

OPENCOMM2 UC 2025 Upgrade
OPENCOMM2 2025 Upgrade

用户指南
User Guide

目录

装箱清单	04
如何使用	05
耳机按钮	06
开/关机	07
用蓝牙与设备配对	08
用蓝牙适配器与电脑配对	09
佩戴方法	11
音乐和通话	12
蓝牙适配器	14
检查电量	16
充电提示	17
拓展功能	18
EQ模式	19
切换EQ模式	20
开启双设备连接	21
关闭双设备连接	22
恢复出厂设置	23
更改语言	25
下载Shokz App和Shokz Connect	27


维护保养	28
清洁耳机	29
售后服务	30
序列号位置	31
联系我们	32

装箱清单


装箱清单



包装盒

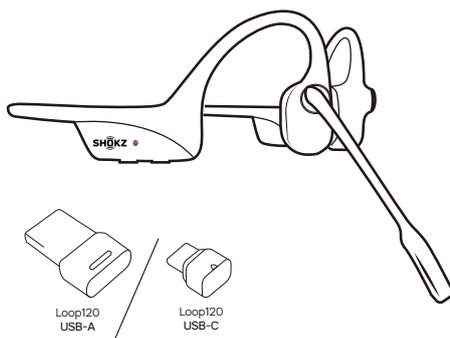


耳机与蓝牙适配器
*蓝牙适配器仅限UC版本



便携盒



USB-C充电线



使用指南与法律声明





保修卡

若存在上述图示内容缺失或者产品有损坏的问题,请勿使用。
请联系产品售出的经销商或者联系我们。
(参见第32页:售后服务-联系我们)

*请注意,包装可能因销售地区不同而有所不同。

如何使用

耳机按钮

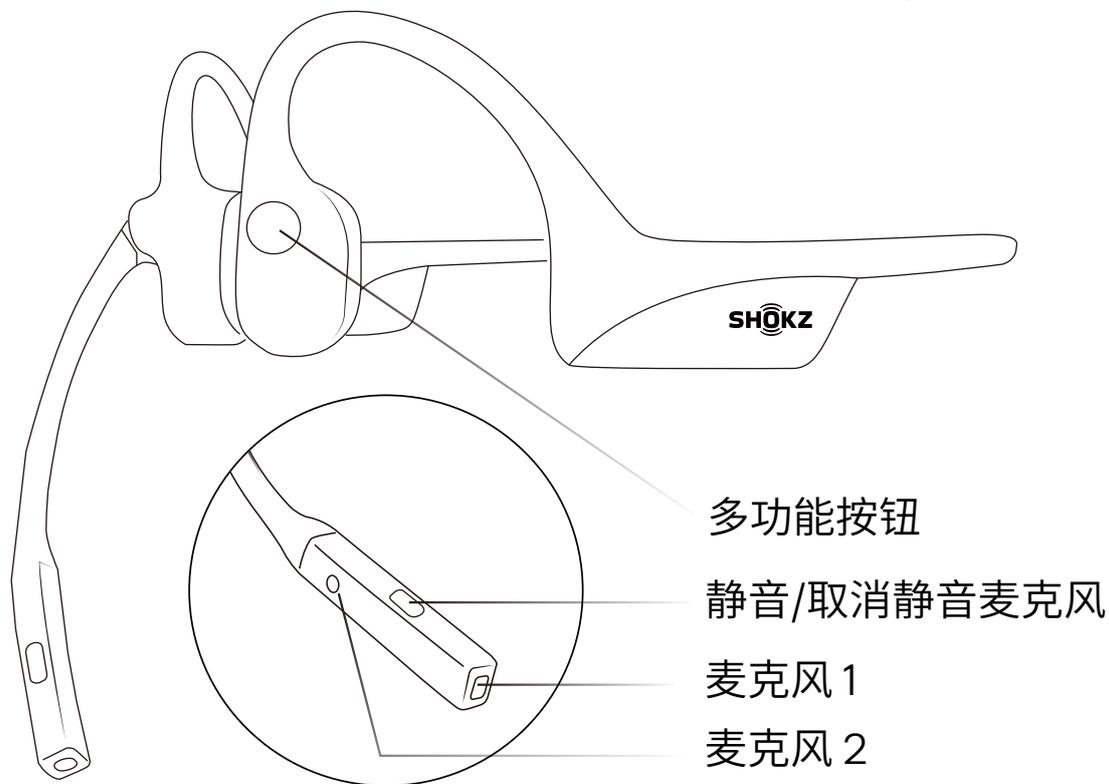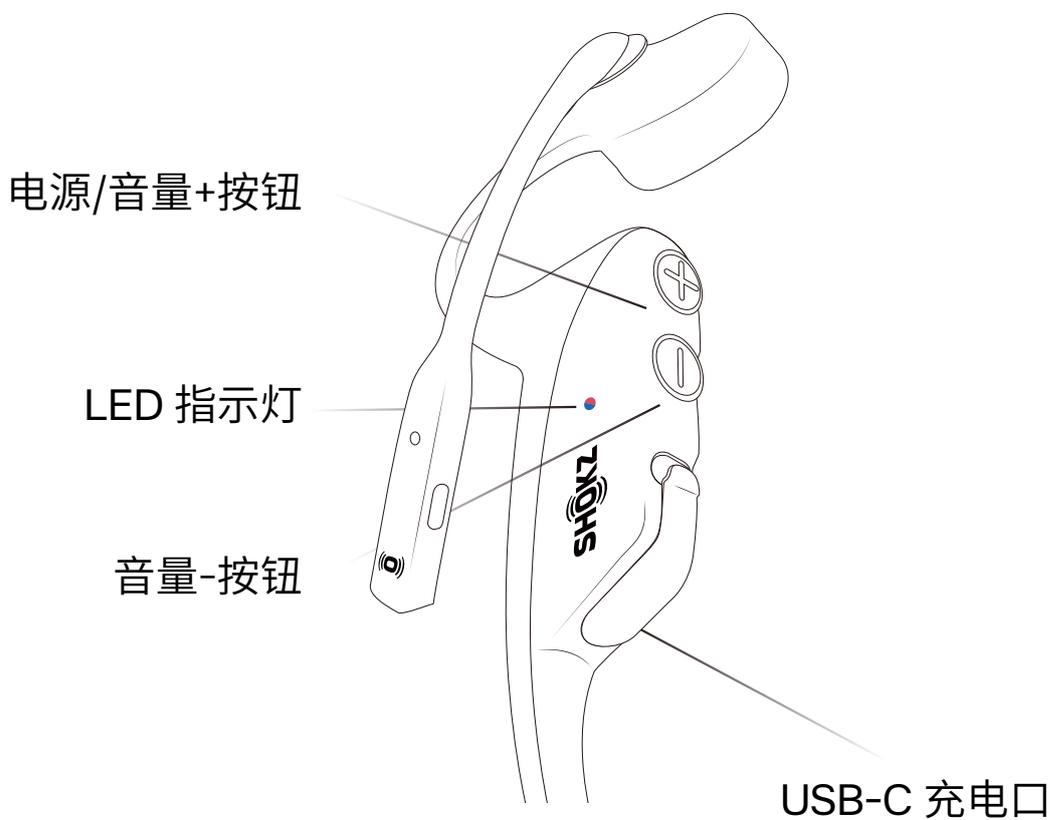

*麦克风仅用于语音通话。

开/关机



电源/音量+按钮

打开耳机：

长按电源/音量+按钮，直到LED指示灯闪烁蓝光。


*耳机将发出提示音“欢迎使用韶音通讯耳机”。

关闭耳机：


长按电源/音量+按钮，直到LED指示灯闪烁红光。

*耳机将发出提示音“已关机”。

用蓝牙与设备配对

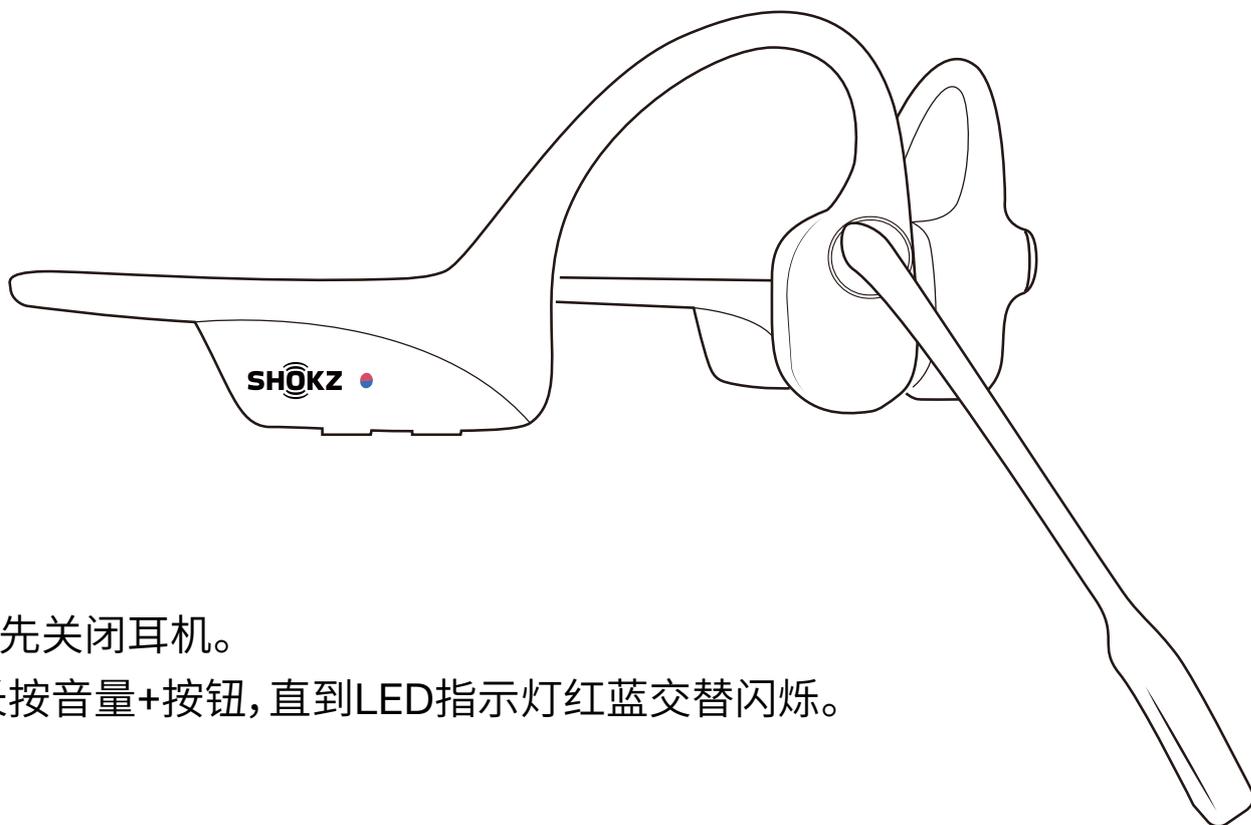


1. 首先关闭耳机。
2. 长按音量+按钮,直到LED指示灯红蓝交替闪烁。

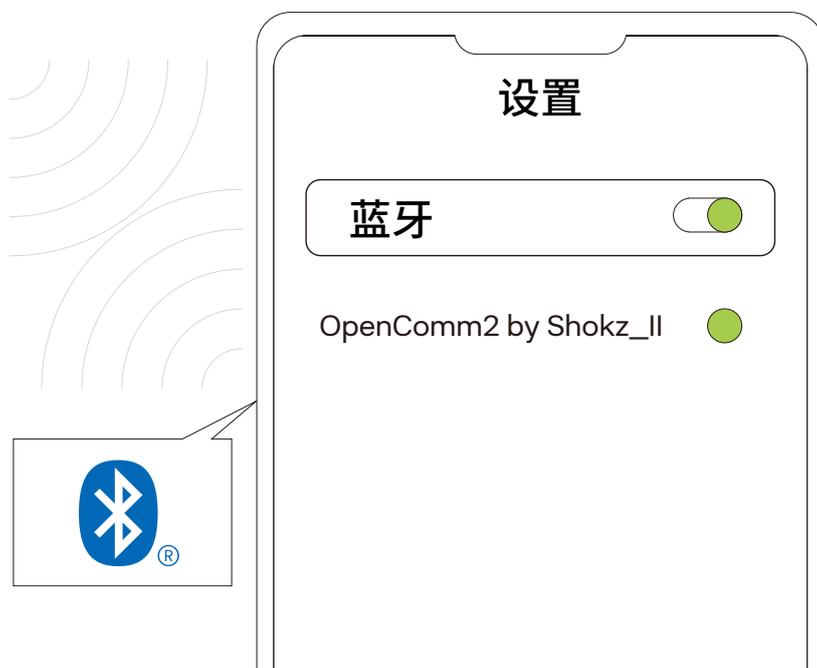

3. 在设备的蓝牙设置中选择“OpenComm2 by Shokz_II”，耳机会传出提示音,此时耳机和设备配对成功。

用蓝牙适配器与电脑配对

*该连接方式仅限UC版本。

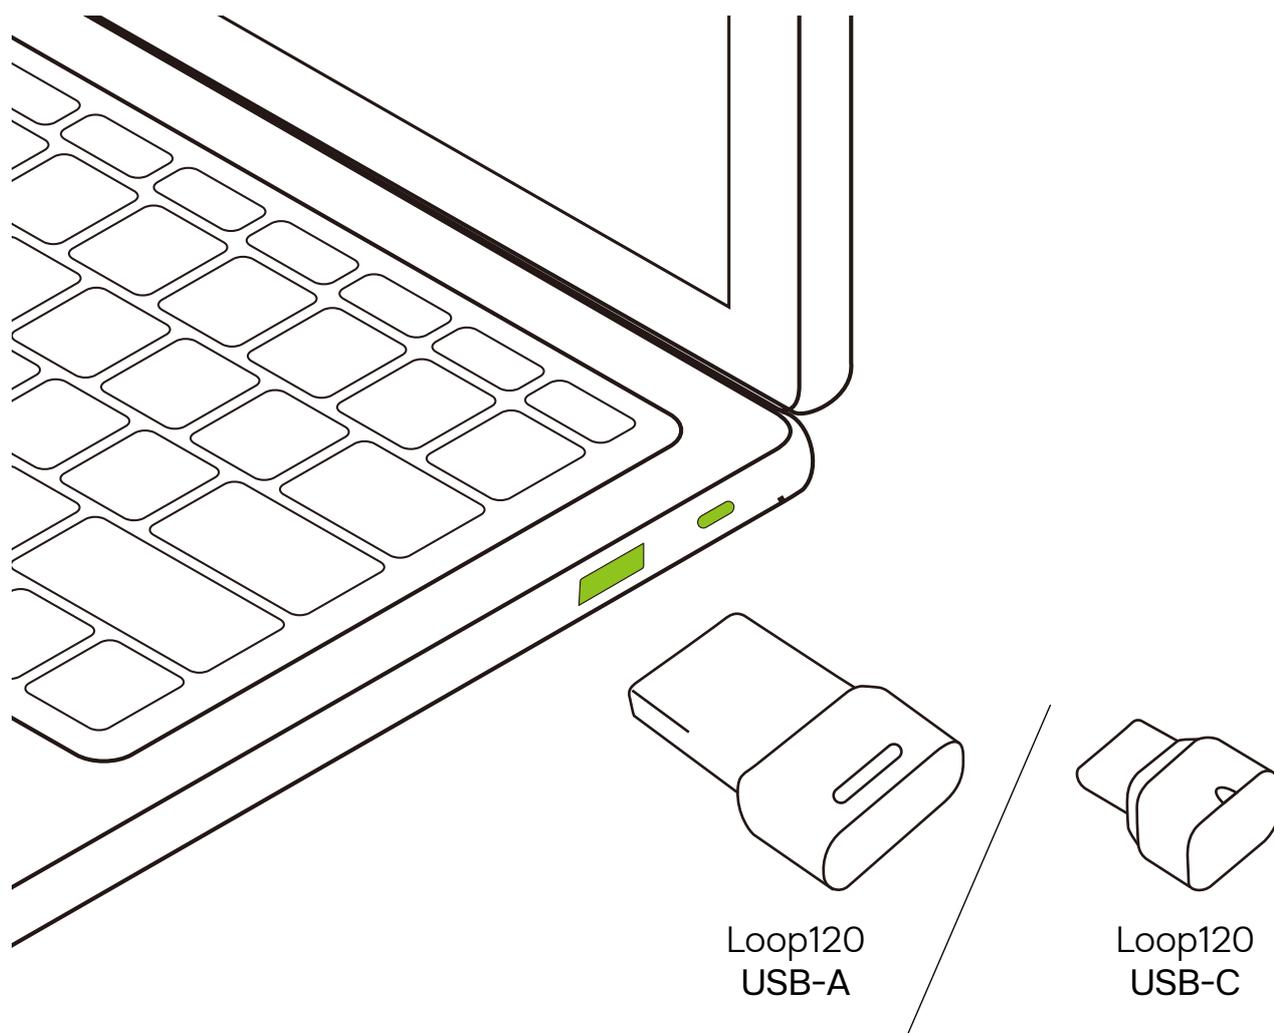

1. 确保您的耳机已经开启。
2. 将蓝牙适配器插入PC上的USB端口。
3. 当听到提示音时, 连接已建立, 蓝牙适配器上的LED指示灯常亮青色。




配置

要使用耳机播放音乐或接听电话, 请确保“Loop120 by Shokz”在操作系统的音频设置中被识别为默认输入和输出设备。

*该连接方式仅限UC版本。

佩戴方法



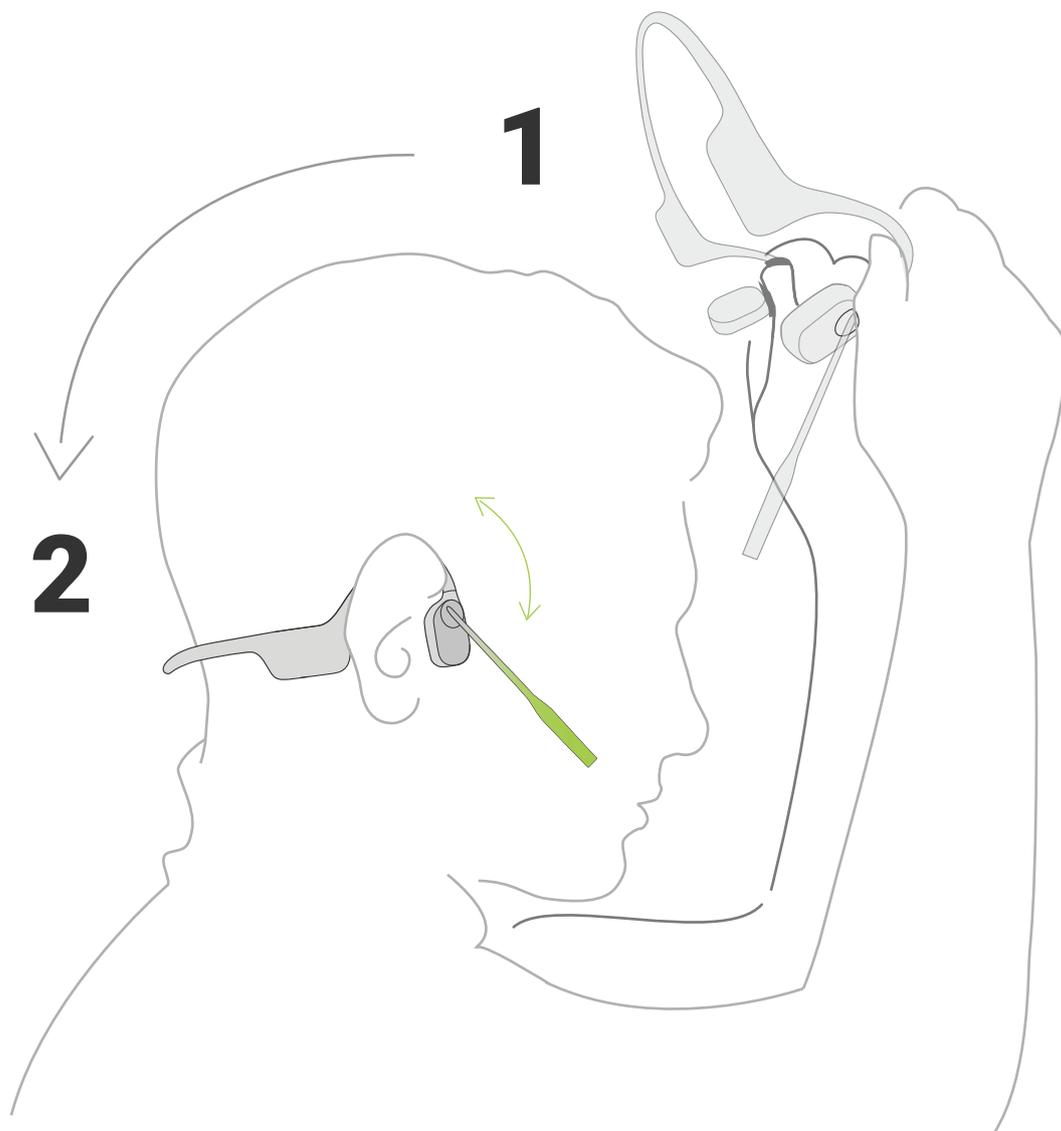



将耳机滑过头顶, 置于颈后, 然后将耳挂挂在耳朵上。确保将耳机放在耳前。

*将降噪麦克风靠近嘴部。


*以错误的方式佩戴耳机可能会导致不适。

音乐和通话

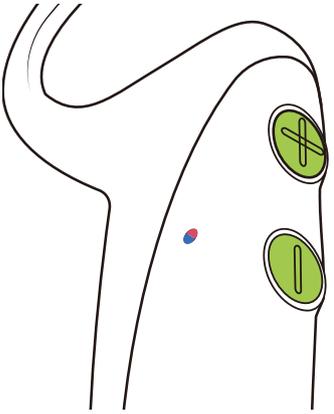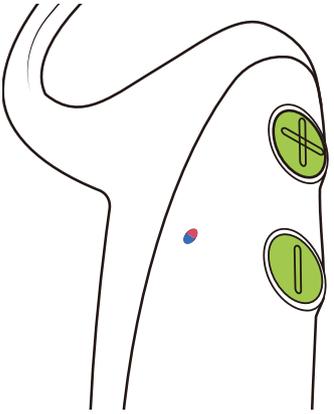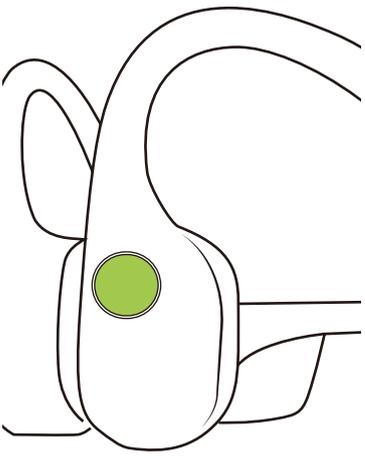 <p>调节音量</p>	<p>播放音频时,按“音量+”或“音量-”按钮调整耳机音量。</p> <p> *音量调到最大时,会发出“滴”的一声。 *使用耳机以高音量收听可能会影响您的听力并且音频会失真。</p>
 <p>切换EQ模式</p>	<p>在音乐播放过程中长按两个按钮(电源/音量+按钮和音量-按钮),直到听到语音提示。</p>
	<p>播放/暂停音乐</p> <p>单击</p>
	<p>下一首歌曲</p> <p>双击</p>
	<p>上一首歌曲</p> <p>三击</p>
	<p>切换语言</p> <p>配对时双击</p>
	<p>接听电话</p> <p>单击</p>
	<p>结束通话</p> <p>单击</p>
	<p>拒接来电</p> <p>双击</p>
	<p>接听来电并结束当前通话</p> <p>单击</p>

接听来电并保持当前通话	长按2秒钟
在两个通话之间切换	长按2秒钟
结束通话并切换到等待中的通话	单击
	激活语音助手
	未通话时, 长按静音按钮2秒钟。
	通话时单击, 提示音会说“已静音”。
取消麦克风静音	通话时单击, 提示音会说“解除静音”。

蓝牙适配器

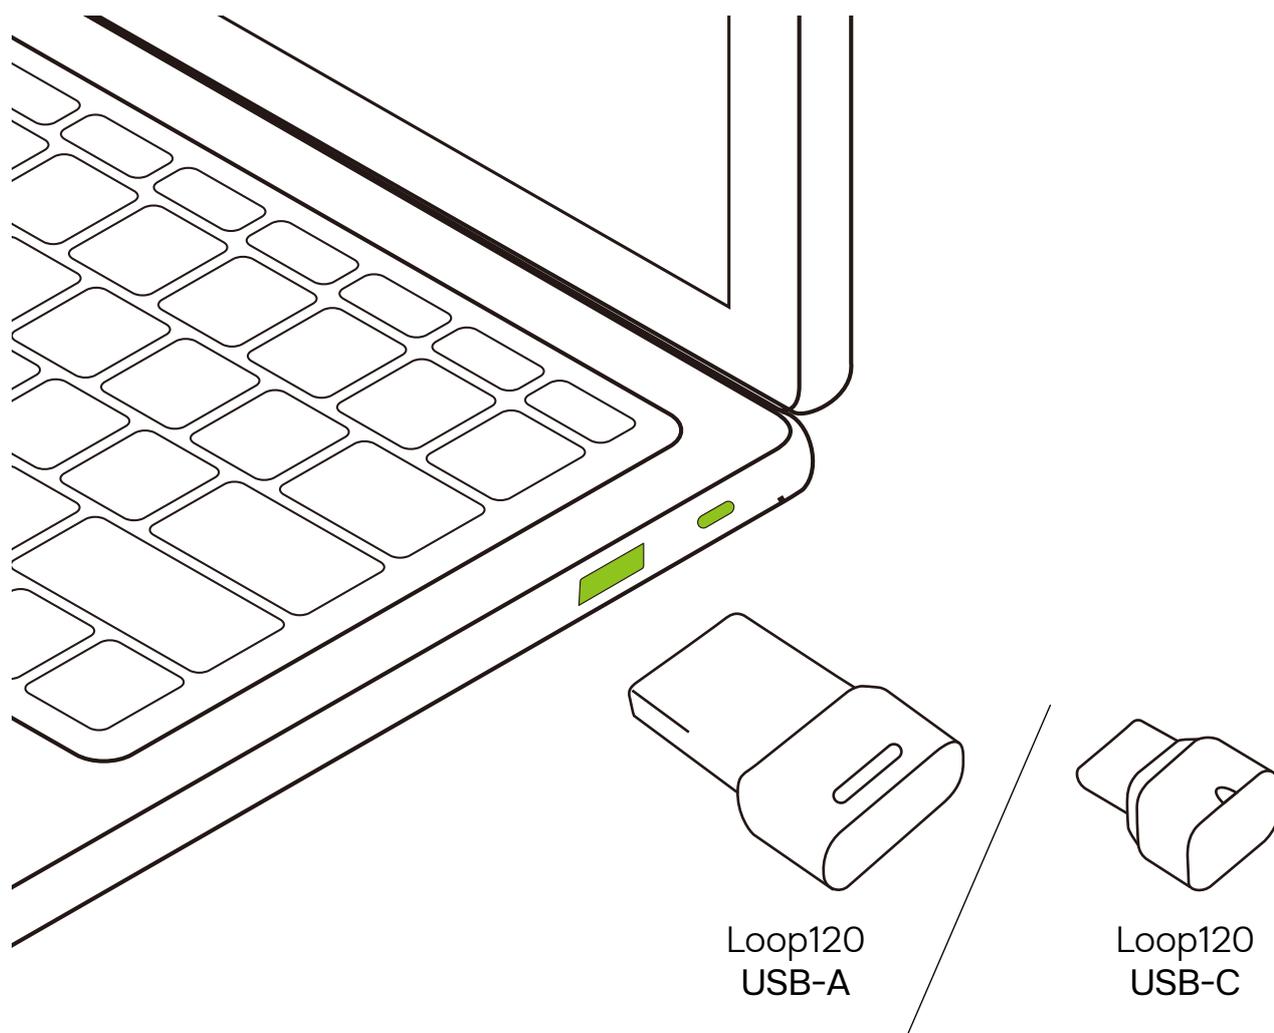

下载适用您电脑的Shokz Connect,启用最新功能并获得技术支持。

*此功能仅适用于UC版本。


*在电脑上安装Shokz Connect请参考第27页。

蓝牙适配器上的LED指示灯

-  配对模式:红蓝交替闪烁
-  重新连接模式:每秒闪烁蓝光
-  待机模式:每五秒闪烁一次蓝光,一分钟后停止闪烁
-  蓝牙连接:青色常亮
-  播放音乐/媒体:蓝色常亮
-  通话中:绿色常亮
-  通话期间静音:红色常亮

*蓝牙适配器仅适用于UC版本。

检查电量

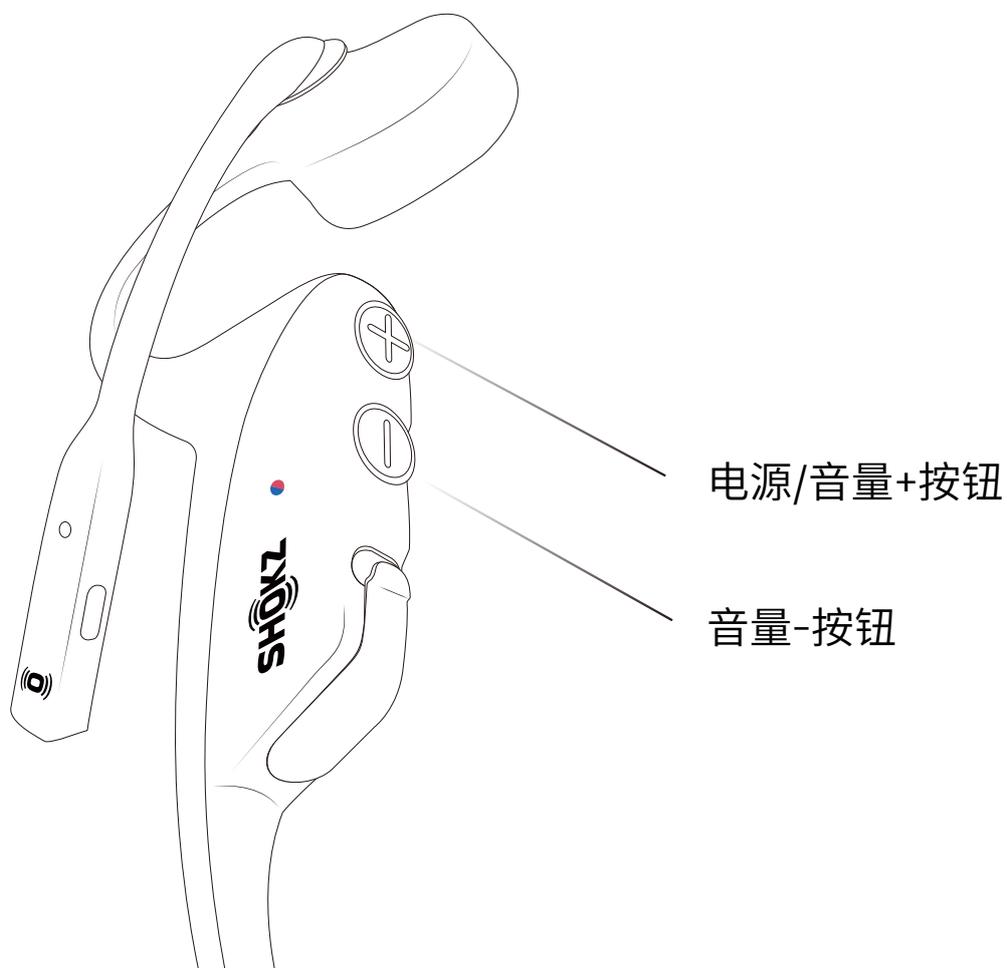


如何检查电池状态：

在未播放和未暂停音频时按“音量+”或“音量-”按钮, 提示音会说明电池状态：

*“电量高/电量中等/电量低/请充电”

充电提示

*充电时耳机会自动关机

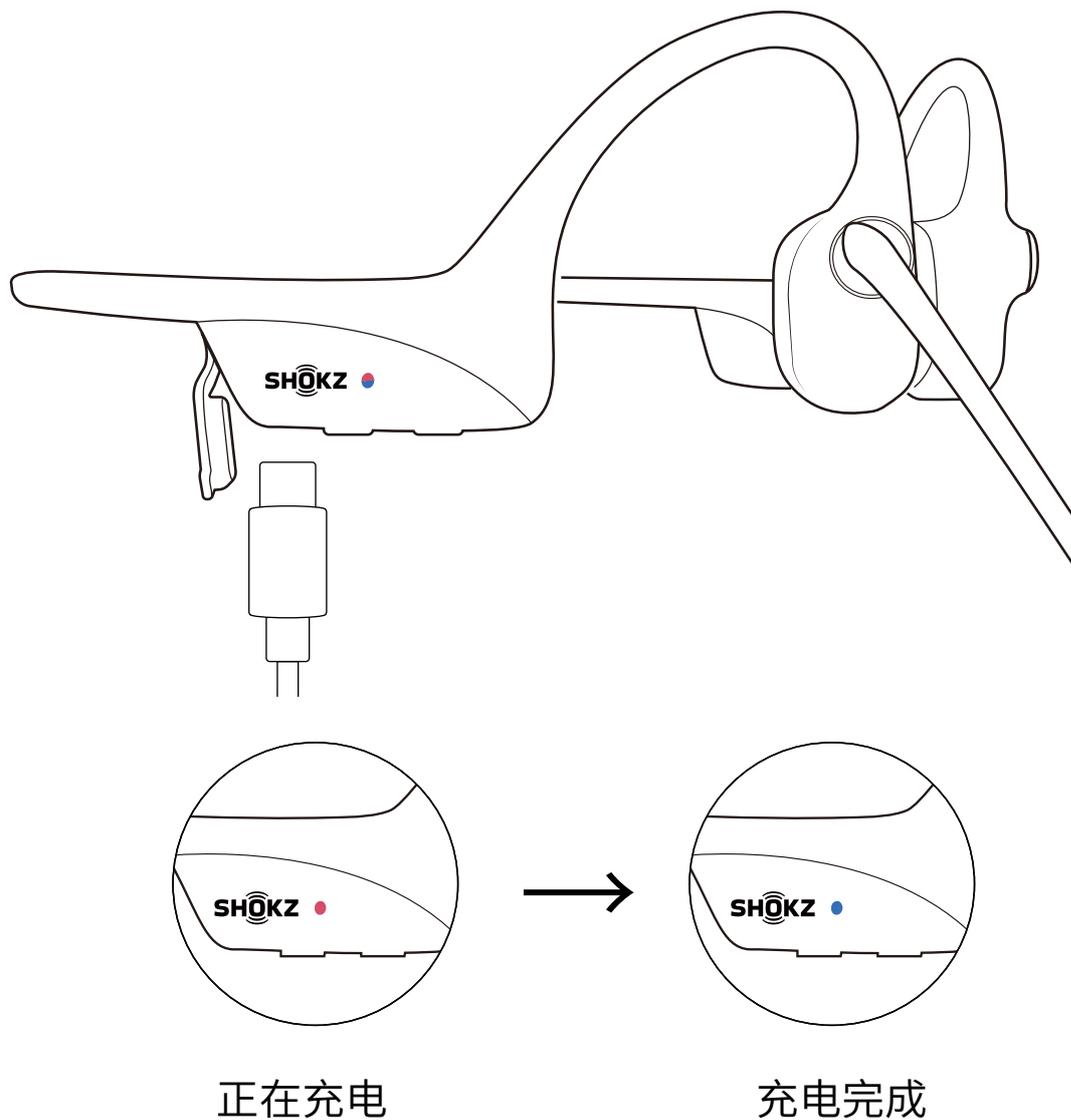

当耳机电量不足时, 会发出“请充电”的提示音, 并且红灯会间歇性闪烁。
请使用相应的充电线进行充电。
充电过程中LED指示灯将变为红色, 并且耳机将自动关闭。
充电完成时, LED指示灯将从红色变为蓝色。

拓展功能

EQ模式



标准模式


平衡频率, 适合聆听音乐



人声增强模式

增强有声读物、播客等的中频

切换EQ模式

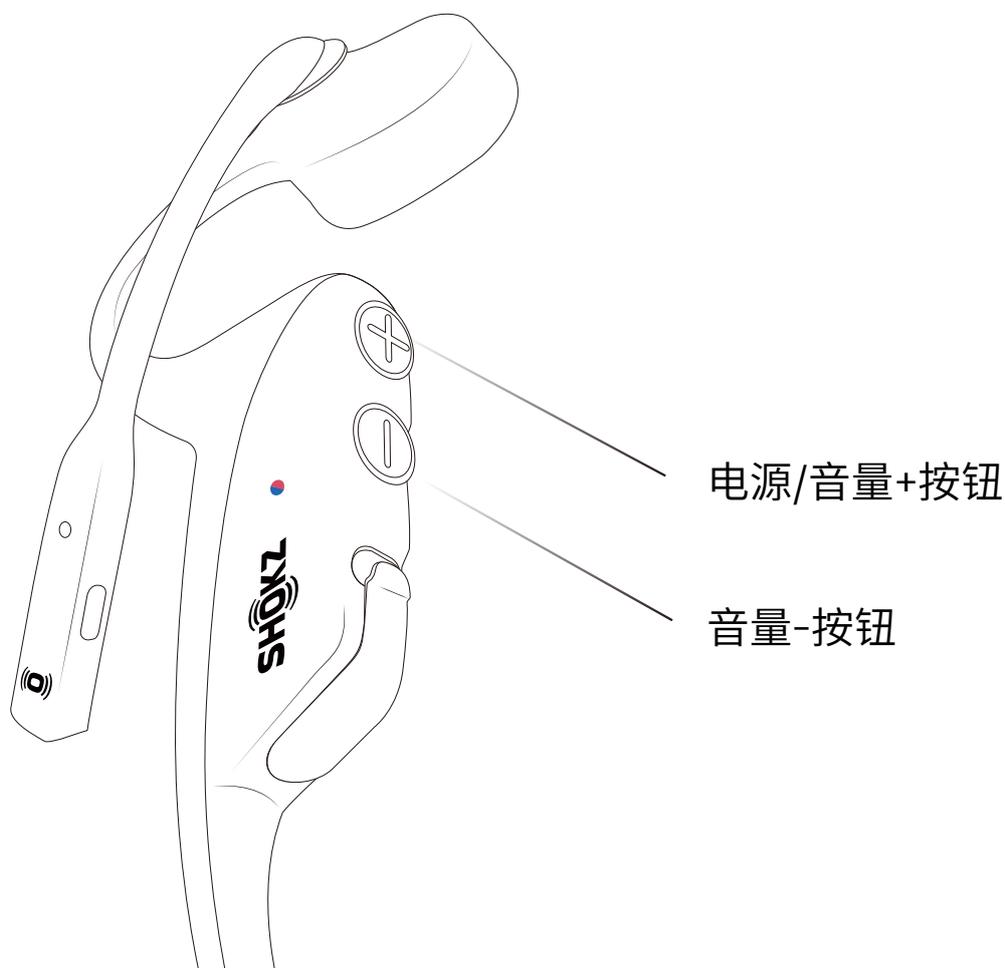


如何切换EQ模式：

在音乐播放过程中长按两个按钮（电源/音量+按钮和音量-按钮），直到听到提示音。


*切换时，语言提示音为“标准模式/人声模式”。

开启双设备连接

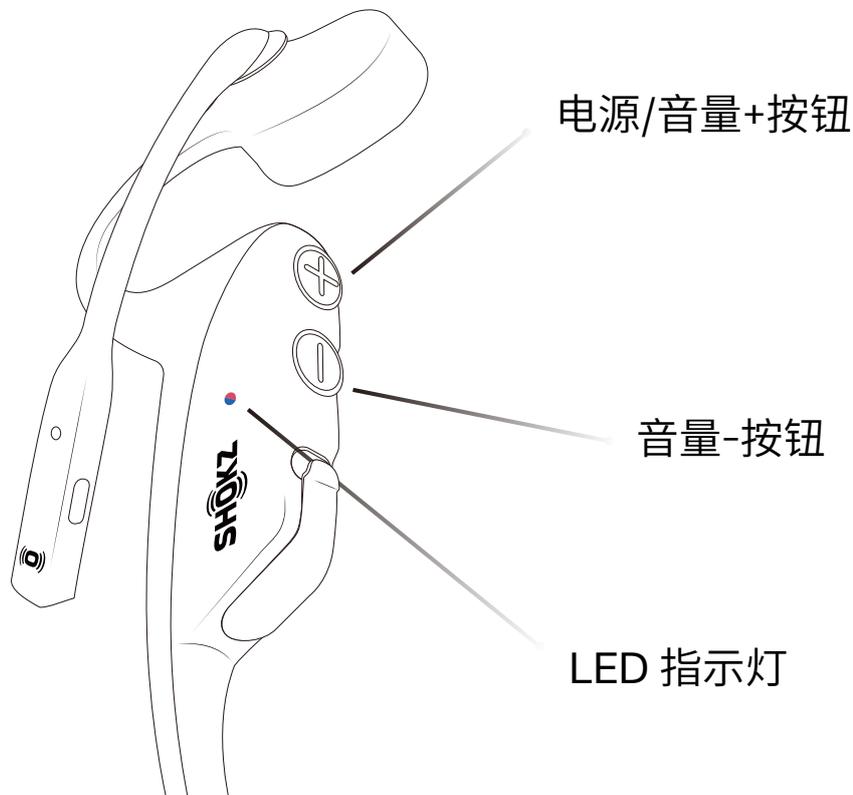


1. 首先将耳机关机。
2. 长按音量+, 直到耳机提示“正在配对”, 并且LED指示灯红蓝交替闪烁。
3. 长按多功能按钮和音量+按钮, 耳机会提示“开启多点连接”。
4. 打开第一个设备的蓝牙®菜单并选择“OpenComm2 by Shokz_II”, 耳机会提示“已连接”。
5. 关闭耳机。
6. 长按“音量+”重新进入配对模式, 耳机会提示“正在配对”, 并且LED指示灯红蓝交替闪烁。
7. 打开第二个设备的蓝牙®菜单并选择“OpenComm2 by Shokz_II”, 耳机会提示“已连接”。
8. 关闭耳机。
9. 打开耳机。您的耳机现已连接到两台设备。

关闭双设备连接

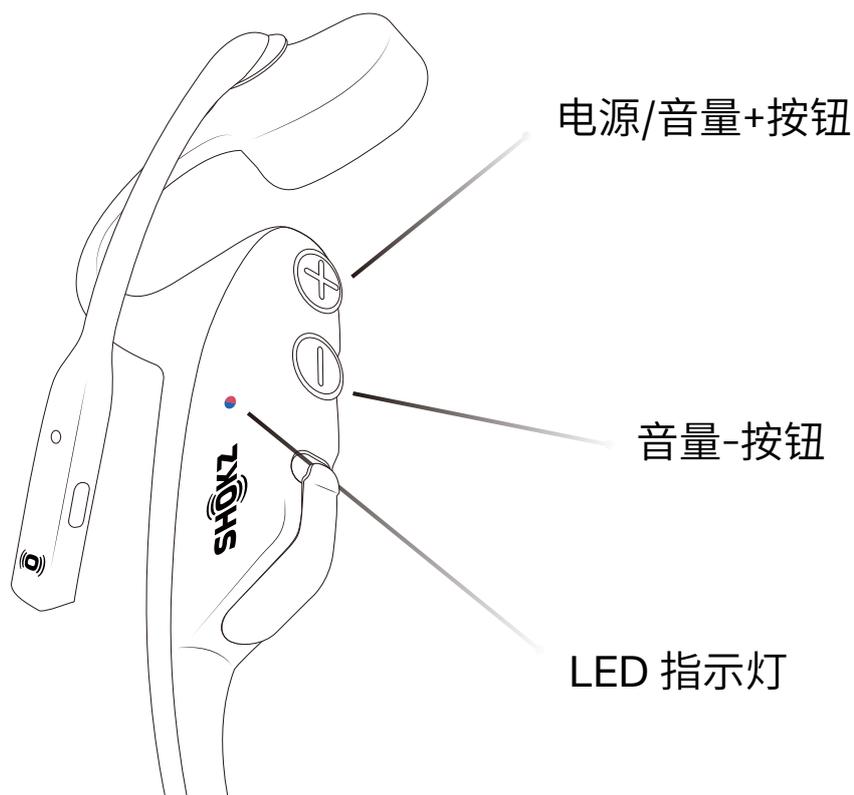


1. 首先将耳机关机。
2. 长按音量+, 直到提示音说“正在配对”, 并且LED指示灯红蓝交替闪烁。
3. 长按多功能按钮和音量+按钮, 耳机会提示“关闭多点连接”。

恢复出厂设置

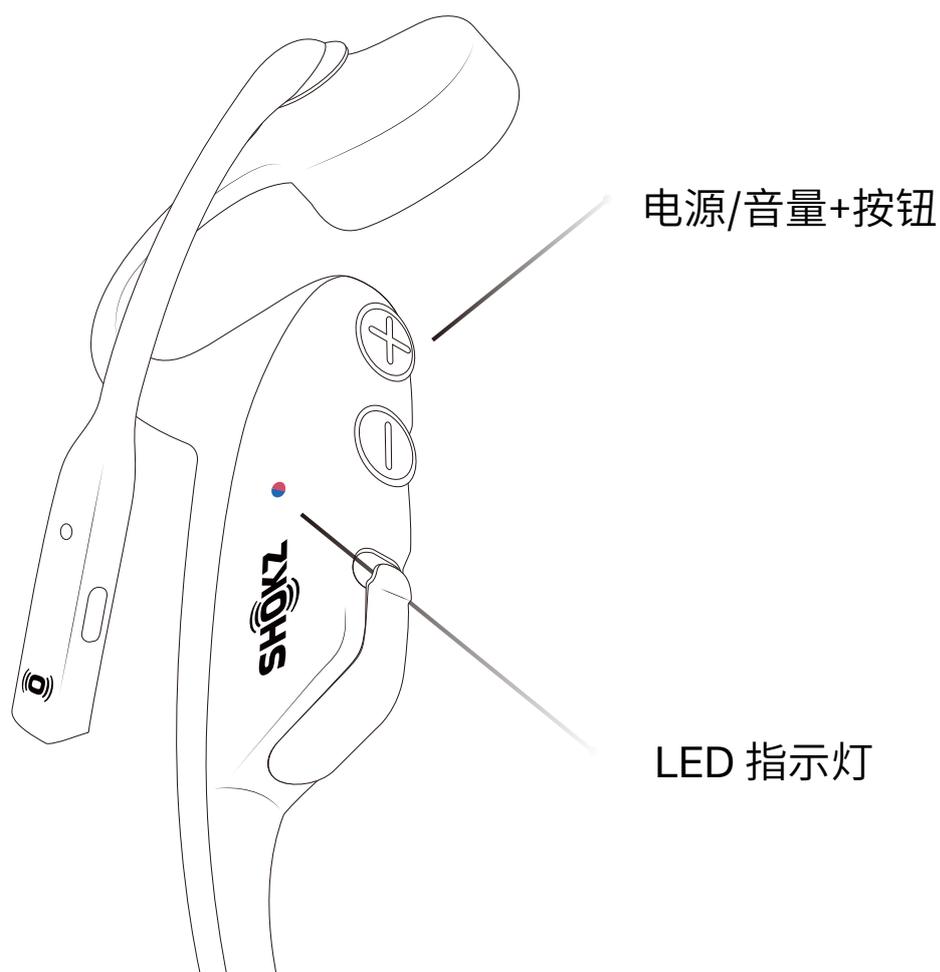

1. 首先将耳机关机。
2. 长按“音量+”按钮,耳机会提示“正在配对”。
LED指示灯将红蓝交替闪烁。

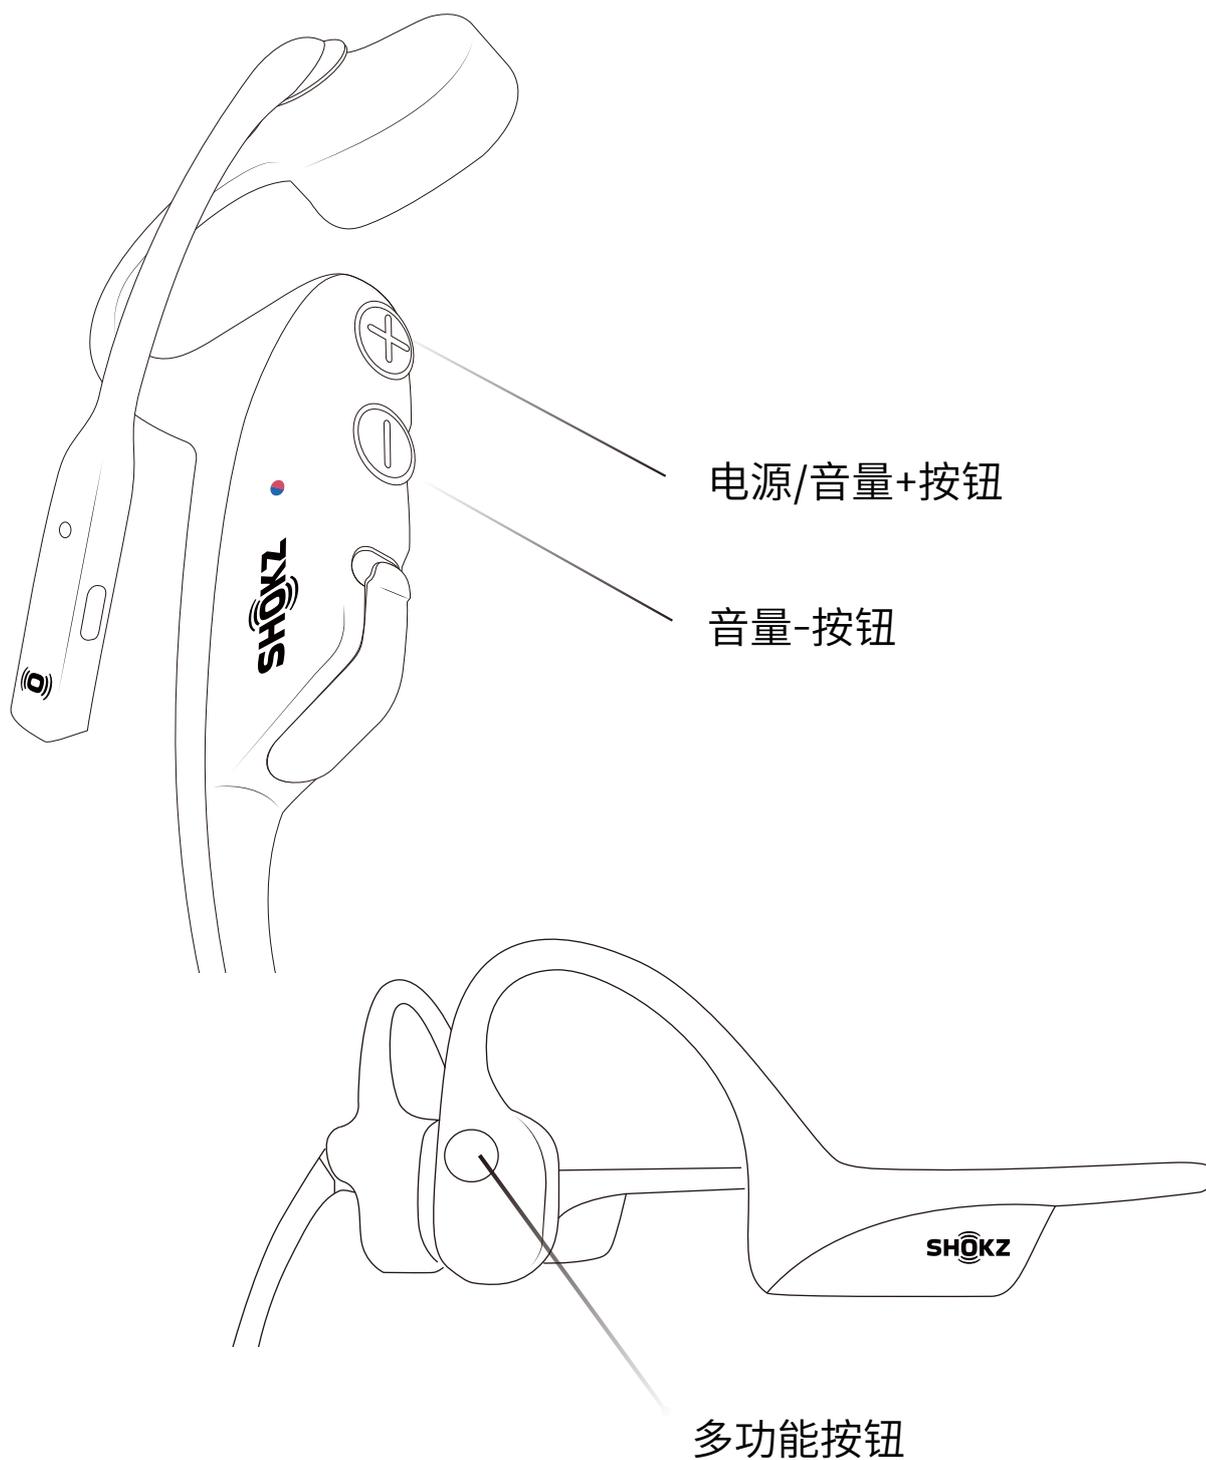

3. 长按多功能按钮、音量-按钮和音量+按钮, 直到听到两声滴声。


4. 关闭耳机。耳机现已重置, 可以与您的设备重新配对。

更改语言


耳机有四种语言可供选择：中文、英语、日语和韩语。

请在耳机关闭时按照说明进行操作。

耳机会提示“正在配对”。

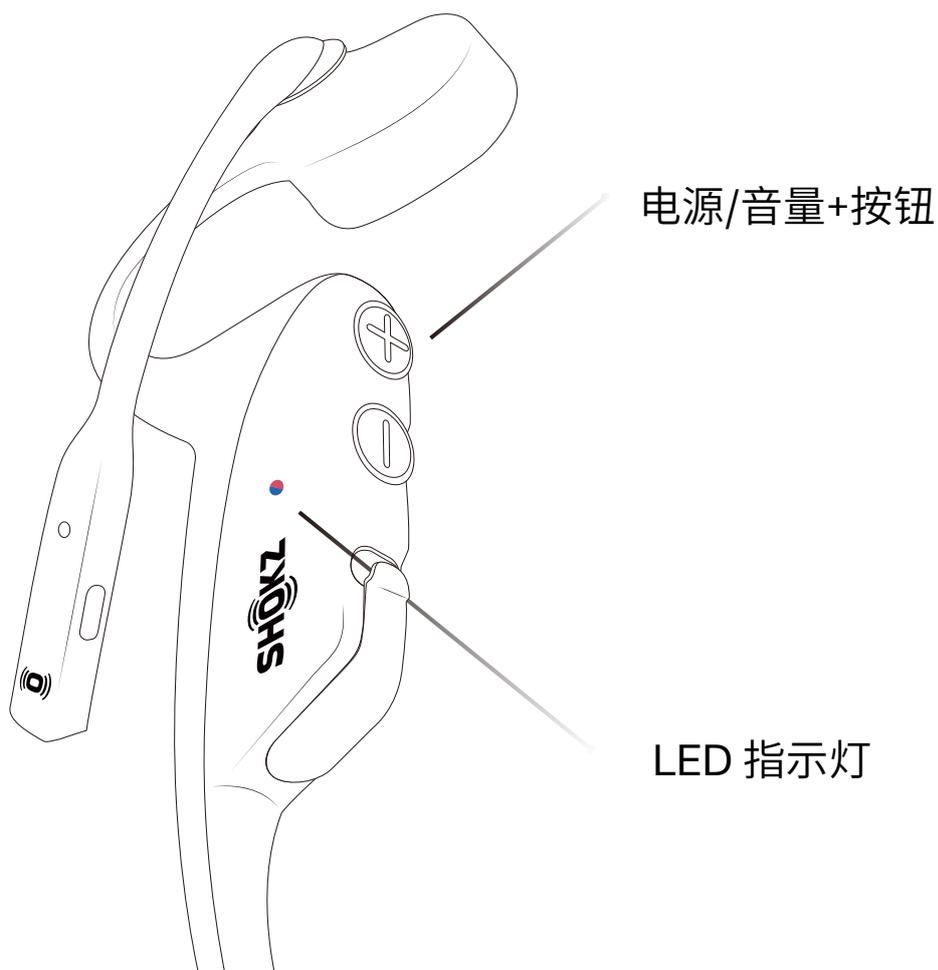

1. 首先将耳机关机。
2. 长按音量+, 直到耳机提示“正在配对”, 并且LED指示灯红蓝交替闪烁。

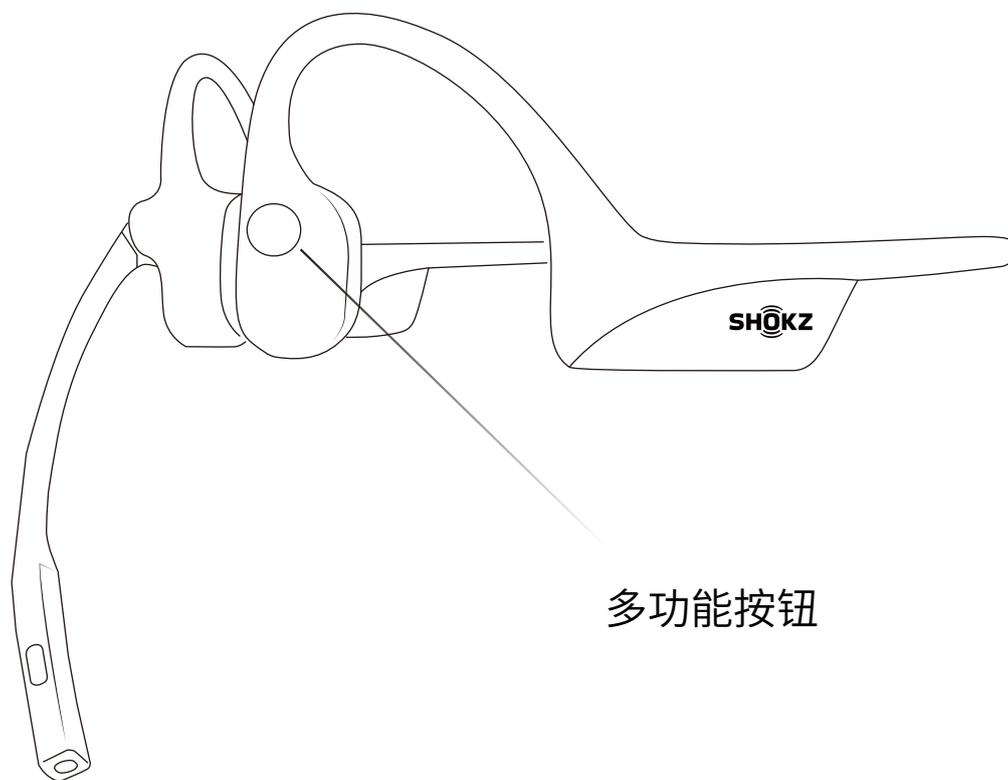

3. 双击多功能按钮。听到相应语言时, 语言已切换。

下载Shokz App和 Shokz Connect

移动端请用浏览器扫码下载

Shokz App



安卓版本下载

电脑端请搜索并下载

Shokz Connect

www.shokz.com.cn/shokzconnect



下载适用您移动设备的Shokz App和适用您电脑的Shokz Connect, 启用其他最新功能并获得技术支持。

*Shokz Connect仅适用于UC版本。

*当前版本移动端应用仅适配安卓系统。相应功能同样可通过耳机实体按键实现, 具体功能详细操作: 音效模式切换(参考第20页)、更改语言(参考第25页)及开启或关闭双设备连接功能(参考第25-26页)。

维护保养

清洁耳机

清洁耳机:

建议使用柔软洁净的干布擦干净耳机。

*注意:

- 在清洁维护之前, 请停止使用耳机, 并断开与其他设备的所有连接。
- 本产品不支持用水冲洗, 请勿直接用水冲耳机或使用超声波清洗。
- 请勿让液体进入耳机的任何开口处。
- 为避免耳机损坏、变形和变色, 请勿使用研磨性清洁剂或喷雾剂、高浓度清洁剂、化学清洁液、酒精或丙酮溶剂清洁耳机。请勿使用任何尖锐或有磨蚀性物品清洁耳机。

售后服务

序列号位置

*产品包装盒条码处和保修卡上均已标明产品序列号。

*充电口旁也印有序列号。

联系我们

您所购买的耳机享有质保, 微信扫描下方二维码立即售后



如遇故障问题, 请拨打售后服务热线:
400-0988-688 寻求更多支持!

SHOKZ 韶音