

OPENFIT PRO

用户指南

User Guide

SHOKZ T010

APP

下载 Shokz App

Shokz App支持切换音效模式、调节滤噪档位、控制双设备连接、自定义按键、固件升级、查找耳机等多种功能!你的音乐你来定义,即刻下载,你可轻松享受更便捷的使用体验。



iOS版本下载



安卓版本下载

*注:安卓用户,请使用手机浏览器扫码下载


目录

装箱清单	03
佩戴使用	05
耳机图示	06
充电盒图示	07
配对	08
佩戴	10
操作控制	13
音量操控	14
音乐操控	15
电话操控	16
滤噪	17
杜比音效 头部追踪	19
耳机指示灯	20
充电盒指示灯	21


电源	23
开关机及待机	24
为耳机充电	26
为充电盒有线充电	27
为充电盒无线充电	28
拓展功能	29
双设备连接	30
自动回连	32
查找耳机	33
重置耳机	34
维护保养	35
清洁	36
防护等级	37
售后服务	38
序列号位置	39
联系我们	40

装箱清单


装箱清单

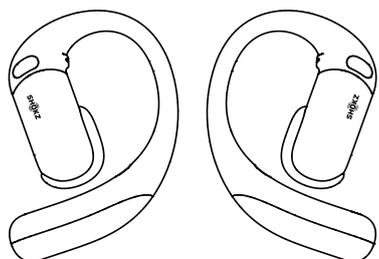


OpenFit Pro
开放式耳机 *2

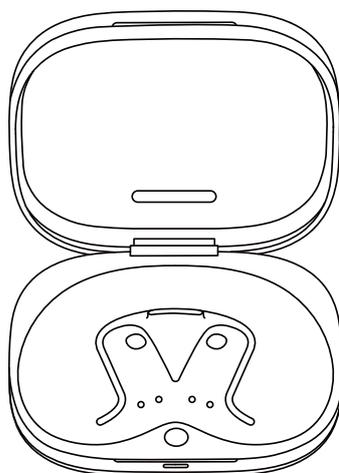


OpenFit Pro
充电盒 *1




OpenFit Pro
包装盒 *1




USB-C 充电线 *1



自适应稳固配件 *2



说明书*1



产品保修卡 *1




App卡片 *1


*若存在上述图示内容缺失或者产品损坏的问题, 请勿使用。请联系产品售出的经销商或者联系我们。

佩戴使用


耳机图示

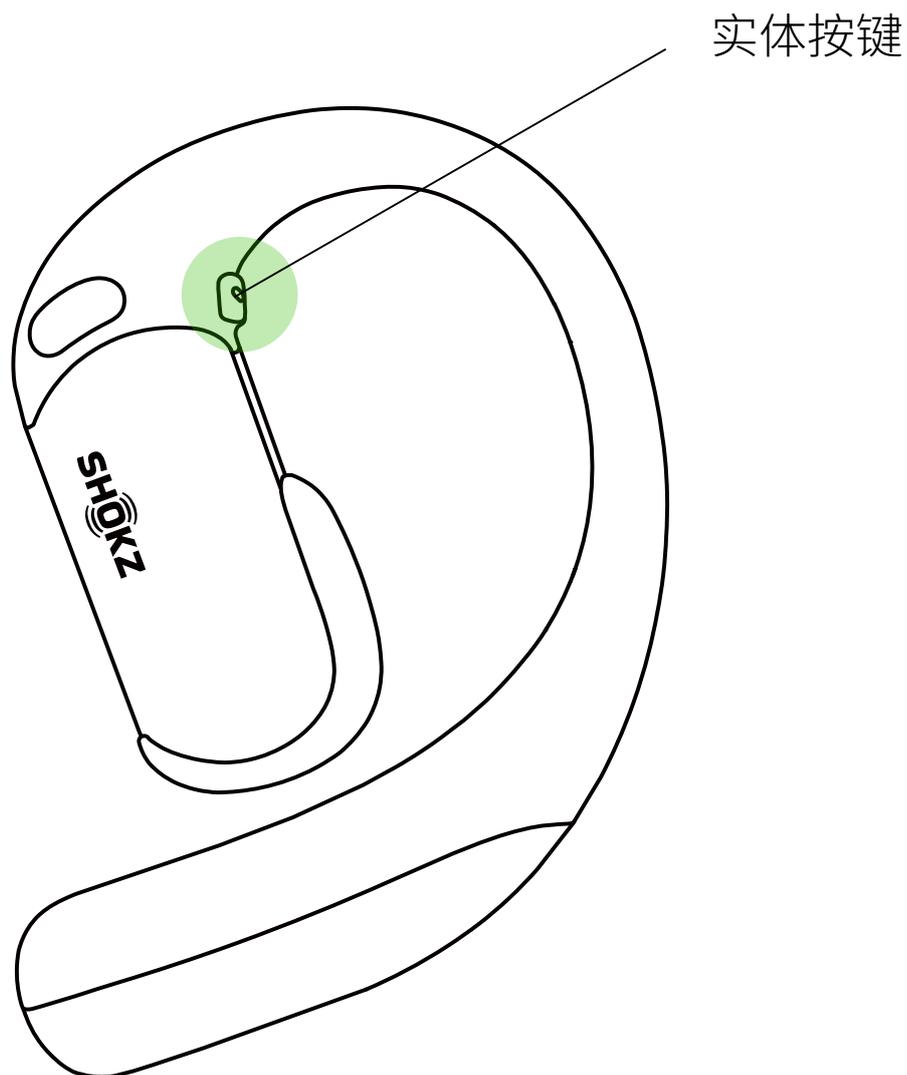

充电盒图示

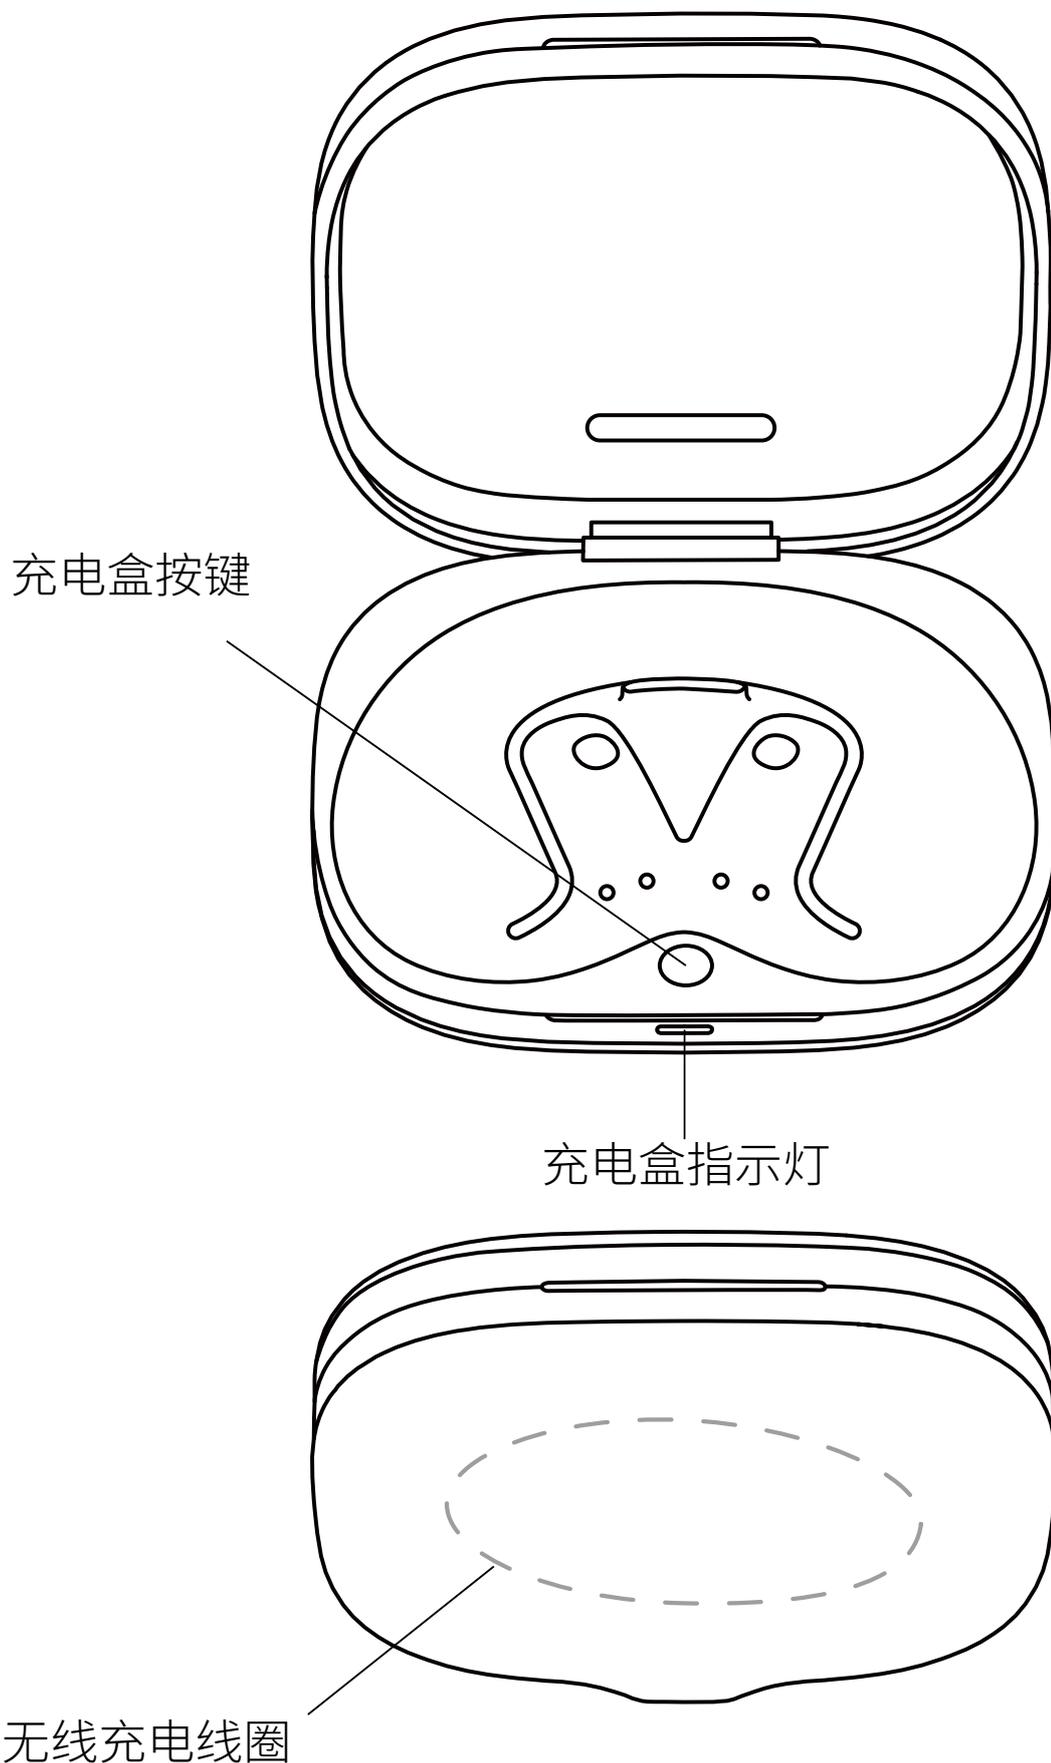

配对

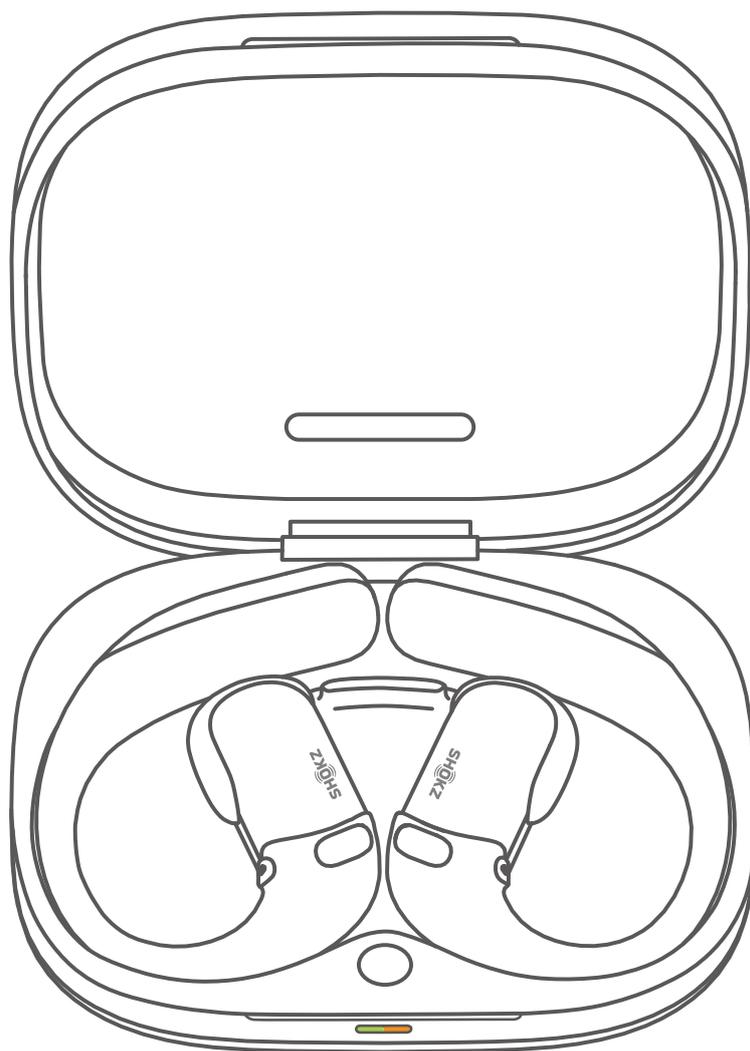


首次使用, 打开充电盒即刻进入蓝牙配对状态, 指示灯橙绿交替闪烁。若需重新配对, 步骤如下:

1. 请将左右两只耳机均放回充电盒内;
2. 长按3秒充电盒按键, 直至指示灯橙绿交替闪烁, 这时, 耳机进入配对状态;




3.打开设备的蓝牙设置功能,选择“OpenFit Pro by Shokz”,设备显示配对成功即完成配对。


佩戴

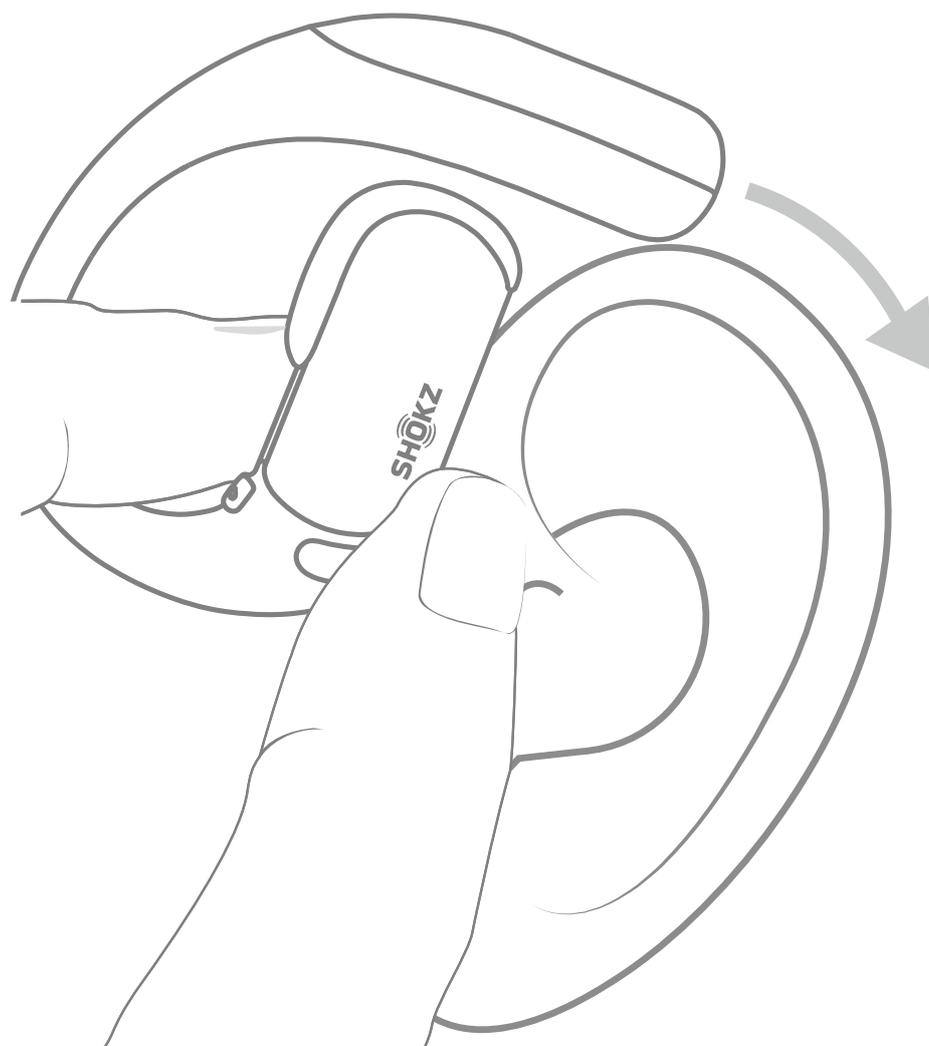

- 1.取出耳机；
- 2.放置于耳朵上方；

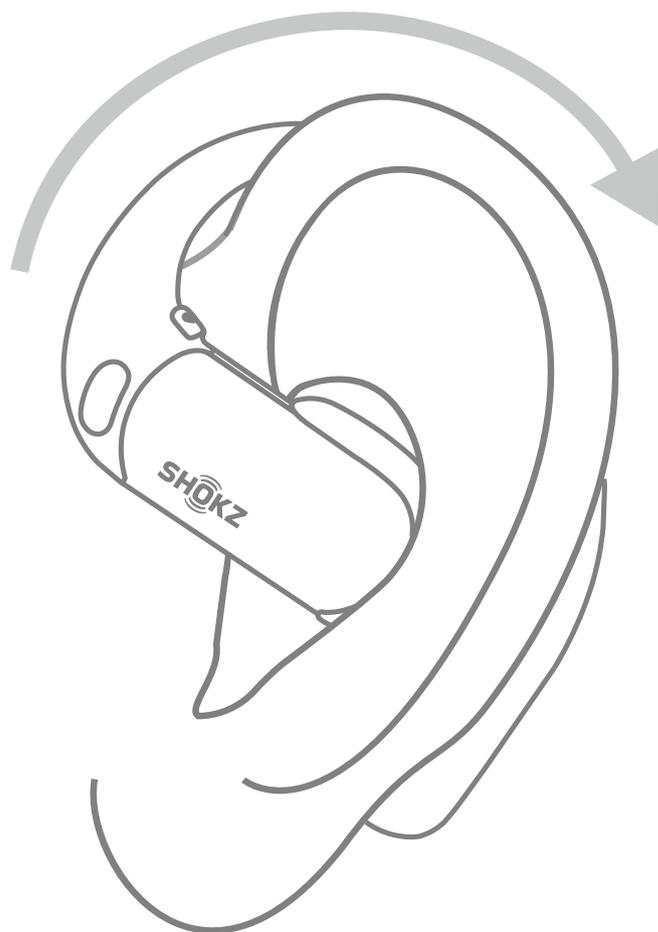


3. 沿着耳廓向后旋转耳机至合适位置；
4. 佩戴完成；

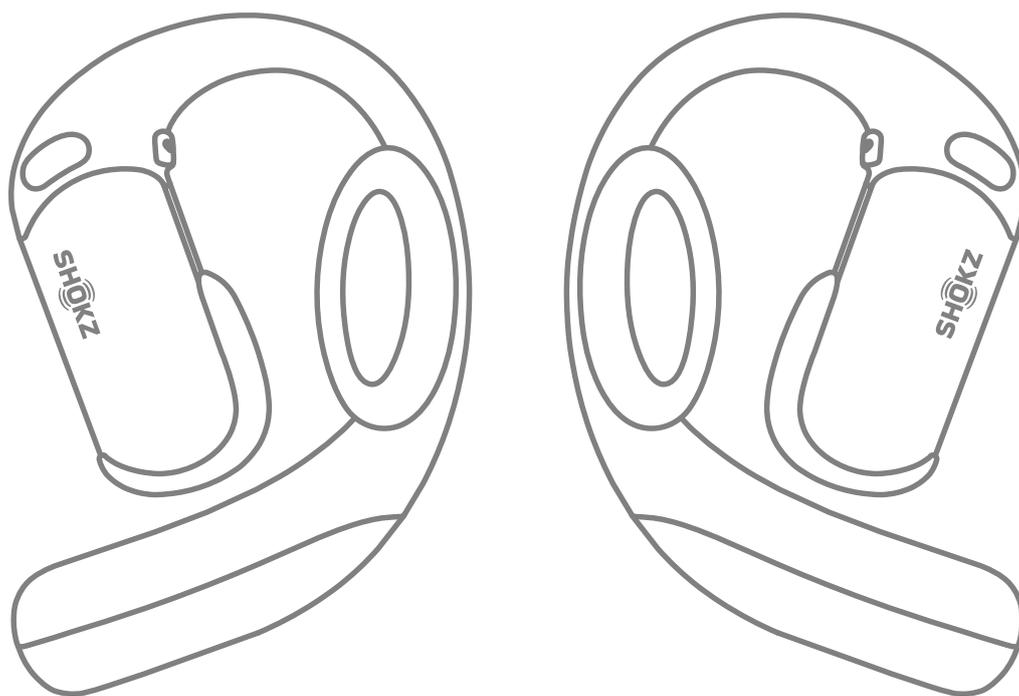

5. 如需提升耳机佩戴的稳固程度, 可以使用配件;
6. 将配件安装在如图所示的位置, 配件不分左右, 较细的一端朝前。

操作控制

音量操控

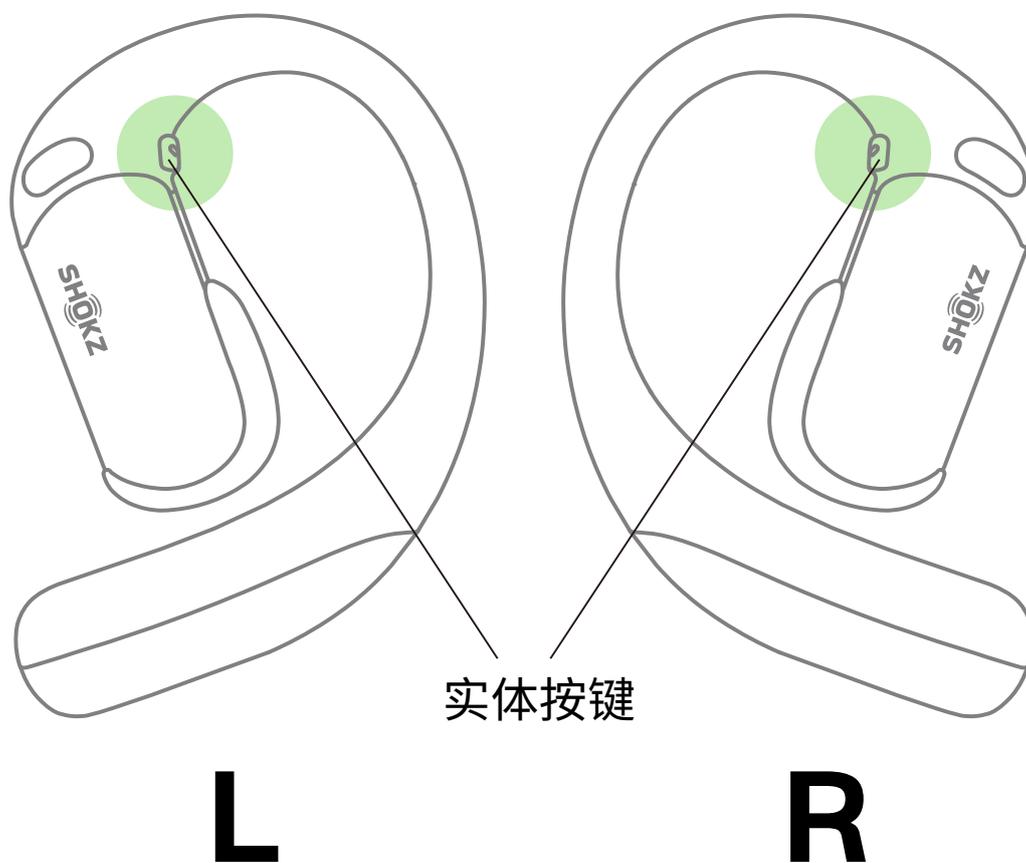

滤噪启动/关闭: 长按(听到第一声提示音后可松手) 

R



音量+  
右耳单击+长按 1 秒


L



音量-  
左耳单击+长按 1 秒

*左/右耳单击+长按 1 秒后, 继续长按, 音量将持续减少/增加。

音乐操控

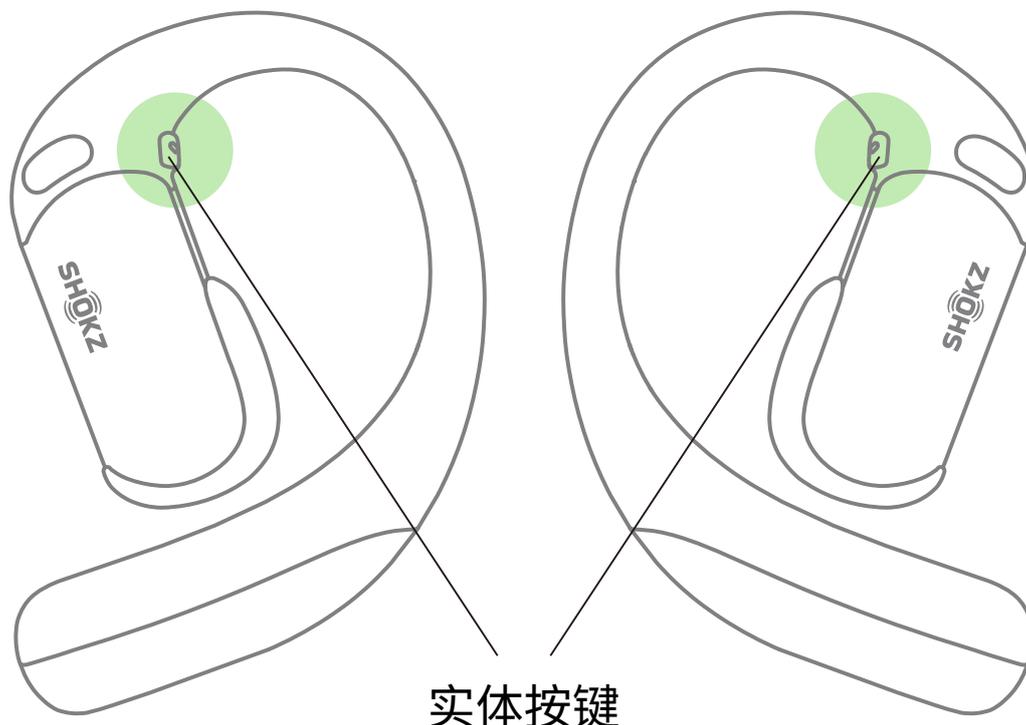


L

R

L or R	▶	播放/暂停 ● 单击任一按键
	▶▶	下一首 ●● 双击任一按键
	◀◀	上一首 ●●● 三击任一按键


电话操控

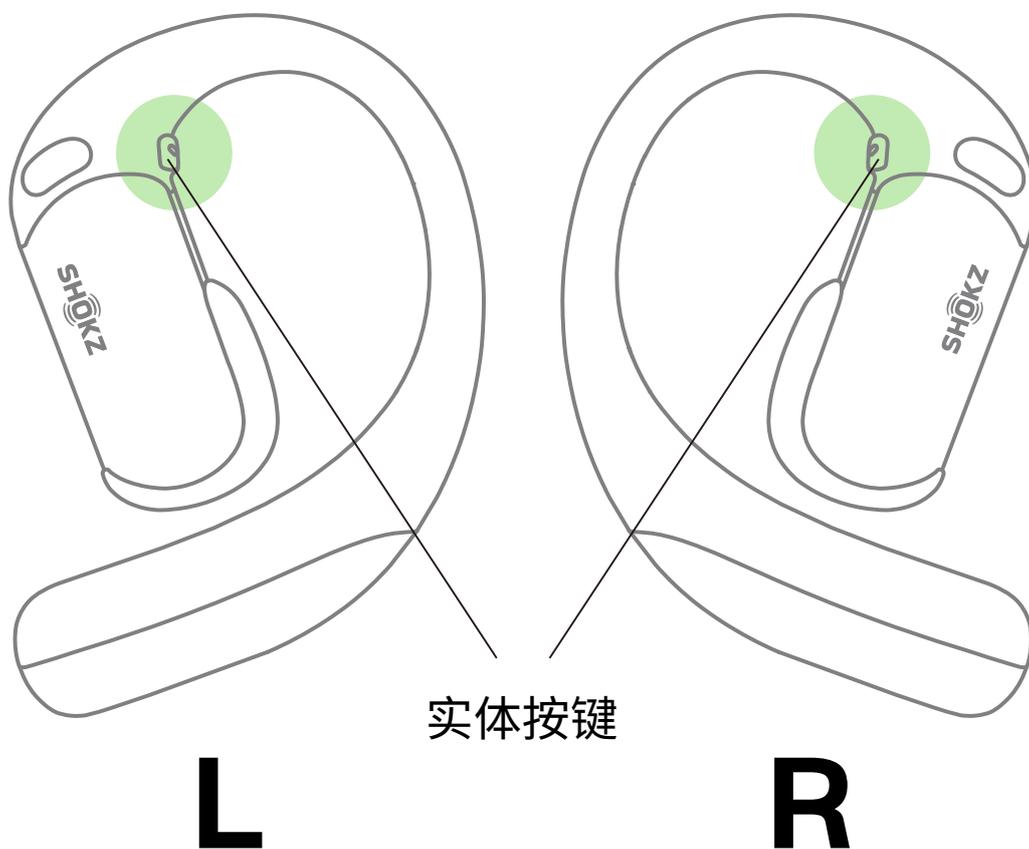

L or R		来电时 ● 接听电话: 单击任一按键
		拒接电话 ●● 双击任一按键
		通话中 ● 挂断电话: 单击任一按键

滤噪

开启/关闭:长按

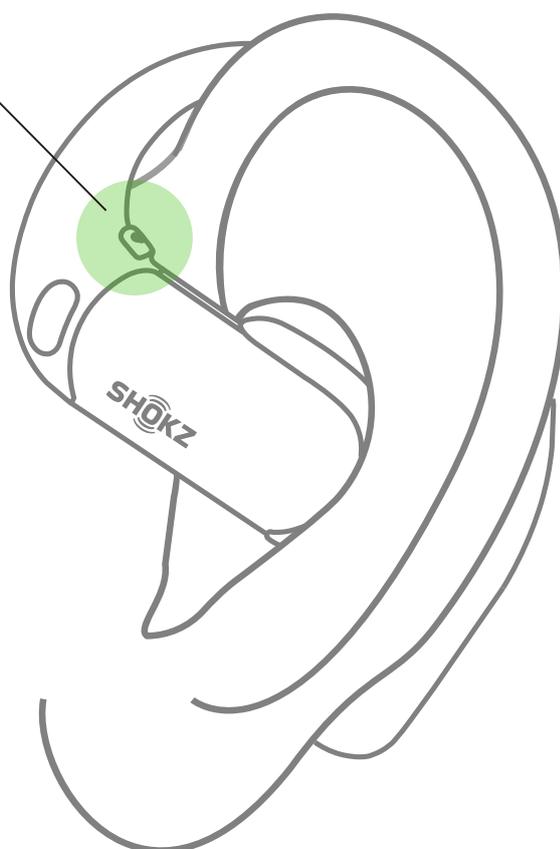


开启滤噪时,会听到两声提示音,听到第一声提示音后可松手。

*必须双耳成功佩戴才可开启滤噪,单耳目前无法开启滤噪。


滤噪

可在Shokz App上开启或关闭滤噪，或是拖动下面的滑块调节滤噪档位。

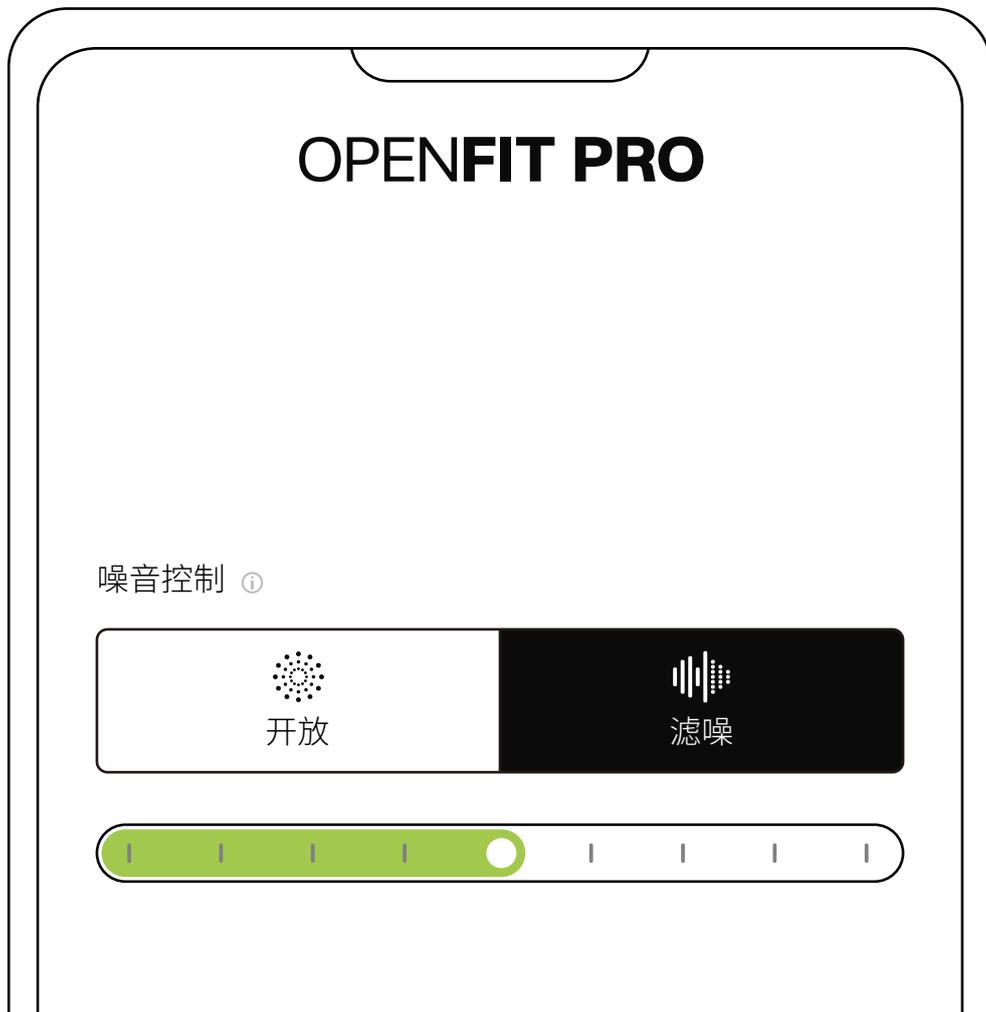

杜比音效 头部追踪

一键开启, 步入声动空间, 无论转头还是偏头, 灵动声场如临现场, 方位感清晰可辨, 为你营造宽广声场中的核心包围感。

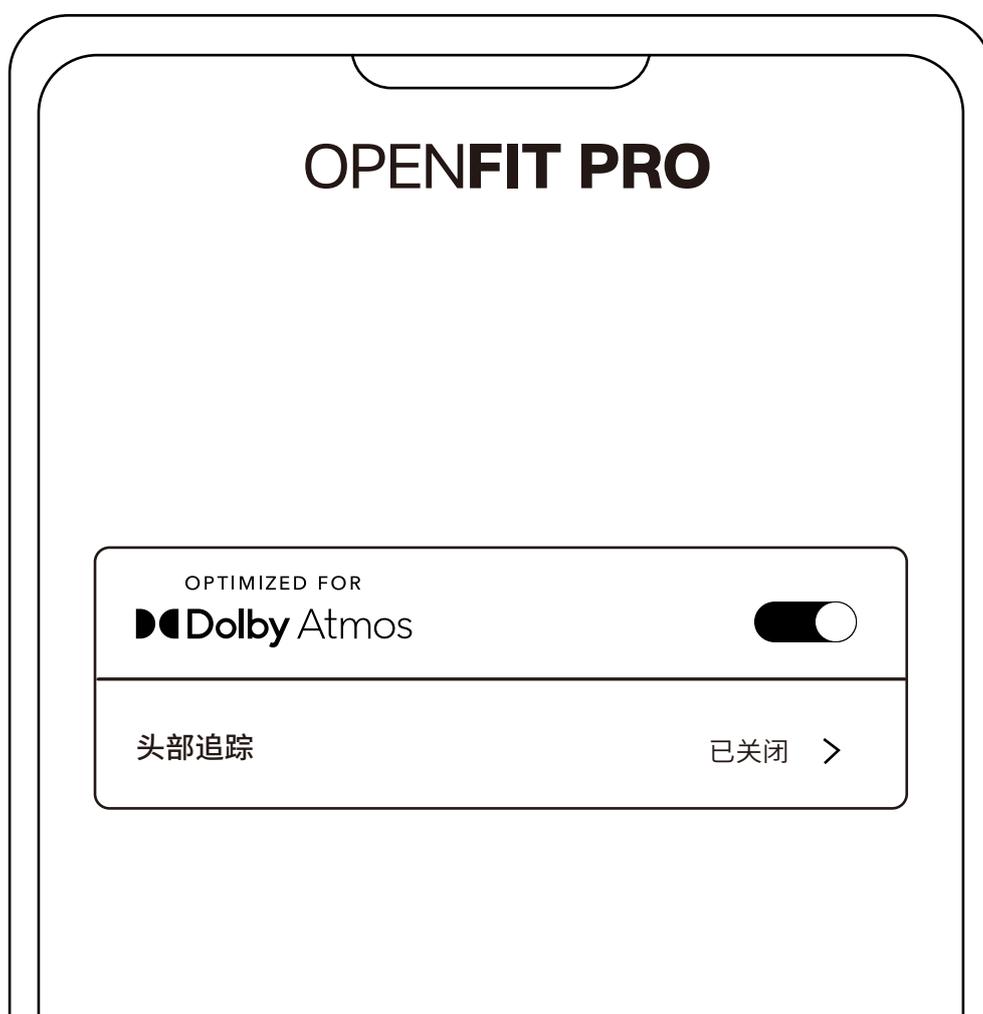


以上功能的开启和关闭可在Shokz App中进行操作。

*若需打开头部追踪需先开启Optimized for Dolby Atmos的开关。

耳机指示灯

充电盒指示灯

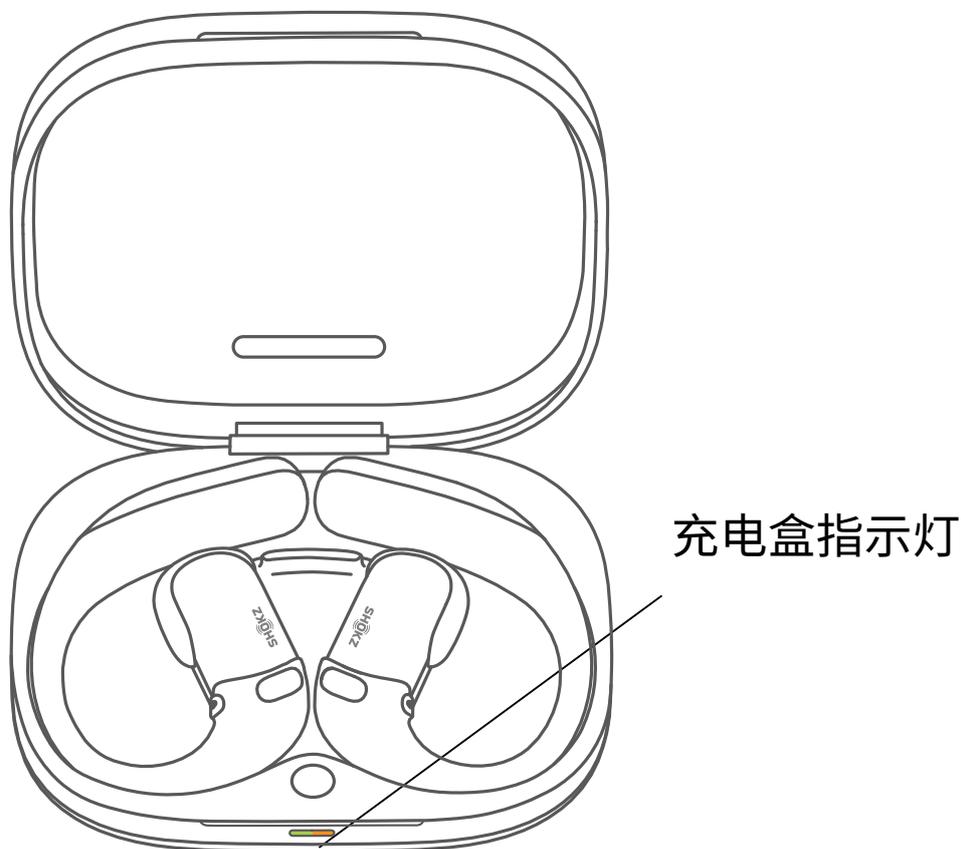

1.耳机在充电盒内,指示灯显示盒内耳机的电量状态

耳机高电量	打开充电盒,绿灯亮5秒后熄灭
耳机低电量	打开充电盒,橙灯亮5秒后熄灭

*注意:

若盒内有两只耳机,指示灯显示电量较低的那只耳机的电量。



外部指示灯

2.两只耳机均在充电盒外,未连接外接电源,指示灯显示充电盒的电量状态。

充电盒高电量	开关充电盒或者单击充电盒按键时,绿灯亮5秒后熄灭
充电盒低电量	开关充电盒或者单击充电盒按键时,橙灯亮5秒后熄灭

3.已连接外接电源


充电中	橙灯常亮
充电完成	绿灯常亮

4.其他

配对中	橙绿灯交替闪烁
恢复出厂设置	橙灯闪烁5秒后熄灭

电源


开关机及待机

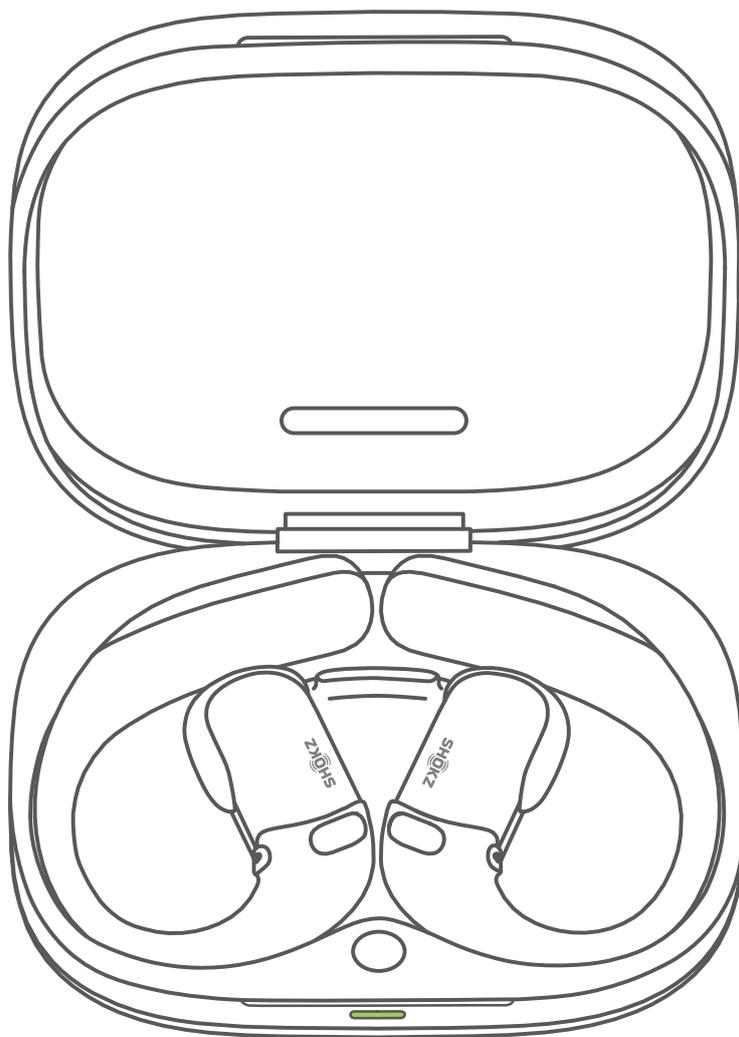

1.开机

耳机在充电盒内,当充电盒打开时,耳机电源打开,充电盒指示灯亮起,耳机开机。

*注意:从充电盒中取出耳机后,关闭充电盒有助于保存电池电量并防止碎屑落入充电盒中。

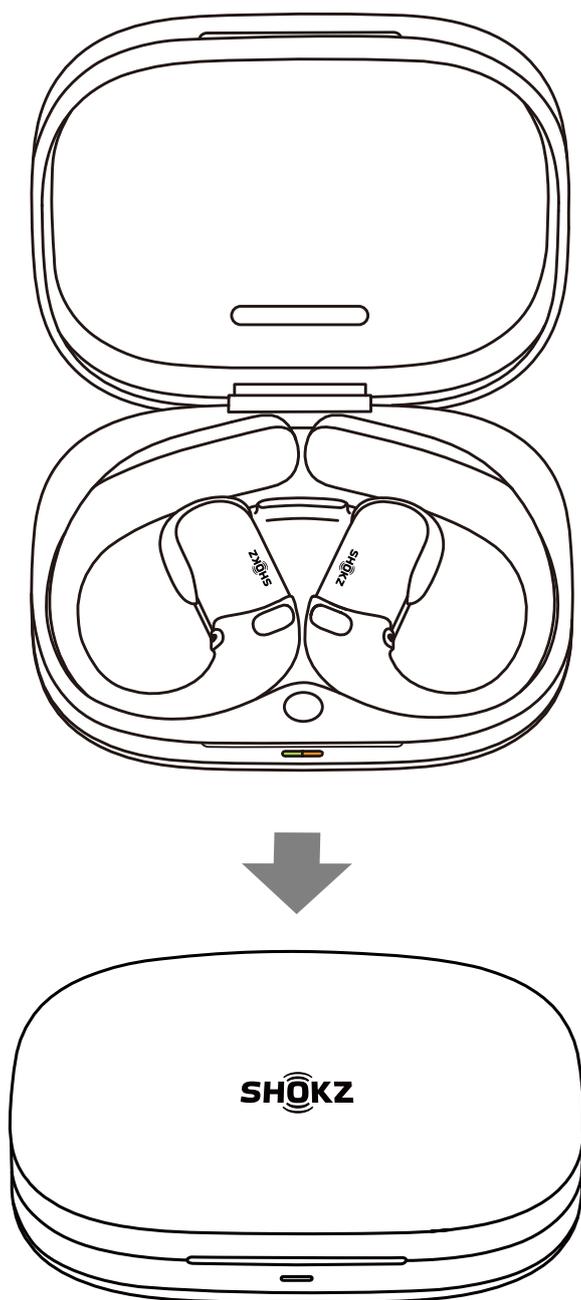

2.关机

将两只耳机放入充电盒, 关闭充电盒, 耳机即为关机状态。

3.待机

当耳机不在充电盒内, 且3分钟未与设备连接, 耳机会切换到待机状态。待机状态可节省耳机电池电量。

为耳机充电

将耳机放入充电盒直到靠磁力吸附到位,充电盒指示灯亮起,关闭充电盒即可。

*注意:

- 充电盒指示灯会显示盒内耳机的电量状态,绿灯表示高电量,橙灯表示低电量;若盒内有两只耳机,指示灯显示电量较低的那只耳机的电量。
- 充电盒满电状态可为耳机充电约3次。
- 耳机放入盒内约70分钟则完全充满。为耳机充电需要充电盒存储电量充足。
- 在 $25\pm 2^{\circ}\text{C}$ 的环境中,耳机播放音乐直至自动关机,放回电量充足的充电盒内充电,约70分钟充满电。充电时长数据来源于韶音专业实验室。实际充电时长可能会因环境干扰、产品功能以及使用习惯而有所不同,请以实际使用为准。

为充电盒有线充电

若要为充电盒进行有线充电, 请将所提供的USB-C充电线缆插入充电盒以及适配的电源或经认证的壁式充电器。充电过程中橙灯常亮, 表明充电盒正在充电。当指示灯变为绿灯常亮, 则说明充电盒充电完成。

*注意:

- 在 $25\pm 2^{\circ}\text{C}$ 的环境中, 使用符合规格的充电线, 给耗尽电量的充电盒充电, 或是给在此情况下装有耗尽电量的耳机的充电盒充电, 都需要约120分钟充满电。以上充电时长数据来源于韶音专业实验室。实际充电时长可能会因环境干扰、产品功能以及使用习惯而有所不同, 请以实际使用为准。
- 充电盒使用标准 $5\text{V}\pm 5\%$ 电压。不建议使用电压较高的电源为耳机充电。使用第三方充电线为充电盒充电可能需要更长时间。
- 充电前请确保充电口干燥, 无汗水等液体残留。如果充电口有液体残留, 请用柔软的干布擦干净。

为充电盒无线充电

充电盒支持无线充电功能,推荐使用Qi认证无线充电器。

1. 将无线充电器连接至电源,并确保其处于工作状态。
2. 将耳机充电盒带有商标的一面朝上,平稳放置在无线充电器的中心区域,确保正确对齐。
3. 充电过程中橙灯常亮,表明充电盒正在充电。当指示灯变为绿灯常亮,则说明充电盒充电完成。
4. 待电量充满后,可取下充电盒并正常使用耳机。

*充电数据来自韶音专业实验室,在 $25\pm 2^{\circ}\text{C}$ 的环境中,使用符合规格的Qi认证无线充电器,给耗尽电量的充电盒和耳机充电,需要约180分钟充满电。无线充电模式不支持快充功能,充电盒如有使用保护套,可能会延长无线充电标准充电时间。无线充电器需单独购买。建议使用符合Qi标准认证的无线充电器,并根据使用说明进行充电。实际充电时长可能会因环境干扰、产品功能以及使用习惯而有所不同,请以实际使用为准。

拓展功能

双设备连接

*在开始之前, 请将Shokz App更新到应用商店中的最新版本, 并且按照说明将耳机固件升级到最新版本, 确保您的设备已打开蓝牙功能。

1. 首先将耳机与手机连接, 在Shokz App中选择 "双设备连接"。




2. 在弹出页面上, 确认打开双设备连接功能。
3. 选择 "连接第二台设备", 然后按照说明与第二个设备建立连接。



4. 您的耳机现在已连接到两台设备, 您可以通过Shokz App方便地管理它们的蓝牙连接。


自动回连

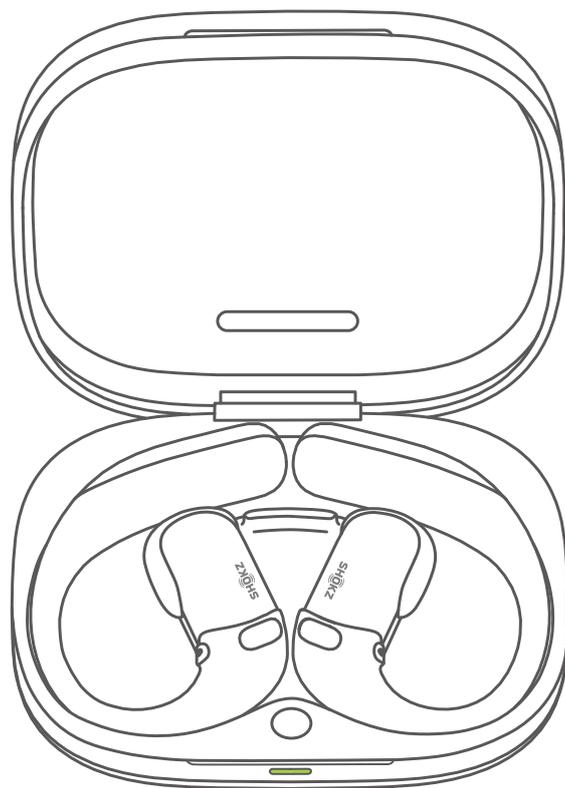

- 1.耳机开机后,耳机将自动尝试连接最近连接过的设备,连接成功时耳机将有一声提示音。
- 2.耳机与设备因超距而断开连接后,如果3分钟内回到可连接范围,耳机将自动连接上一个配对设备,连接成功时耳机将有一声提示音。
- 3.如果3分钟后回到可连接范围,单击任一实体按键,耳机将自动回连。
- 4.开启双设备连接时,单击任一实体按键,可以回连两个设备。


*注意:这些设备必须在连接范围内(10m)并已开机。请确保您的移动设备已启用蓝牙功能。

查找耳机

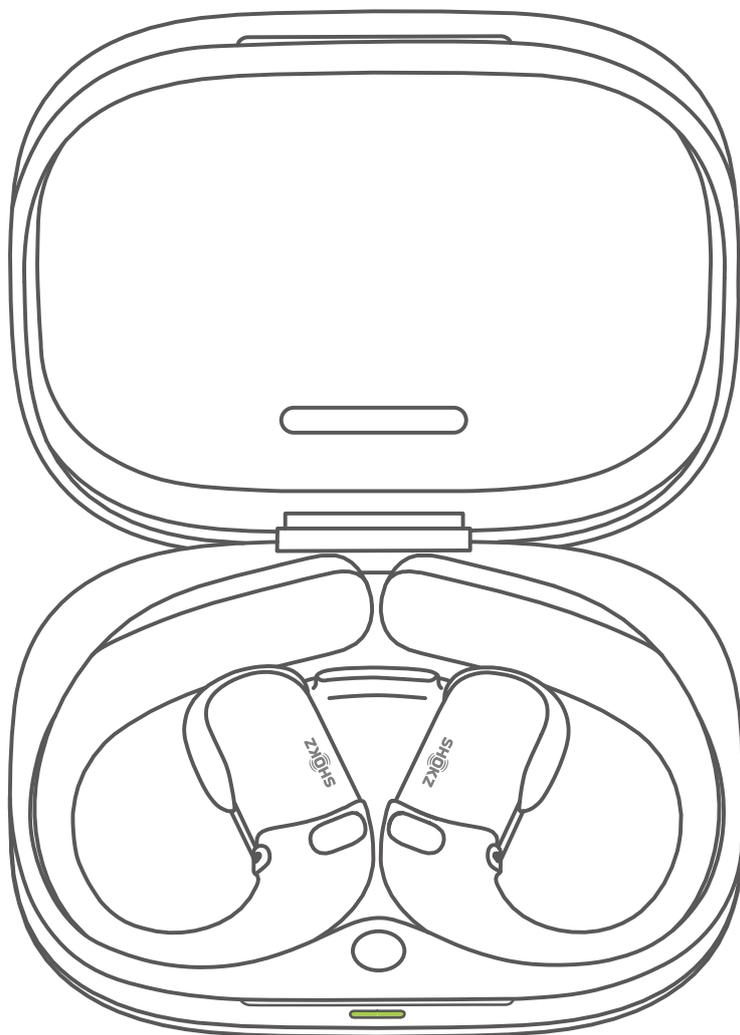

1. 请先确保耳机与手机已蓝牙连接成功。
 2. 在Shokz App的耳机页面, 点击右上角的齿轮图标, 选择“设置”——“查找耳机”。
 3. 弹出的页面中, 会有“左耳响铃”和“右耳响铃”两个按钮, 点击按钮, 对应耳机将发出持续的响铃声。
- *注意: 请勿在佩戴时, 使用响铃功能。

重置耳机

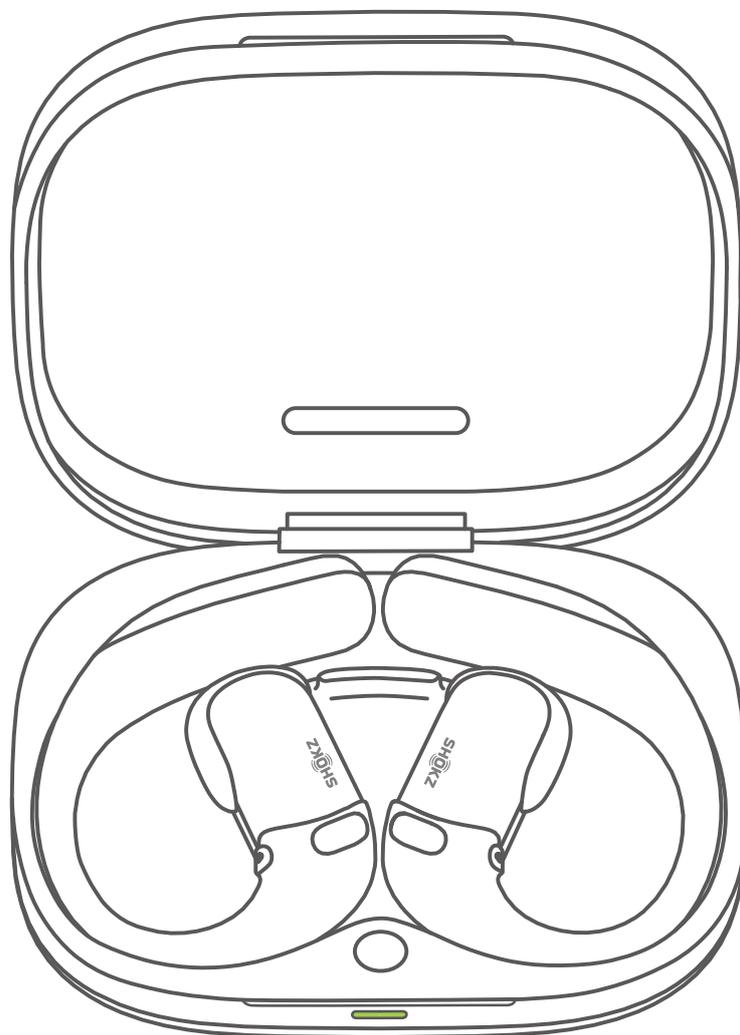

重置耳机将清除已配对设备列表并重置所有设置。

- 1.将两只耳机全部放入充电盒中。
- 2.长按充电盒按键15秒后,橙色灯闪烁5秒后熄灭,表明重置完成,此时充电盒指示灯橙绿交替闪烁,可直接进行配对使用。

维护保养

清洁

1.清洁耳机

建议使用柔软洁净的干布擦干净耳机。清洁耳机网孔时,使用干净、干燥的棉签将耳机网孔的脏污及耳垢轻轻刷出,再用软布擦拭干净。

*注意:

- 在清洁维护之前,请停止使用耳机,并断开与其他设备的所有连接。
- 本产品不支持用水冲洗,请勿直接用水冲耳机或使用超声波清洗。
- 请勿让液体进入耳机的任何开口处。
- 为避免耳机损坏、变形和变色,请勿使用研磨性清洁剂或喷雾剂、高浓度清洁剂、化学清洁液、酒精或丙酮溶剂清洁耳机。请勿使用任何尖锐或有磨蚀性物品清洁耳机。

2.清洁充电盒

建议使用柔软洁净的干布擦干净充电盒。使用干净、干燥的软毛小刷子清除充电接口中的任何碎屑。使用干净、干燥的棉签轻轻擦拭充电盒的充电触点表面。

*注意:

- 在清洁维护之前,请断开充电盒与充电线的连接。
- 请勿使用有磨蚀性物品清洁充电盒。

防护等级

在受控实验室条件下经测试,本产品耳机可防尘、抗汗、抗水,其效果在GB/T 4208-2017标准下达到IP55级别。




*注意:

- IP55防尘、抗汗、抗水条件仅适用于耳机机身,不适用于充电盒部分。
- 其防尘、抗汗、抗水功能并非永久有效,可能会随着日常使用的磨损而下降。
- 请勿将本产品浸入水中或长时间暴露在潮湿环境下,或在游泳、滑水、冲浪等水上运动中佩戴。
- 本产品及其配件如不慎沾水,请尽快擦拭后放置于通风阴凉处等待干燥。未完全干燥之前,请勿再次使用或充电。

售后服务

序列号位置

产品包装盒条码处和保修卡上均已标明产品序列号。
充电盒的下托也印有序列号。

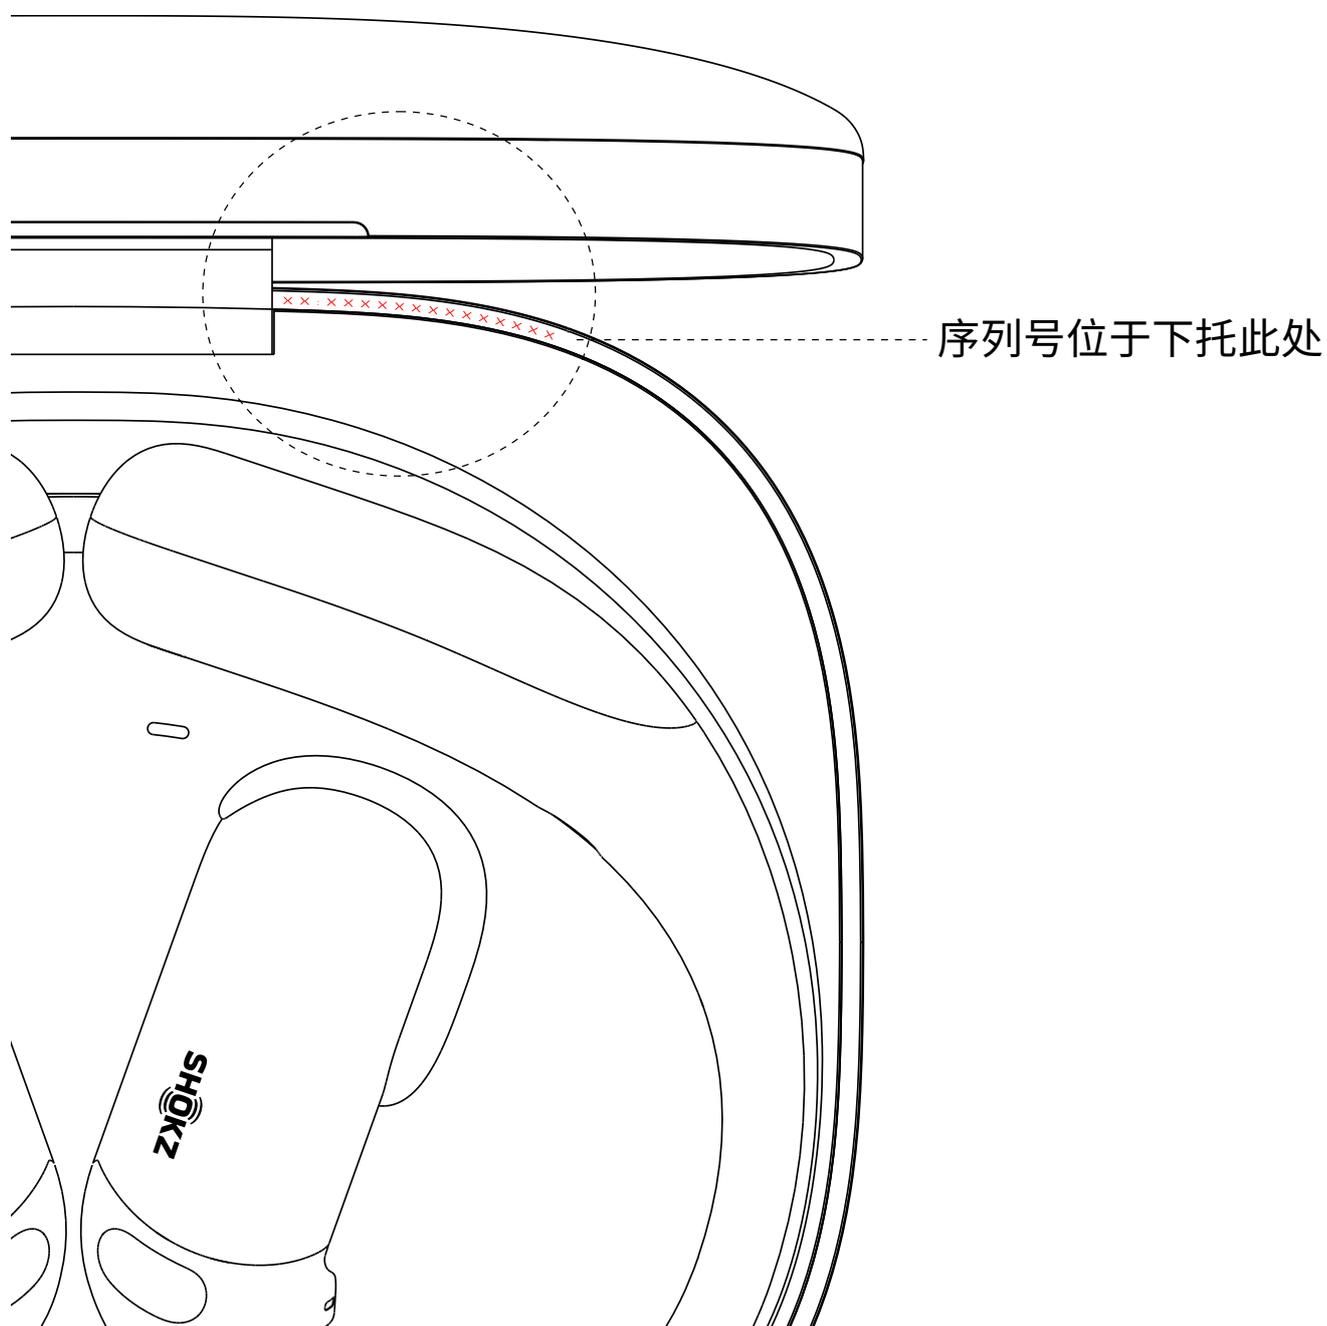

联系我们

您所购买的耳机享有质保, 微信扫描下方二维码立即售后



如遇故障问题, 请拨打售后服务热线:

400-0988-688 寻求更多支持!

SHOKZ 韶音