

# OPENFIT 2+

## 用户指南

SHOKZ T921

# App



iOS版本下载



安卓版本下载

\*注：安卓用户，请使用手机浏览器扫码下载

## 下载Shokz App

Shokz App支持切换音效模式、双设备连接、开启杜比音效、自定义按键、固件升级、寻找耳机、提示音音量设置等多种功能！你的音乐你来定义，即刻下载，您可轻松享受更便捷的使用体验。


# 目录

|                |    |
|----------------|----|
| 装箱清单 .....     | 03 |
| 佩戴使用 .....     | 05 |
| 耳机图示 .....     | 06 |
| 充电盒图示 .....    | 07 |
| 配对 .....       | 08 |
| 佩戴 .....       | 10 |
| 操作控制 .....     | 12 |
| 开关机及待机 .....   | 13 |
| 音乐控制 .....     | 15 |
| 通话控制 .....     | 16 |
| 音量控制 .....     | 17 |
| 单只耳机控制 .....   | 18 |
| 耳机指示灯 .....    | 19 |
| 充电盒指示灯 .....   | 20 |
| 电源 .....       | 22 |
| 为耳机充电 .....    | 23 |
| 为充电盒有线充电 ..... | 24 |
| 为充电盒无线充电 ..... | 25 |


|             |    |
|-------------|----|
| 拓展功能 .....  | 26 |
| 双设备连接 ..... | 27 |
| 杜比音效 .....  | 29 |
| 自动回连 .....  | 30 |
| 查找耳机 .....  | 31 |
| 重置耳机 .....  | 32 |
| 维护保养 .....  | 33 |
| 清洁 .....    | 34 |
| 防护等级 .....  | 35 |
| 售后服务 .....  | 36 |
| 序列号位置 ..... | 37 |
| 联系我们 .....  | 38 |

# 装箱清单

# 装箱清单



OpenFit 2+  
开放式耳机 \*2




OpenFit 2+  
充电盒 \*1



OpenFit 2+  
包装盒 \*1



USB-C  
充电线 \*1




说明书&  
法律法规 \*1



产品保修卡 \*1



App卡片 \*1




延保卡片 \*1

若存在上述图示内容缺失或者产品损坏的问题, 请勿使用。请联系产品售出的经销商或者联系我们。

(参见第38页:售后服务-联系我们)

# 佩戴使用


# 耳机图示

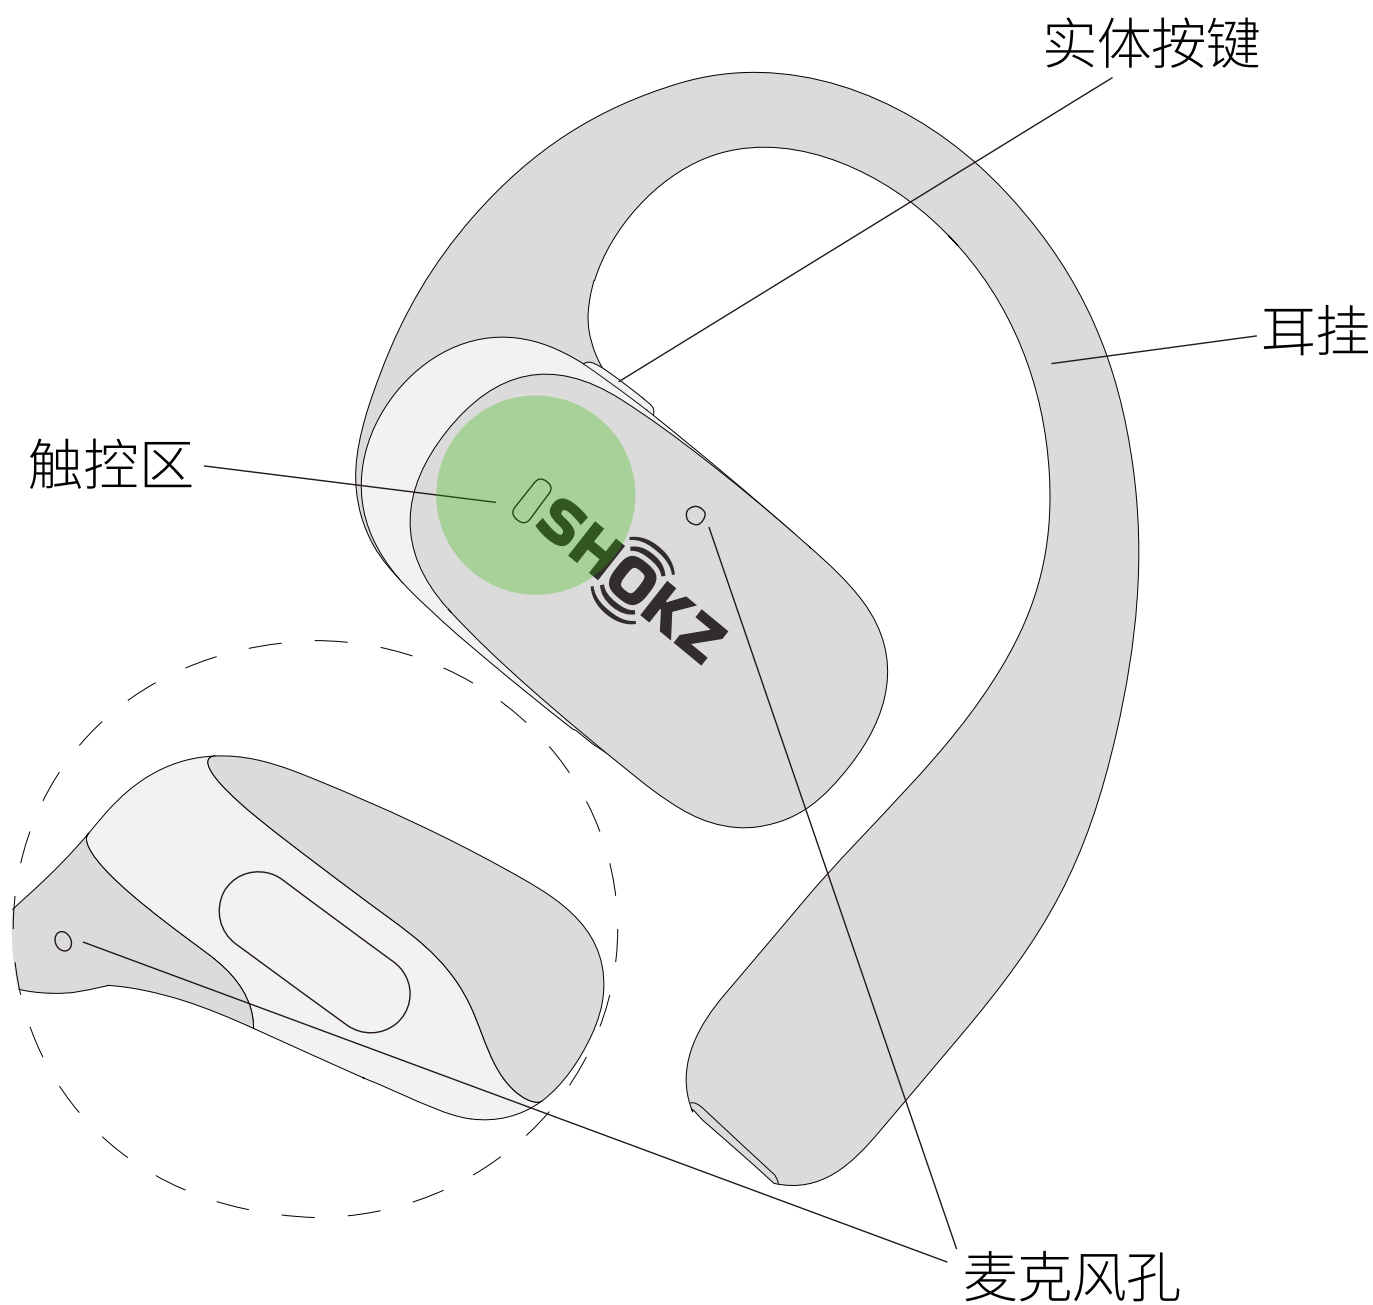

\*触控区的突起为触控的有效位置


\*麦克风孔仅用于语音通话

# 充电盒图示

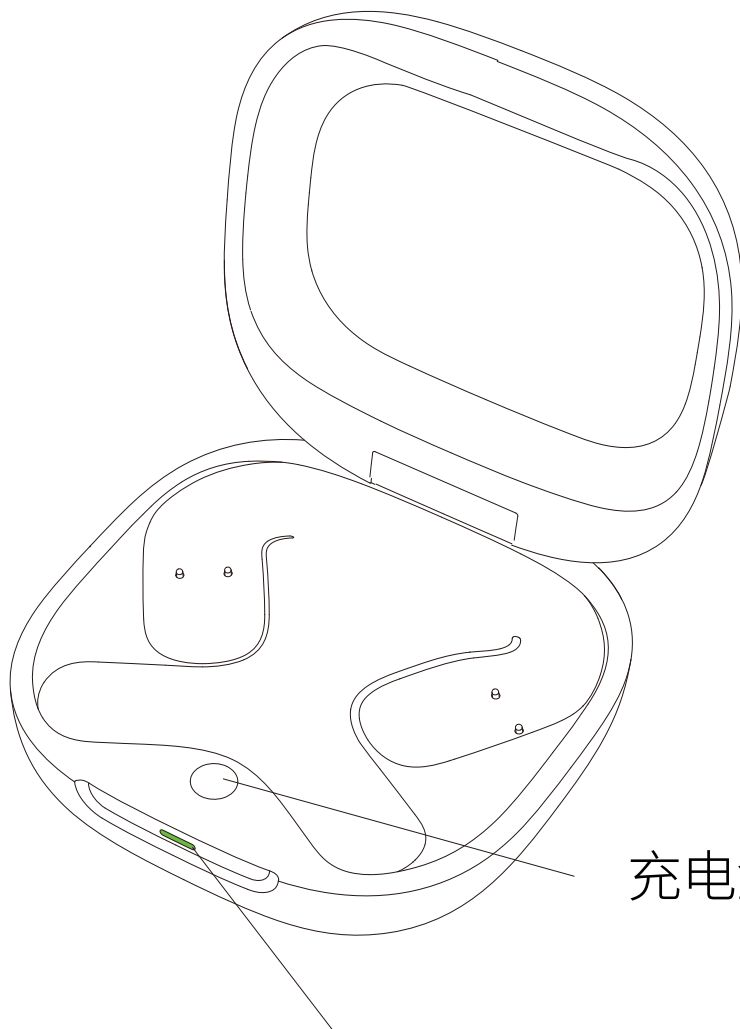


充电盒按键

充电盒指示灯

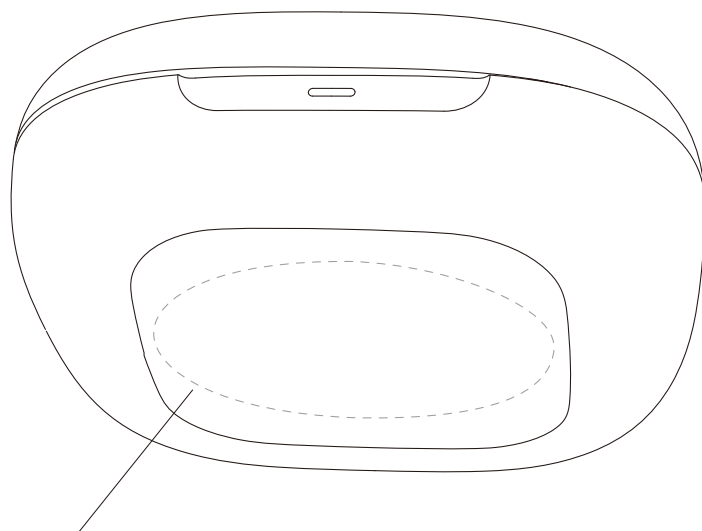

无线充电线圈

# 配对

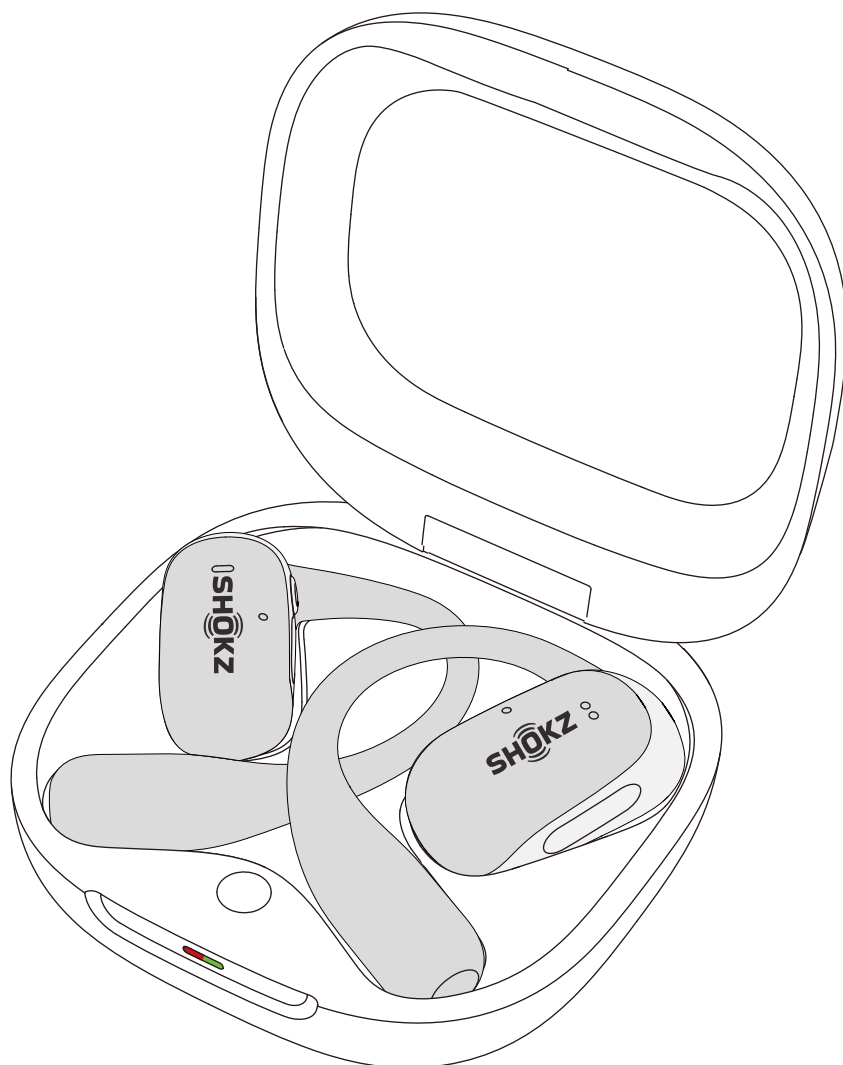


首次使用, 打开充电盒即刻进入蓝牙配对状态, 指示灯橙绿交替闪烁。若需重新配对, 步骤如下:

1. 请将左右两只耳机均放回充电盒内;
2. 长按3秒充电盒按键, 直至指示灯橙绿交替闪烁, 这时, 耳机进入配对状态;



3.打开设备的蓝牙设置功能, 选择“OpenFit 2+ by Shokz”, 设备显示配对成功即完成配对。

# 佩戴

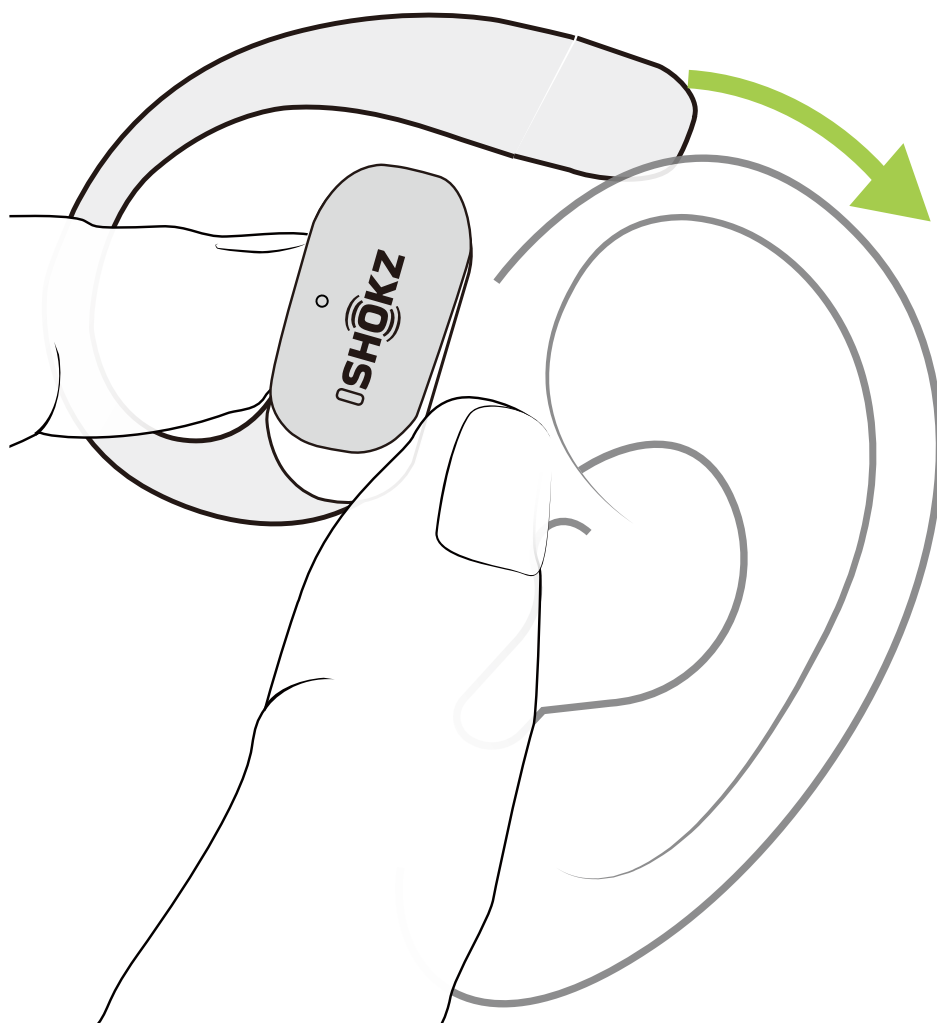


- 1.取出耳机；
- 2.放置于耳朵上方；



- 3.沿着耳廓向后旋转耳机至合适位置；
- 4.佩戴完成。


# 开关机及待机

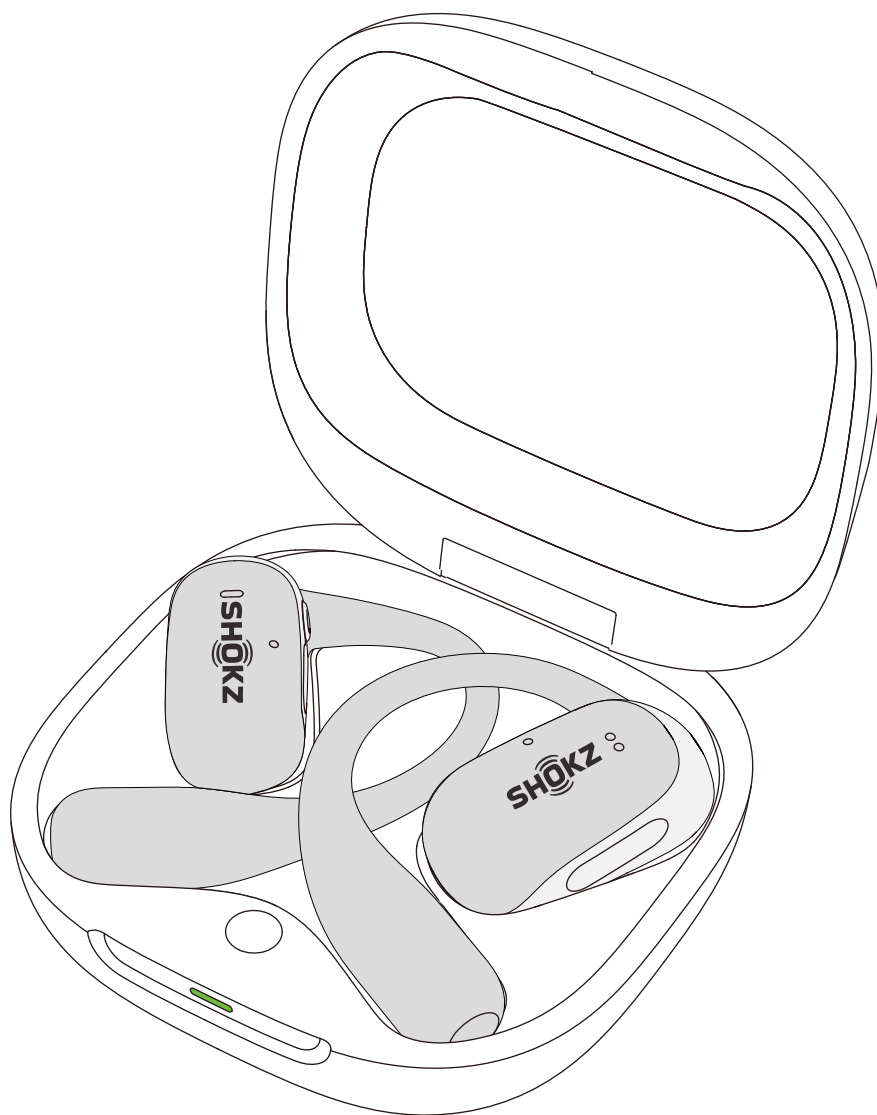

## 1.开机

耳机在充电盒内,当充电盒打开时,耳机电源打开,充电盒指示灯亮起,耳机开机。

**\*注意:**从充电盒中取出耳机后,关闭充电盒有助于保存电池电量并防止碎屑落入充电盒中。

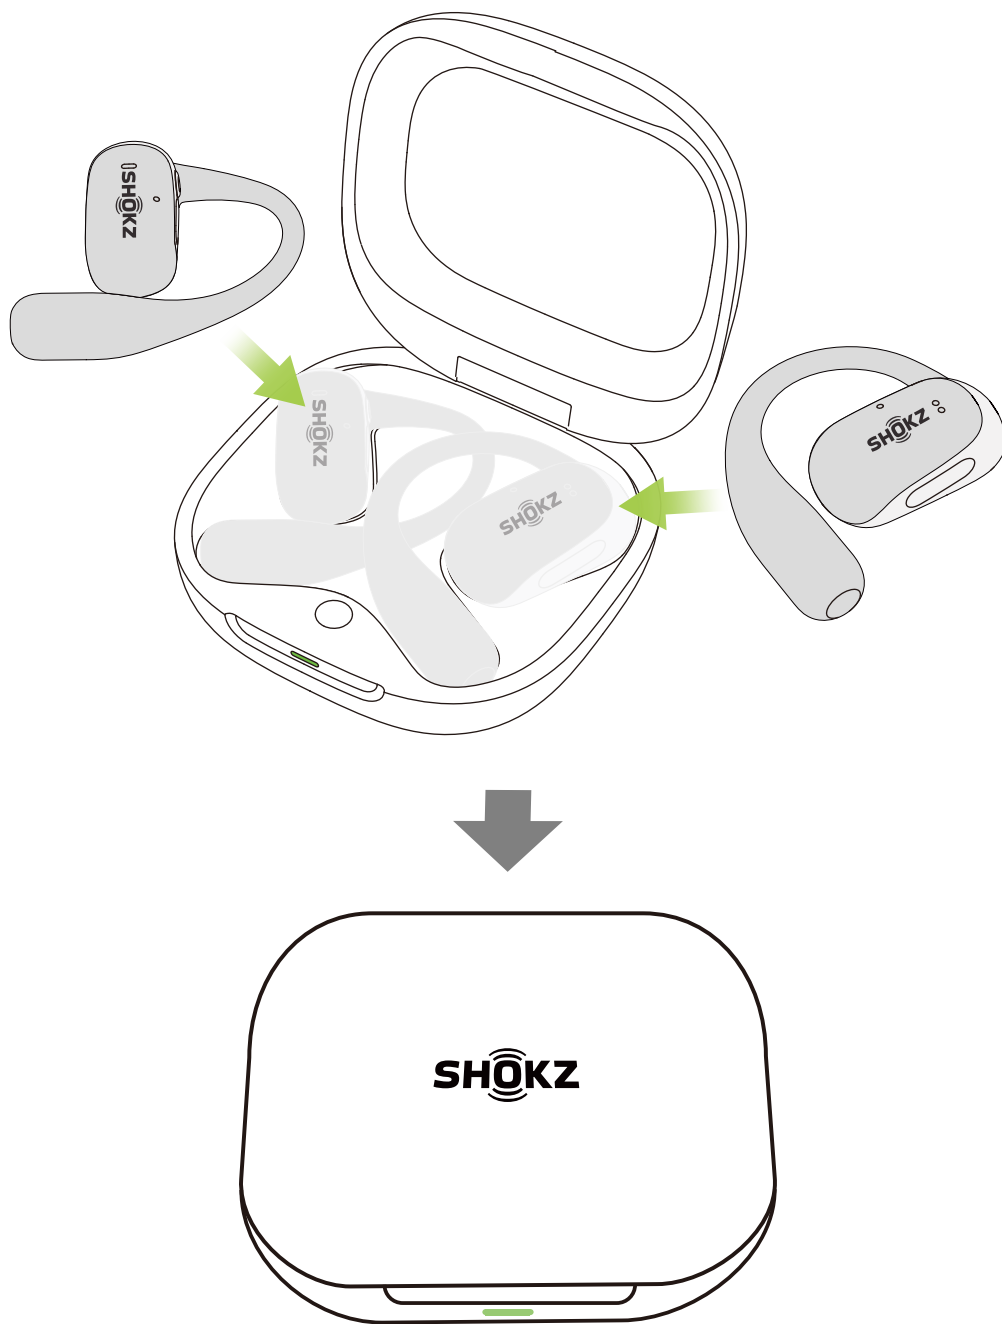

## 2.关机


将两只耳机放入充电盒，关闭充电盒，耳机即为关机状态。

## 3.待机

当耳机不在充电盒内，且3分钟未与设备连接，耳机会切换到待机状态。待机状态可节省耳机电池电量。

# 操作控制


# 音乐控制

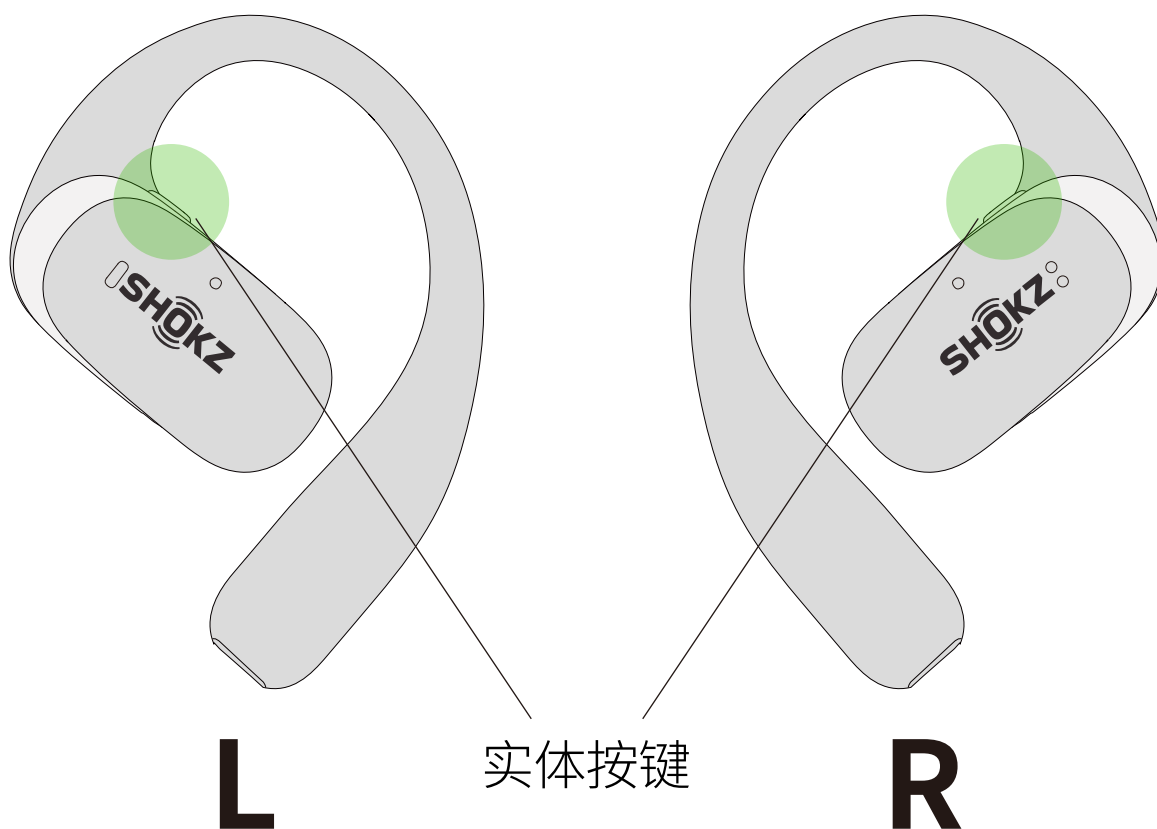

|        |                                                                                                                                                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L or R |  <b>播放/暂停音乐</b> <br>播放音频时单击任一实体按键 |
|        |  <b>下一首</b> <br>播放音频时双击任一实体按键     |
|        |  <b>上一首</b> <br>播放音频时三击任一实体按键     |


\*不同软件操作方式不同, 请以实际使用情况为准。

# 通话控制

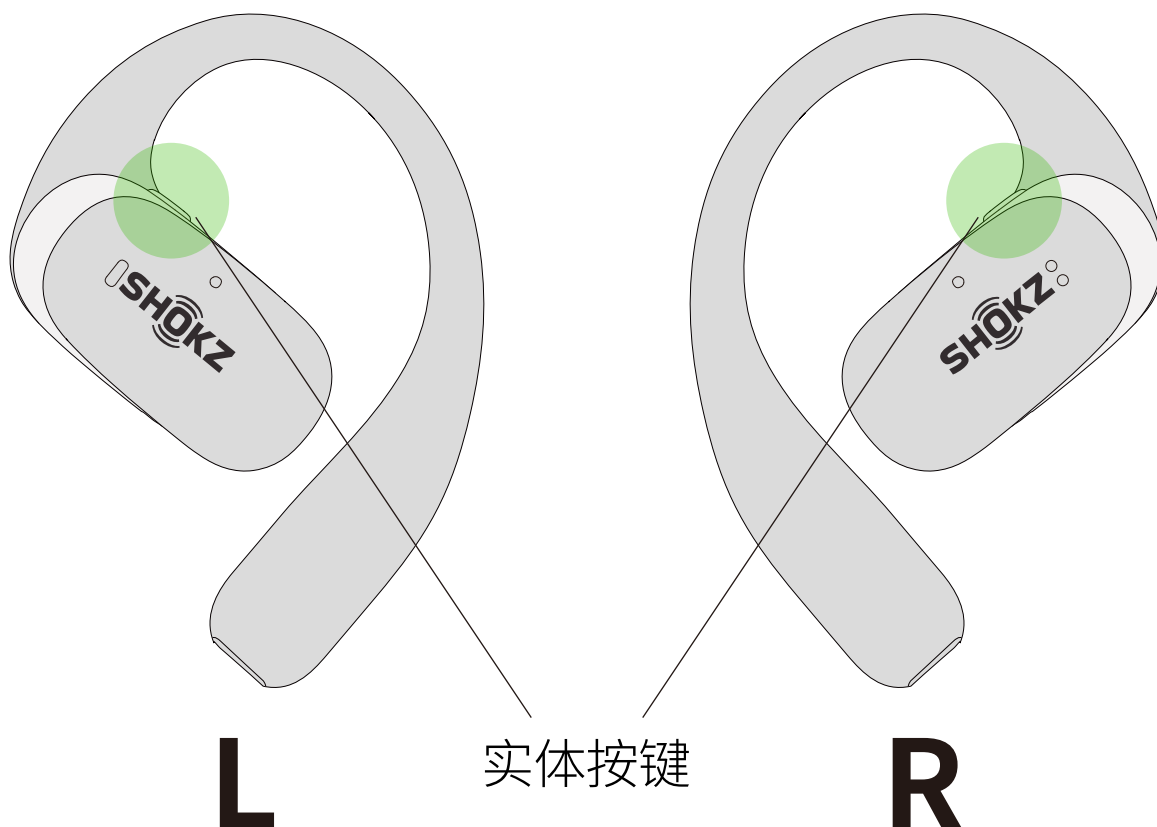


|        |                                                                                                                                                                                                      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L or R |  <b>接听电话</b> <br>来电时单击任一实体按键 |
|        |  <b>挂断电话</b> <br>通话时单击任一实体按键 |
|        |  <b>拒接电话</b> <br>来电时双击任一实体按键 |

# 音量控制

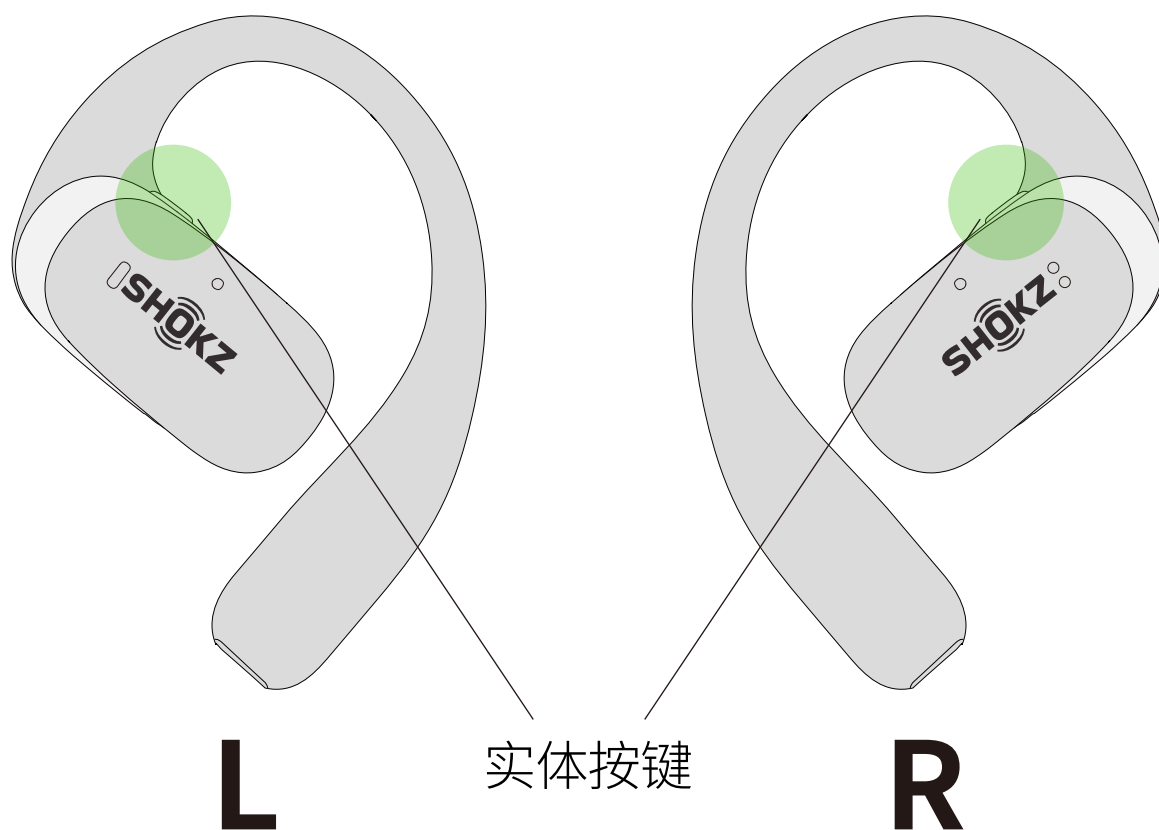

|                            |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L                          |  <b>减一格音量</b><br>音乐/通话时长按实体按键  |
| R                          |  <b>加一格音量</b><br>音乐/通话时长按实体按键  |
| # 连续加/减音量 音乐/通话时持续长按相应实体按键 |                                                                                                                                                                                                        |

# 单只耳机控制

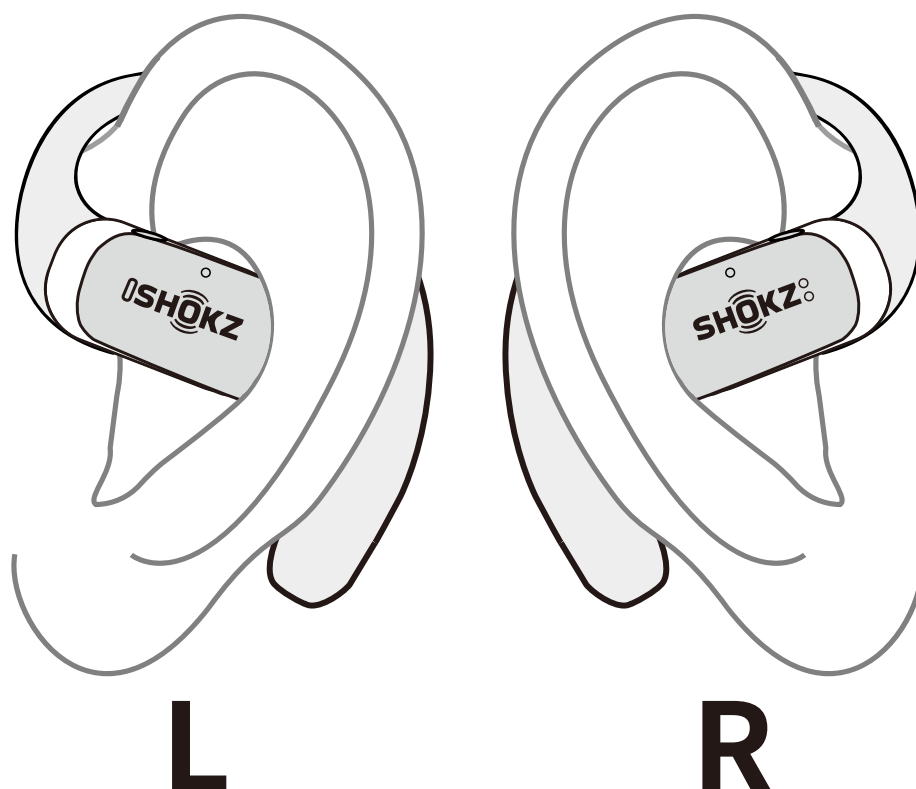

左右耳机都可单独用于单声道音乐播放或通话。单耳使用时，耳机保留其当前按键的功能。（参照15页音乐控制、16页通话控制、17页音量控制）

# 耳机指示灯

# 充电盒指示灯



1.耳机在充电盒内,指示灯显示盒内耳机的电量状态

|       |                |
|-------|----------------|
| 耳机高电量 | 打开充电盒,绿灯亮5秒后熄灭 |
| 耳机低电量 | 打开充电盒,橙灯亮5秒后熄灭 |

\*注意:  
若盒内有两只耳机,指示灯显示电量较低的那只耳机的电量。



充电盒指示灯

2.两只耳机均在充电盒外,未连接外接电源,指示灯显示充电盒的电量状态

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| 充电盒高电量 | 开关充电盒或者单击充电盒按键时,绿灯亮5秒后熄灭 |
| 充电盒低电量 | 开关充电盒或者单击充电盒按键时,橙灯亮5秒后熄灭 |

3.已连接外接电源

|      |      |
|------|------|
| 充电中  | 橙灯常亮 |
| 充电完成 | 绿灯常亮 |

4.其他

|        |           |
|--------|-----------|
| 配对中    | 橙绿灯交替闪烁   |
| 恢复出厂设置 | 橙灯闪烁5秒后熄灭 |

# 电源

# 为耳机充电

将耳机放入充电盒直到靠磁力吸附到位，充电盒指示灯亮起，关闭充电盒即可。

\*注意：

- 充电盒指示灯会显示盒内耳机的电量状态，绿灯表示高电量，橙灯表示低电量；若盒内有两只耳机，指示灯显示电量较低的那只耳机的电量。
- 耳机放入盒内约60分钟则完全充满。为耳机充电需要充电盒存储电量充足。
- 在 $25\pm 2^{\circ}\text{C}$ 的环境中，耳机播放音乐直至自动关机，放回电量充足的充电盒内充电，约60分钟充满电。充电时长数据来源于韶音专业实验室。实际充电时长可能会因环境干扰、产品功能以及使用习惯而有所不同，请以实际使用为准。

# 为充电盒有线充电

若要为充电盒进行有线充电, 请将所提供的USB-C充电线缆插入充电盒以及适配的电源或经认证的壁式充电器。充电过程中橙灯常亮, 表明充电盒正在充电。当指示灯变为绿灯常亮, 则说明充电盒充电完成。

**\*注意:**

- 在 $25\pm 2^{\circ}\text{C}$ 的环境中, 使用符合规格的充电线, 给耗尽电量的充电盒充电, 或是给在此情况下装有耗尽电量的耳机的充电盒充电, 都需要约100分钟充满电。以上充电时长数据来源于韶音专业实验室。实际充电时长可能会因环境干扰、产品功能以及使用习惯而有所不同, 请以实际使用为准。
- 充电盒使用标准 $5\text{V}\pm 5\%$ 电压。不建议使用电压较高的电源为耳机充电。使用第三方充电线为充电盒充电可能需要更长时间。
- 充电前请确保充电口干燥, 无汗水等液体残留。如果充电口有液体残留, 请用柔软的干布擦干净。

# 为充电盒无线充电

充电盒支持无线充电功能, 推荐使用Qi认证无线充电器。

1. 将无线充电器连接至电源, 并确保其处于工作状态。
2. 将耳机充电盒带有商标的一面朝上, 平稳放置在无线充电器的中心区域, 确保正确对齐。
3. 充电过程中橙灯常亮, 表明充电盒正在充电。当指示灯变为绿灯常亮, 则说明充电盒充电完成。
4. 待电量充满后, 可取下充电盒并正常使用耳机。

\*充电数据来自韶音专业实验室, 在 $25\pm 2^{\circ}\text{C}$ 的环境中, 使用符合规格的Qi认证无线充电器, 给耗尽电量的充电盒充电, 需要约3小时充满电; 若此时充电盒内装有耗尽电量的耳机, 则需要约4小时充满电。无线充电模式不支持快充功能, 充电盒如有使用保护套, 可能会延长无线充电标准充电时间。无线充电器需单独购买, 建议使用符合Qi标准认证的无线充电器, 并根据使用说明进行充电。实际充电时长可能会因环境干扰、产品功能以及使用习惯而有所不同, 请以实际使用为准。

# 拓展功能

# 双设备连接

\*在开始之前, 请将Shokz App更新到应用商店中的最新版本, 并且按照说明将耳机固件升级到最新版本, 确保您的设备已打开蓝牙功能。

1. 首先将耳机与手机连接, 在Shokz App中选择 "双设备连接"。



2. 在弹出页面上, 确认打开双设备连接功能。
3. 选择 "连接第二台设备", 然后按照说明与第二个设备建立连接。



4. 您的耳机现在已连接到两台设备, 您可以通过Shokz App方便地管理它们的蓝牙连接。


# 杜比音效

杜比音效能够有效提升音质,让你感受到水晶般清晰的声音、丰富的细节以及真实的环境音效,带来震撼的音乐与娱乐体验。杜比音效的开启与关闭,可在Shokz App中进行操作。

1. 操作前,请先确保您的耳机与手机已成功连接,然后打开Shokz App。
2. 在Dolby Audio开关开启/关闭杜比音效。


\*开启杜比音效后,耳机续航将缩短约2小时。

# 自动回连

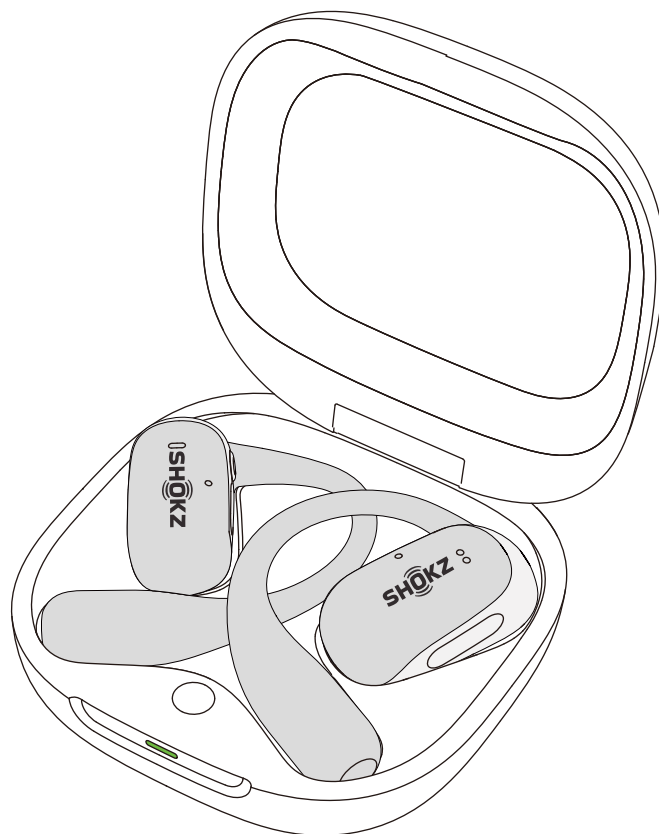


- 1.耳机开机后,耳机将自动尝试连接最近连接过的设备,连接成功时耳机将有一声提示音。
  - 2.耳机与设备因超距而断开连接后,如果3分钟内回到可连接范围,耳机将自动连接上一个配对设备,连接成功时耳机将有一声提示音。
  - 3.如果3分钟后回到可连接范围,单击任一实体按键,耳机将自动回连。
  - 4.开启双设备连接时,单击任一实体按键,可以回连两个设备。
- \*注意:这些设备必须在连接范围内(10m)并已开机。请确保您的移动设备已启用蓝牙功能。

# 查找耳机

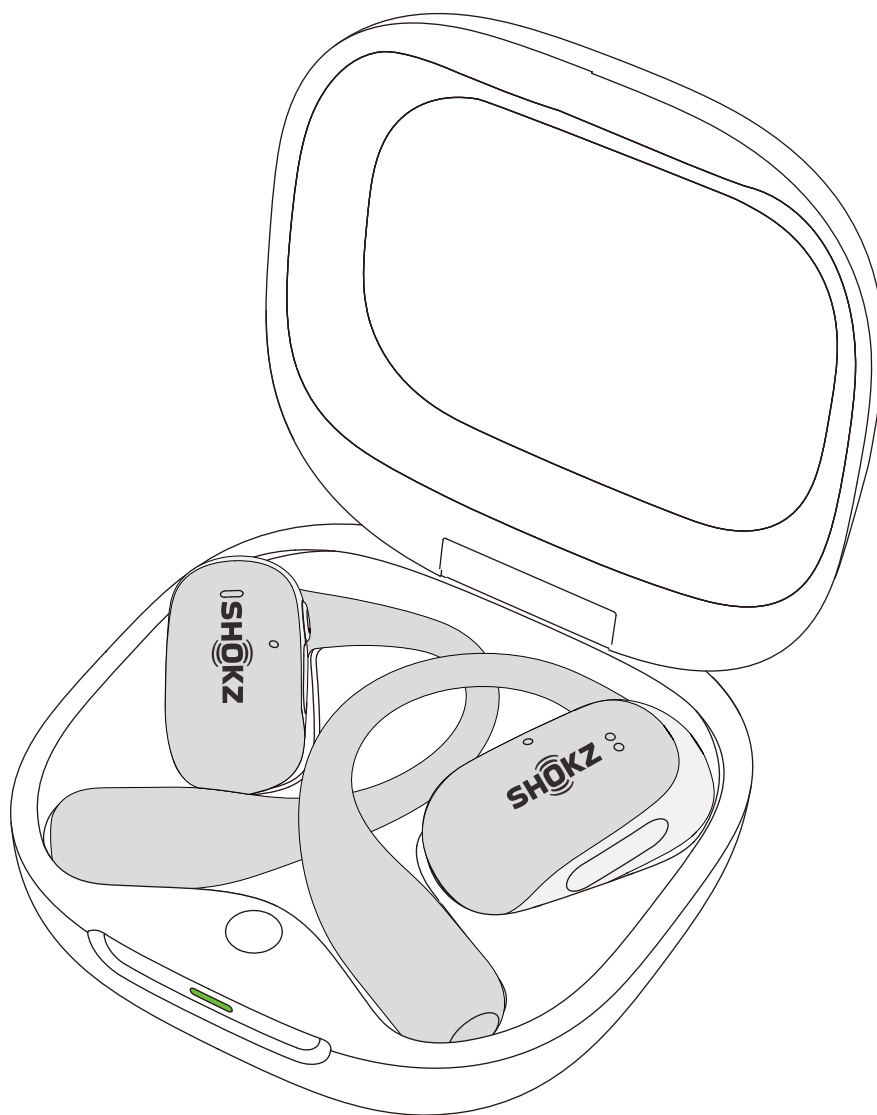

1. 请先确保耳机与手机已蓝牙连接成功。
  2. 在Shokz App的耳机页面, 点击右上角的齿轮图标, 选择“设置”——“查找耳机”。
  3. 弹出的页面中, 会有“左耳响铃”和“右耳响铃”两个按钮, 点击按钮, 对应耳机将发出持续的响铃声。
- \*注意: 请勿在佩戴时, 使用响铃功能。

# 重置耳机

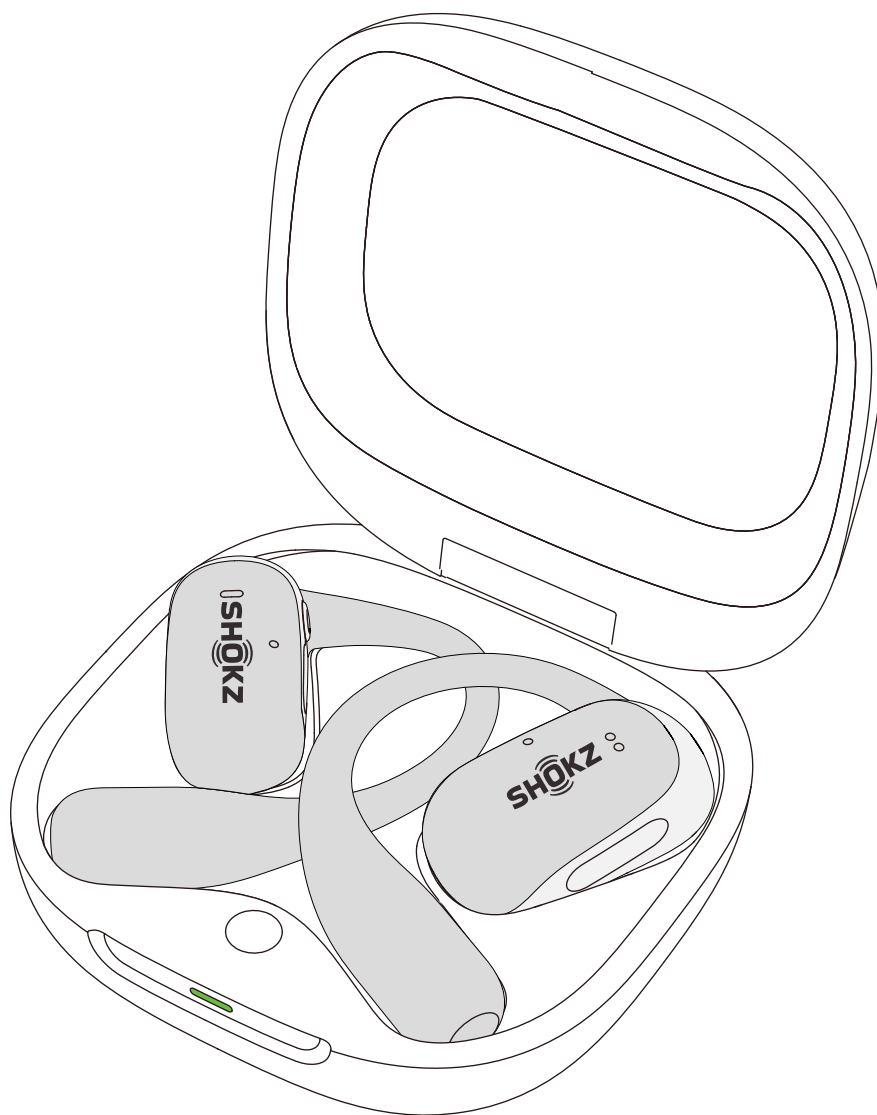

重置耳机将清除已配对设备列表并重置所有设置。

- 1.将两只耳机全部放入充电盒中。
- 2.长按充电盒按键15秒后,橙色灯闪烁5秒后熄灭,表明重置完成,此时充电盒指示灯橙绿交替闪烁,可直接进行配对使用。

# 维护保养

# 清洁

## 1.清洁耳机:

建议使用柔软洁净的干布擦干净耳机。清洁耳机网孔时,使用干净、干燥的棉签将耳机网孔的脏污及耳垢轻轻刷出,再用软布擦拭干净。

\*注意:

- 在清洁维护之前,请停止使用耳机,并断开与其他设备的所有连接。
- 本产品不支持用水冲洗,请勿直接用水冲耳机或使用超声波清洗。
- 请勿让液体进入耳机的任何开口处。
- 为避免耳机损坏、变形和变色,请勿使用研磨性清洁剂或喷雾剂、高浓度清洁剂、化学清洁液、酒精或丙酮溶剂清洁耳机。请勿使用任何尖锐或有磨蚀性物品清洁耳机。

## 2.清洁充电盒:

建议使用柔软洁净的干布擦干净充电盒。使用干净、干燥的软毛小刷子清除充电接口中的任何碎屑。使用干净、干燥的棉签轻轻擦拭充电盒的充电触点表面。

\*注意:

- 在清洁维护之前,请断开充电盒与充电线的连接。
- 请勿使用有磨蚀性物品清洁充电盒。

# 防护等级

在受控实验室条件下经测试,本产品耳机可防尘、抗汗、抗水,其效果在GB/T 4208-2017标准下达到IP55级别。




\*注意:

- IP55防尘、抗汗、抗水条件仅适用于耳机机身,不适用于充电盒部分。
- 其防尘、抗汗、抗水功能并非永久有效,可能会随着日常使用的磨损而下降。
- 请勿将本产品浸入水中或长时间暴露在潮湿环境下,或在游泳、滑水、冲浪等水上运动中佩戴。
- 本产品及其配件如不慎沾水,请尽快擦拭后放置于通风阴凉处等待干燥。未完全干燥之前,请勿再次使用或充电。

# 售后服务

# 序列号位置

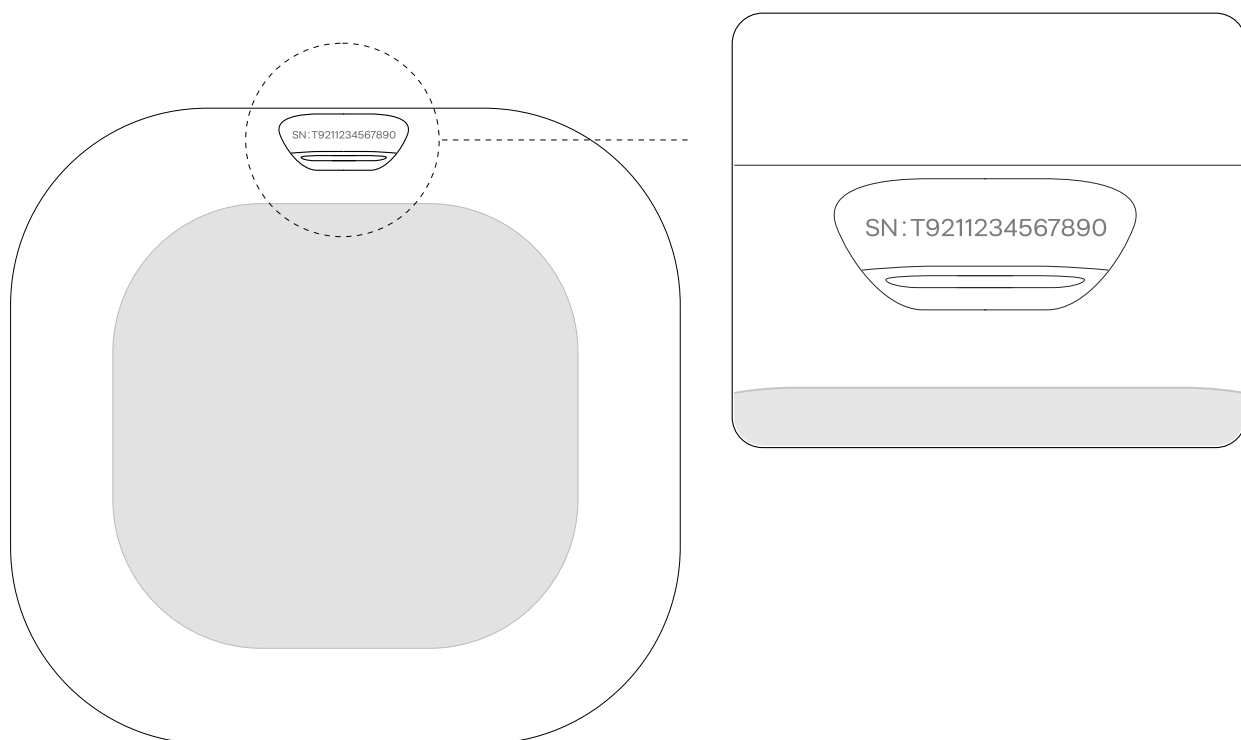

产品包装盒条码处和保修卡上均已标明产品序列号。  
充电盒的充电口旁也印有序列号。

# 联系我们

您所购买的耳机享有质保, 微信扫描下方二维码立即售后



如遇故障问题, 请拨打售后服务热线:

400-0988-688 寻求更多支持!

**SHOKZ 韶音**