

OPENMEET

OPENMEET

用户指南
User Guide

SHOKZ C610

目录

装箱清单	03
如何使用	05
下载Shokz App和Shokz Connect	06
耳机图示	07
按键功能	08
LED指示灯	10
电源与充电	11
与移动设备配对	13
与电脑配对	14
蓝牙适配器与耳机配对	16
如何佩戴	17
拓展功能	19
EQ模式说明	20
EQ模式切换	21
双设备连接	22
自动回连	25
恢复出厂设置	26
维护保养	27
清洁耳机	28


售后服务	29
序列号位置	30
联系方式	31

装箱清单

装箱清单




OpenMeet 包装盒

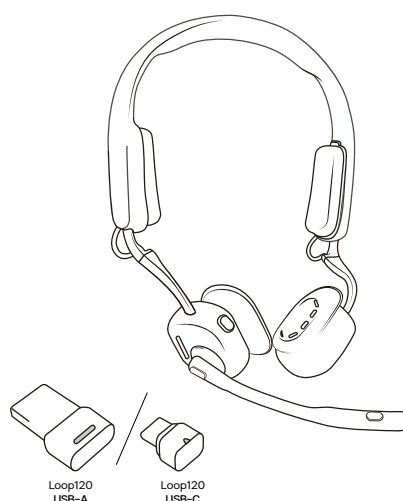


OpenMeet 耳机&蓝牙适配器


*蓝牙适配器仅适用于UC版本的OpenMeet。
对于非UC版本,如有需要,请访问Shokz官方
或授权渠道购买蓝牙适配器。

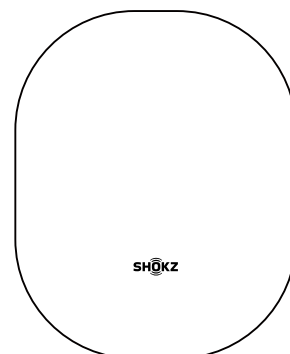


OpenMeet 便携包




USB-C 充电线




衬垫 (M*2+L*2)



OpenMeet
用户指南与
法律声明



蓝牙适配器
用户指南与
法律声明



保修卡

若存在上述图示内容缺失或者产品有损坏的问题, 请勿使用。
请联系产品售出的经销商或者联系我们。
(参见第30页:售后服务-联系我们)

*请注意, 包装可能因销售地区不同而有所不同。

如何使用

下载Shokz App和 Shokz Connect

移动端请用浏览器扫码下载

Shokz App



iOS版本下载



安卓版本下载

电脑端请搜索并下载


Shokz Connect

www.shokz.com.cn/shokzconnect




下载适用您移动设备的 Shokz App和适用您电脑的 Shokz Connect, 启用其他最新功能并获得技术支持。

耳机图示

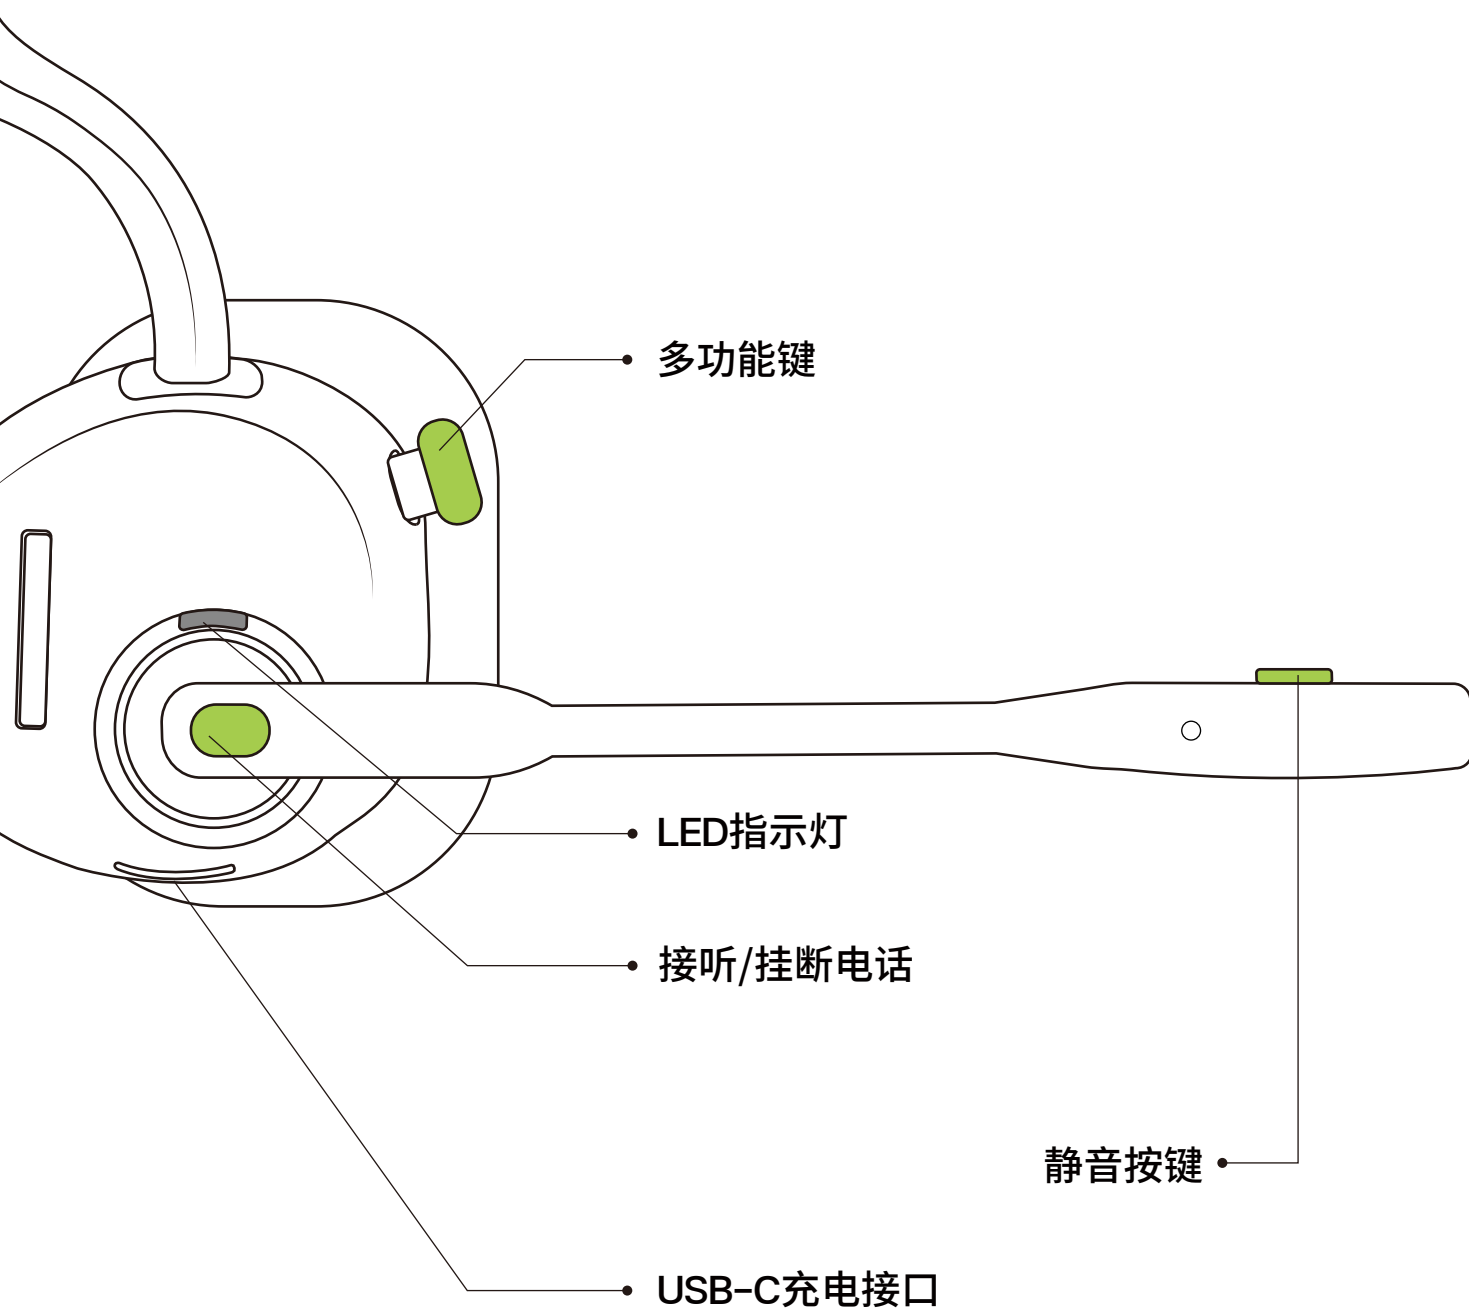

* 麦克风仅用于语音通话。

按键功能

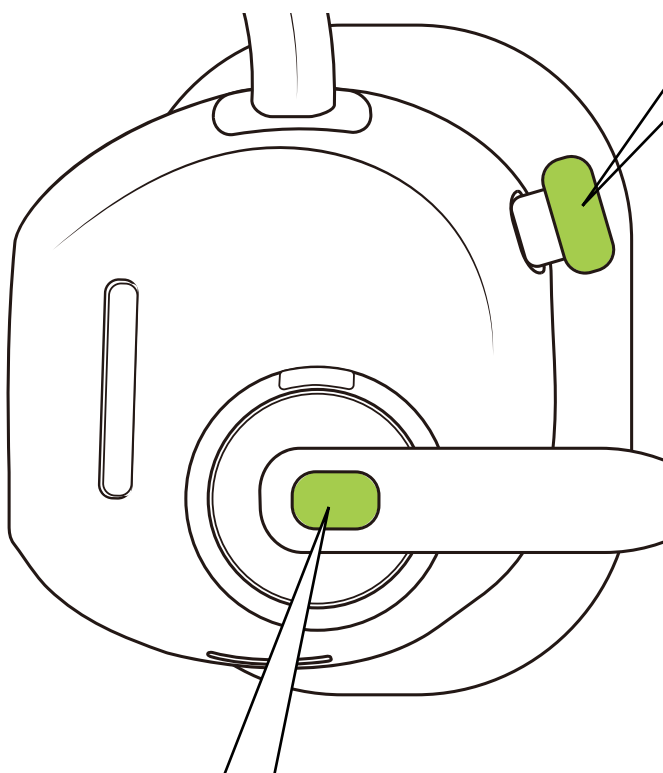

接听电话
来电时单击

结束通话
单击

拒绝来电
双击

接听来电并结束当前通话
单击

接听来电并保持当前通话
按住 2 秒

在两个通话之间切换
按住 2 秒

结束通话并切换到保留通话
单击

调节音量

播放音乐时, 向上拨动可调高音量, 向下拨动可调低音量。



*为保护您的听力在最高音量时将会以“嘀”声进行提示。

*听力损伤-过高音量下听音乐可能会损伤您的听力, 声音也可能会失真。

播放/暂停音乐

播放音乐时单击


播放下一首歌曲

播放音乐时双击

播放上一首歌曲

播放音乐时三击

按键功能

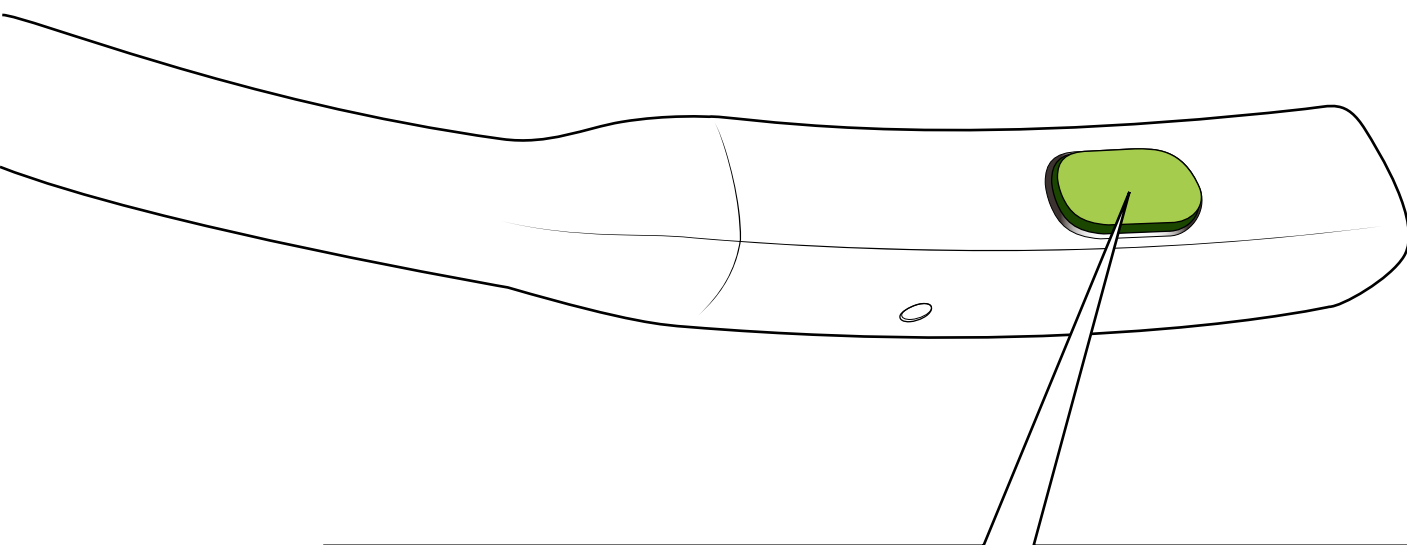

静音麦克风
通话时单击


取消麦克风静音
通话时单击


激活语音助手
非通话状态下单击


切换 EQ 模式
播放音乐时按住 3 秒

LED指示灯


①

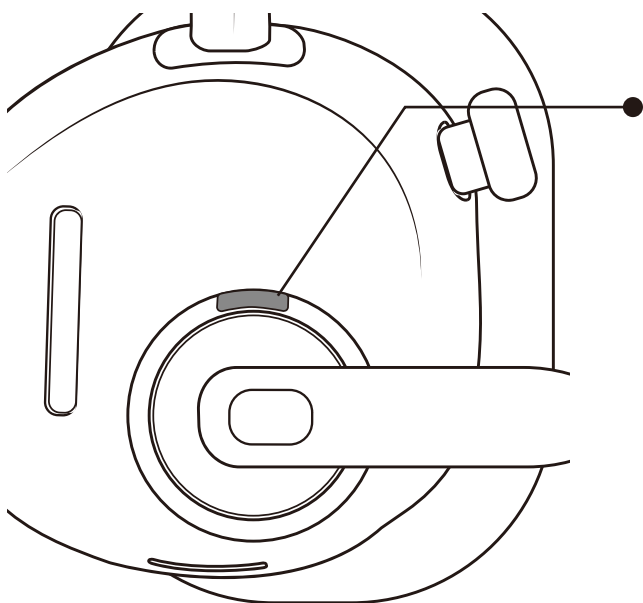


 配对模式: 红蓝灯交替闪烁

 充电中: 橙色灯常亮


 充电完成: 绿灯常亮

 低电量提示: 红灯快闪两下


 来电: 绿灯闪


 忙碌指示灯: 红灯常亮


②

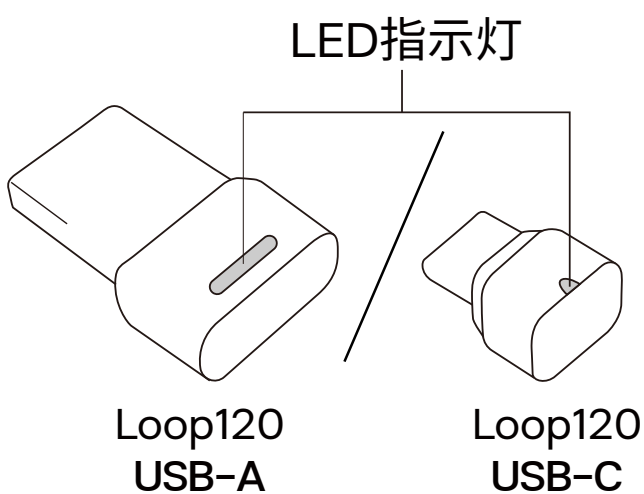

 配对: 红蓝灯交替闪烁


 回连: 蓝灯快闪

 已连接: 青色灯常亮

 待机模式: 蓝灯慢闪


 音乐播放: 蓝灯常亮

 来电: 绿灯快闪

 通话中: 绿灯常亮

 麦克风静音: 红灯常亮

电源与充电

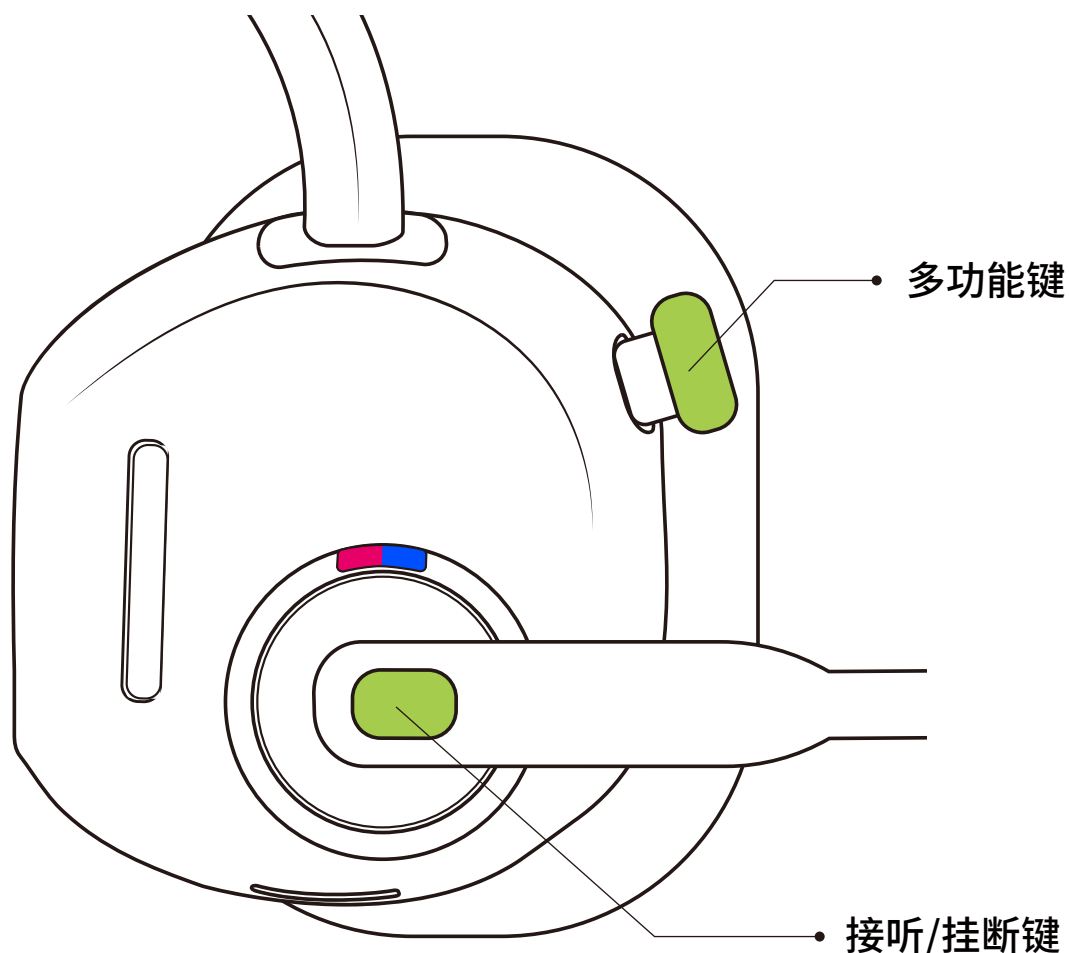

开机:

长按多功能键2秒至LED指示灯闪烁蓝色。


关机:

长按多功能键3秒至LED指示灯闪烁红色。


如何检查电池状态:

在未播放音频时,单击接听/挂断键。

电源与充电

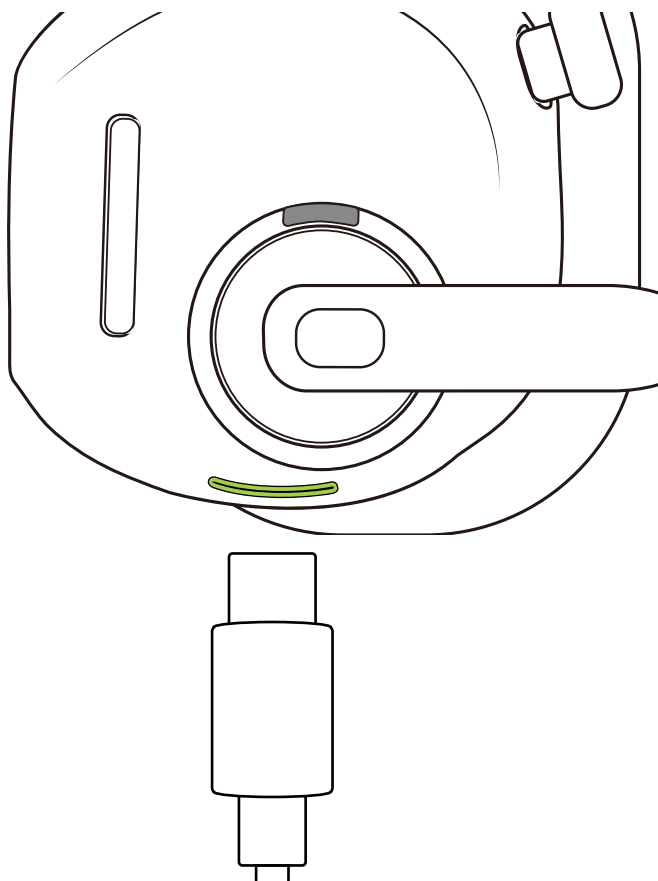


耳机电量低时,耳机上的LED指示灯会间歇闪烁红色,请使用对应充电线进行充电。

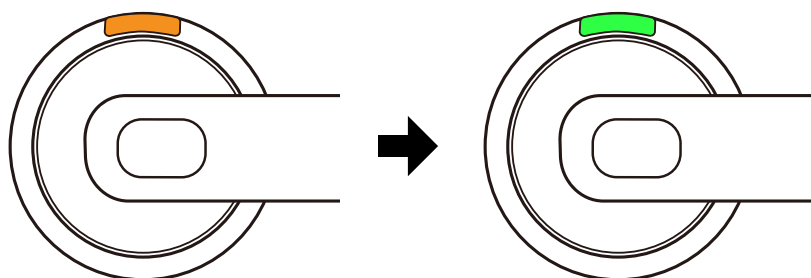

充电过程中,耳机上的LED指示灯亮橙色;充电完成,LED指示灯由橙色灯转为绿灯。


与移动设备配对

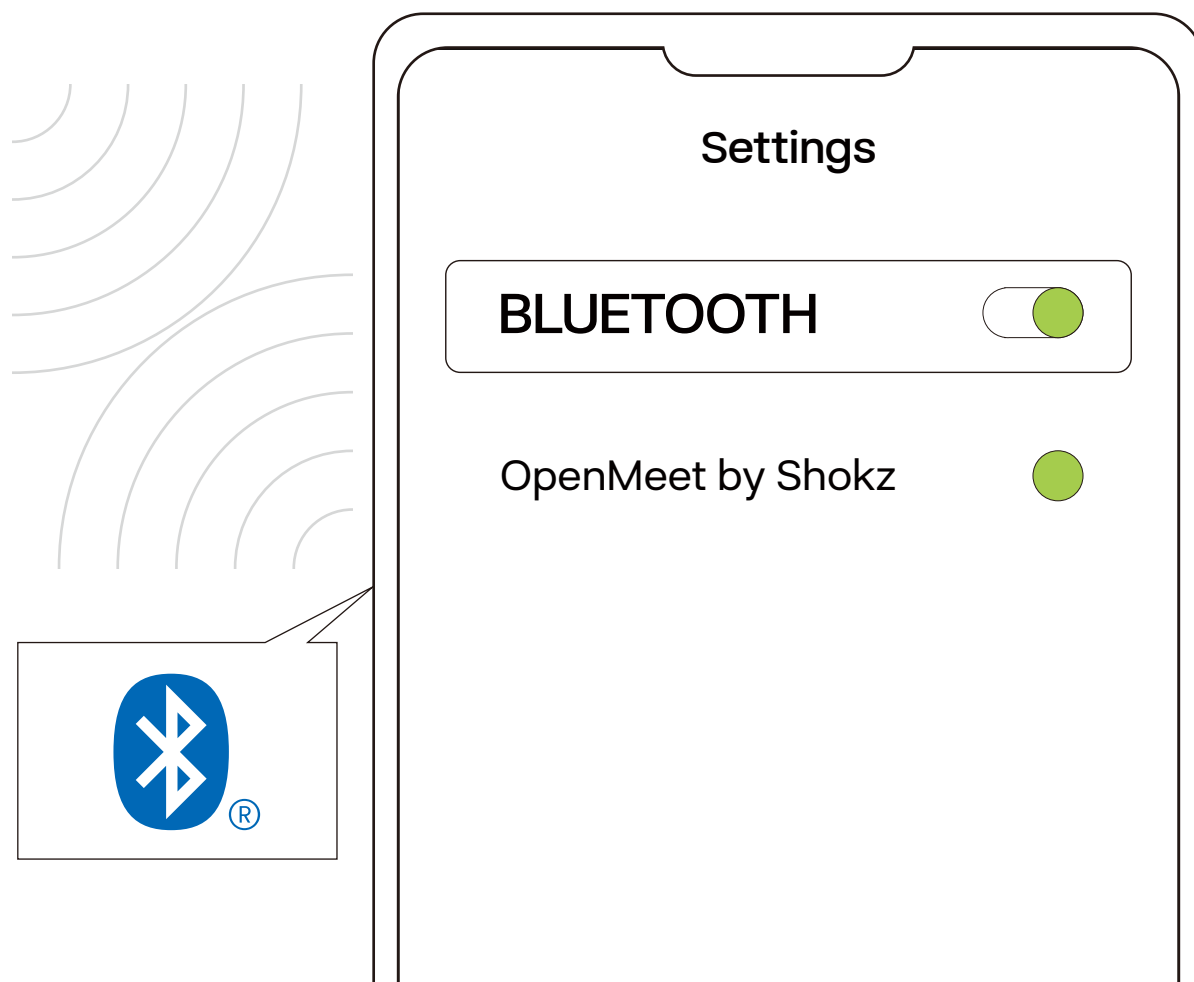

对于非UC版本,首次使用,按住多功能键2秒开机,即可进入蓝牙配对状态,耳机上的LED指示灯会交替闪烁红色和蓝色。若非UC版本需重新配对,或是UC版本使用蓝牙与移动设备配对,则步骤如下:

1. 在关机状态下,持续按住多功能键5秒,不要松手。
2. 直到耳机上的LED指示灯红色蓝色交替闪烁再松手,这时,耳机进入配对状态。
3. 打开设备的蓝牙设置功能,选择“OpenMeet by Shokz”。


与电脑配对

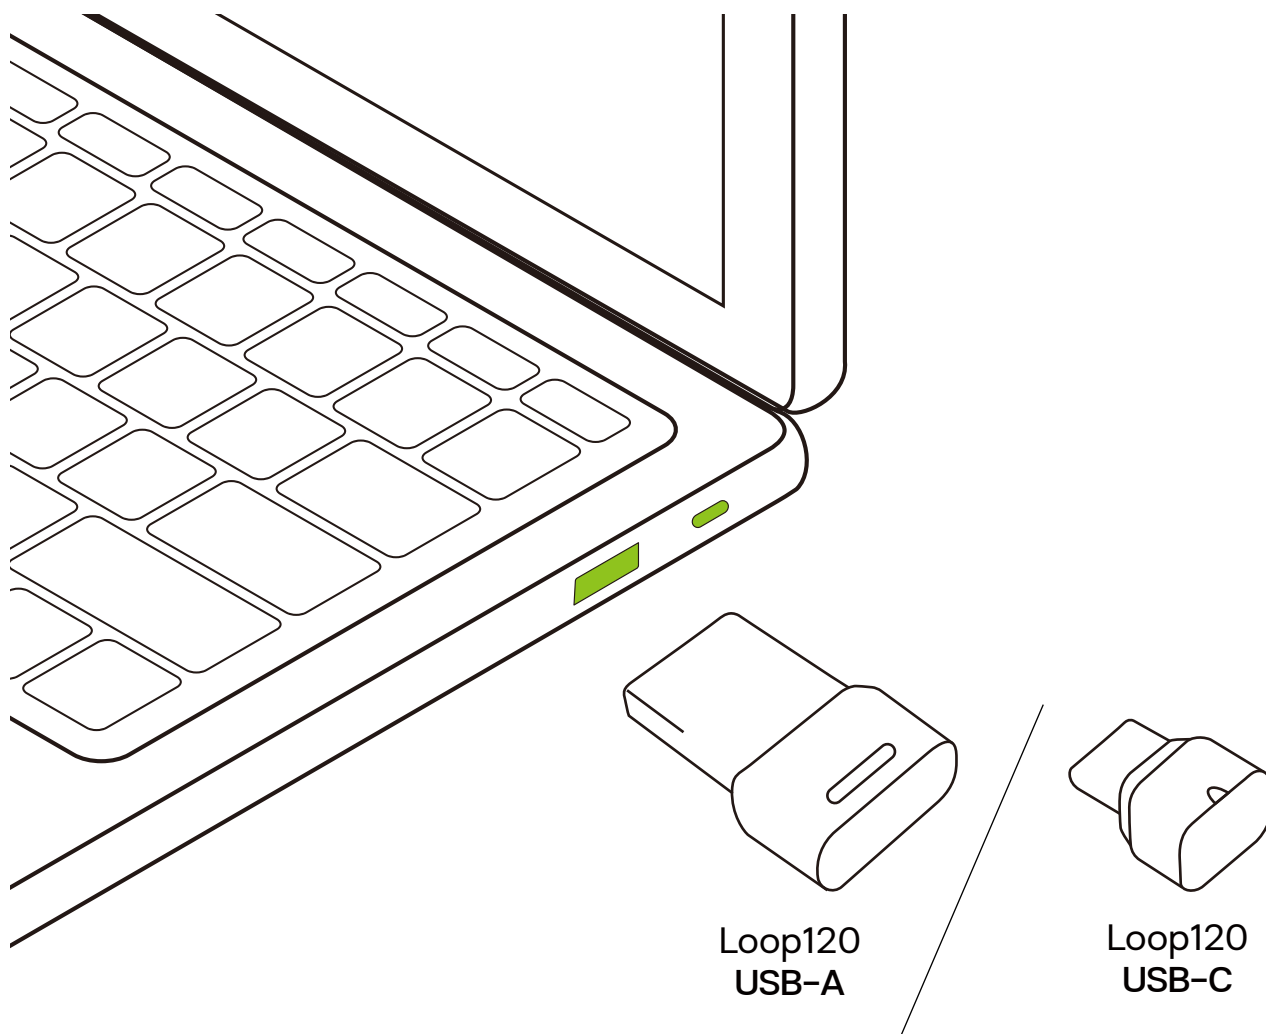

若使用蓝牙连接, 连接方式请参考与移动设备连接的步骤。UC版本若使用蓝牙适配器与电脑连接, 请参考以下步骤:

1. 耳机开机后, 将蓝牙适配器插入电脑的USB端口, 两秒钟后, 蓝牙适配器的LED指示灯将会慢闪蓝灯。
2. 当听到耳机语音提示“电脑已连接”或提示音提醒时, 耳机与蓝牙适配器配对成功, 蓝牙适配器的LED指示灯会长亮青色。

与电脑配对

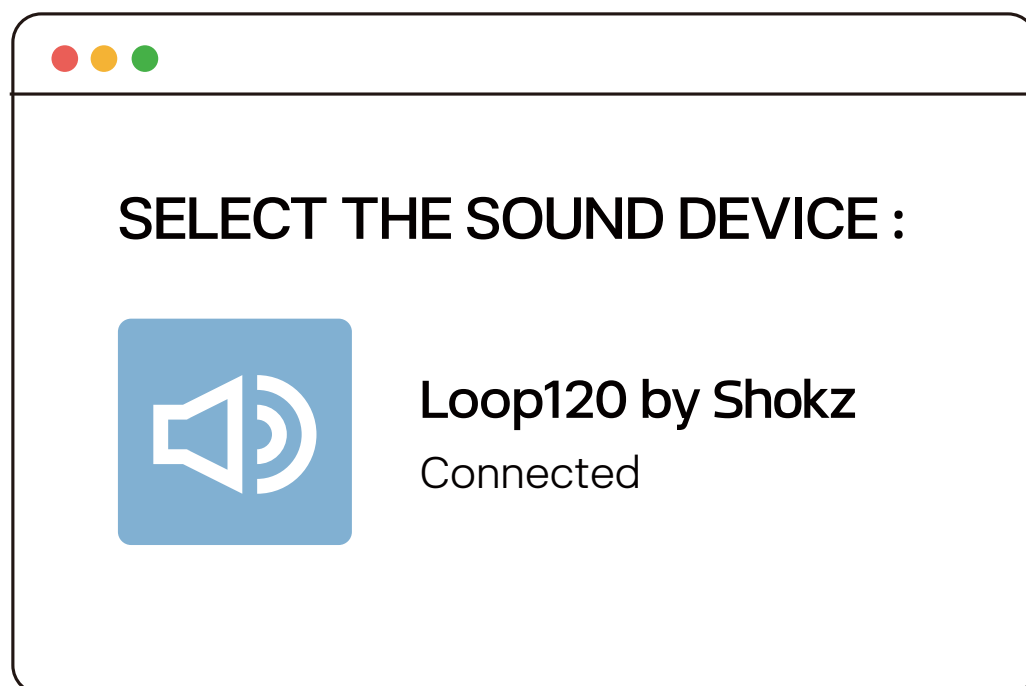


配置 (UC版本使用蓝牙适配器与电脑连接时)

*当需要在耳机上播放音乐或接打语音电话时,您需要在电脑操作系统的声音设置中,选择“Loop120 by Shokz”作为默认的声音输入和输出设备。


蓝牙适配器与耳机配对

1. 在电脑上搜索 www.shokz.com.cn/shokzconnect 下载安装 Shokz Connect, 打开Shokz Connect。
2. 在耳机关机状态下, **持续按住多功能键5秒**, 不要松手。直到耳机上的LED指示灯**红色蓝色交替闪烁**再松手, 这时, 耳机进入配对状态。
3. 将蓝牙适配器插入电脑。此时, 初次使用的蓝牙适配器, 其LED指示灯将交替闪烁红色和蓝色, 会和进入配对状态的耳机自动匹配; 非初次使用的蓝牙适配器需要连接新设备时, 找到Shokz Connect菜单中的“配对与连接”, 点击Loop120的“添加可用新设备”, 在弹出的可配对设备列表中选择要匹配的设备。
4. 当听到耳机语音提醒“电脑已连接”或提示音提示时, 蓝牙适配器的与耳机的配对完成, 蓝牙适配器的LED信号灯会长亮青色。

如何佩戴

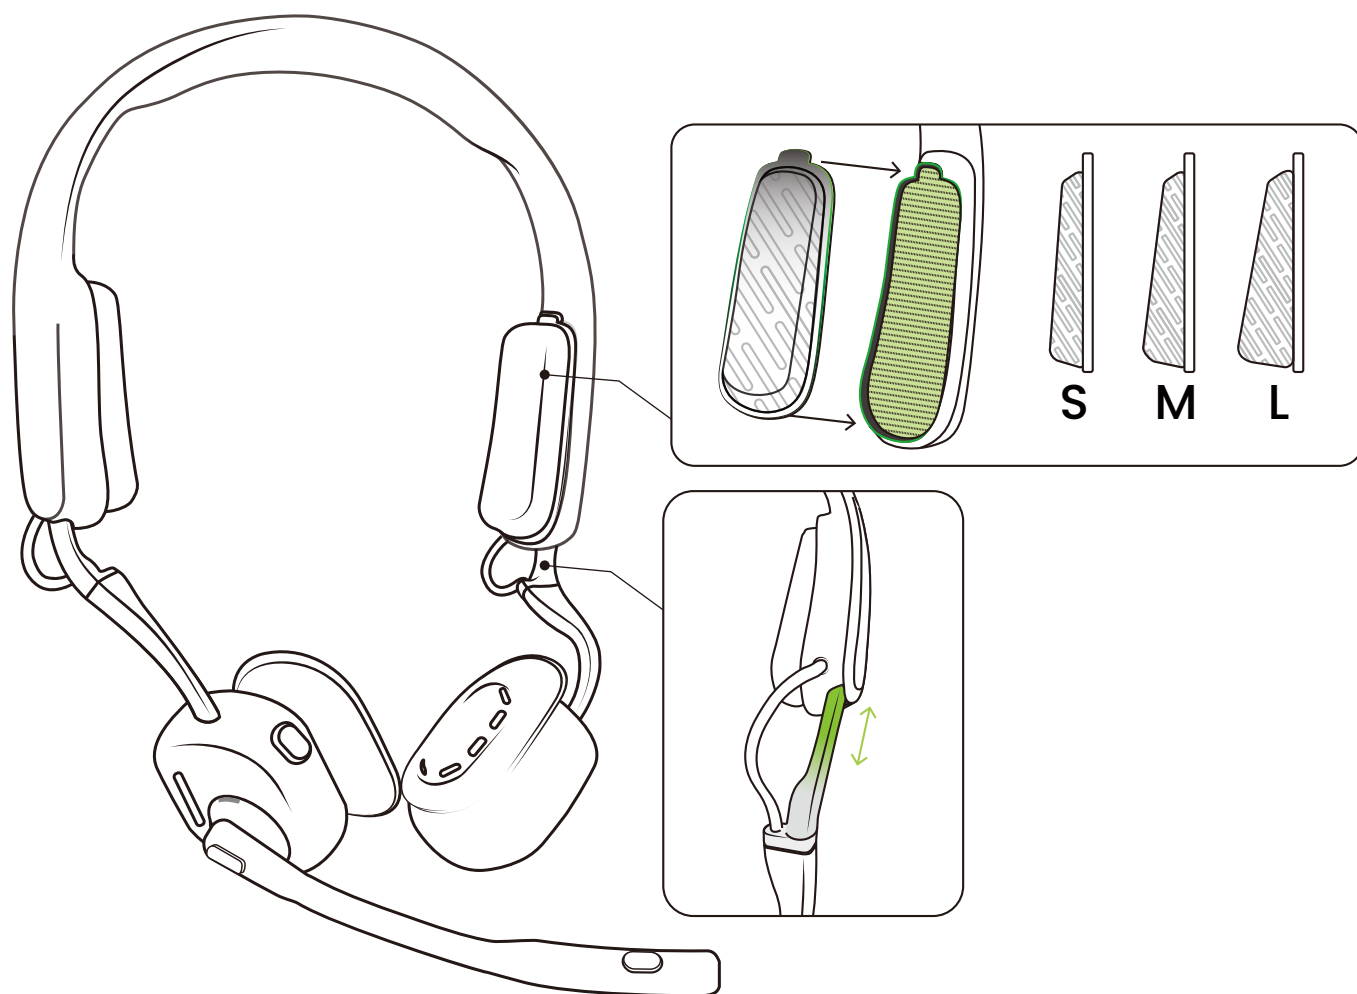

如何佩戴

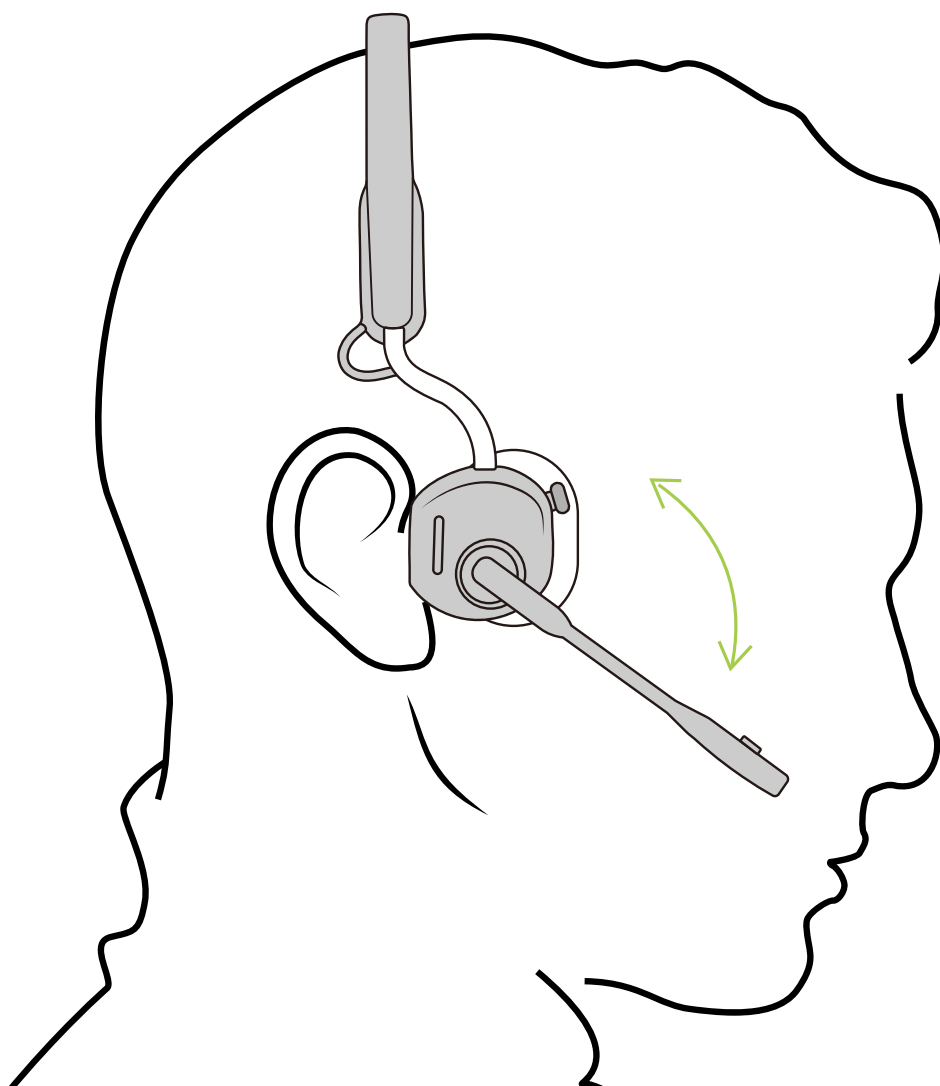

1. 取出耳机, 将其佩戴于耳朵前方。
2. 调整伸缩杆长度使耳机位于合适位置。
3. 将麦克风调整至靠近嘴部的位置。
4. 如有需要, 可揭下两侧的海绵配件, 并粘贴上不同尺寸的海绵配件, 以达到舒适贴合的佩戴状态。

拓展功能

EQ模式说明

*EQ模式在播放音频时生效。



标准模式


频段均衡, 适用于日常场景听音乐



人声模式

强化中频, 适用于听电子书、在线课程等音频

EQ模式切换

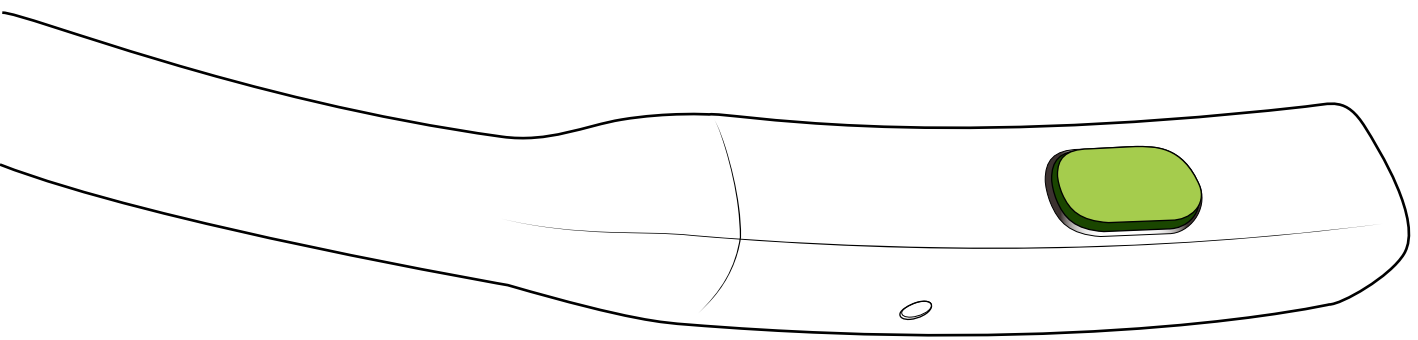

如何切换 EQ 模式：

播放音乐时按住静音按键3秒。

双设备连接

*默认情况下,双设备连接功能处于开启状态。若之前关闭了该功能,需要启用,请参考以下步骤。

手动开启

1. 持续按住多功能键5秒,不要松手,直到耳机上的LED指示灯红色蓝色交替闪烁再松手,这时,耳机会传出提示音,耳机进入配对状态。
2. 在配对状态下,长按接听/挂断键3秒钟,可开启/关闭双设备连接功能。操作生效时,耳机会传出提示音,LED指示灯会闪烁两次蓝色,然后继续闪烁红色和蓝色。

此时耳机仍将处于配对状态,若需连接设备,请参考第13页-与移动设备配对,以及第14页-与电脑配对。

双设备连接

用手机开启

*在开始之前, 请将Shokz App更新到应用商店中的最新版本, 并且按照说明将耳机固件升级到最新版本, 确保您的设备已打开蓝牙功能。

1. 首先将耳机与手机连接, 在Shokz App中选择 "双设备连接"。
2. 在弹出页面上, 确认打开双设备连接功能。
3. 选择 "连接第二台设备", 然后按照说明与第二个设备建立连接。
4. 您的耳机现在已连接到两台设备, 您可以通过Shokz App方便地管理它们的蓝牙连接。



双设备连接

用电脑开启

*在开始之前,请将蓝牙适配器插入电脑,并确保耳机和蓝牙适配器成功连接。

*请在电脑上搜索 www.shokz.com.cn/shokzconnect 下载安装 Shokz Connect 的最新版本, 打开 Shokz Connect 后, 按照说明将耳机固件升级到最新版本。

1. 在 Shokz Connect 的菜单栏中, 选择“配对与连接”。
2. 在弹出的页面上, 找到 OpenMeet 的双设备连接开关, 并点击开启。成功开启后, 耳机会传来提示音。
3. 点击“添加可用新设备”, 然后按照说明与第二个设备建立连接。

双设备连接 



已配对设备

[添加可连接新设备](#)



自动回连

1. 耳机开机后, 耳机将自动尝试连接最近连接过的设备, 连接成功时耳机将有提示音。

2. 耳机与设备因超距而断开连接后, 如果3分钟内回到可连接范围, 耳机将自动连接超距断连的设备, 连接成功时耳机将有提示音。

3. 如果3分钟后回到可连接范围, 单击任一实体按键, 耳机将自动回连。


*注意: 若耳机开启双设备连接, 且两台设备都在可连接范围内, 耳机若在通话, 则不会发起连接。

4. 开启双设备连接时, 单击任一实体按键, 可以回连两个设备。

*注意: 这些设备必须在连接范围内(10m)并已开机。请确保您的移动设备已启用蓝牙功能。

恢复出厂设置

*该操作将清除已配对设备列表并重置所有设置。

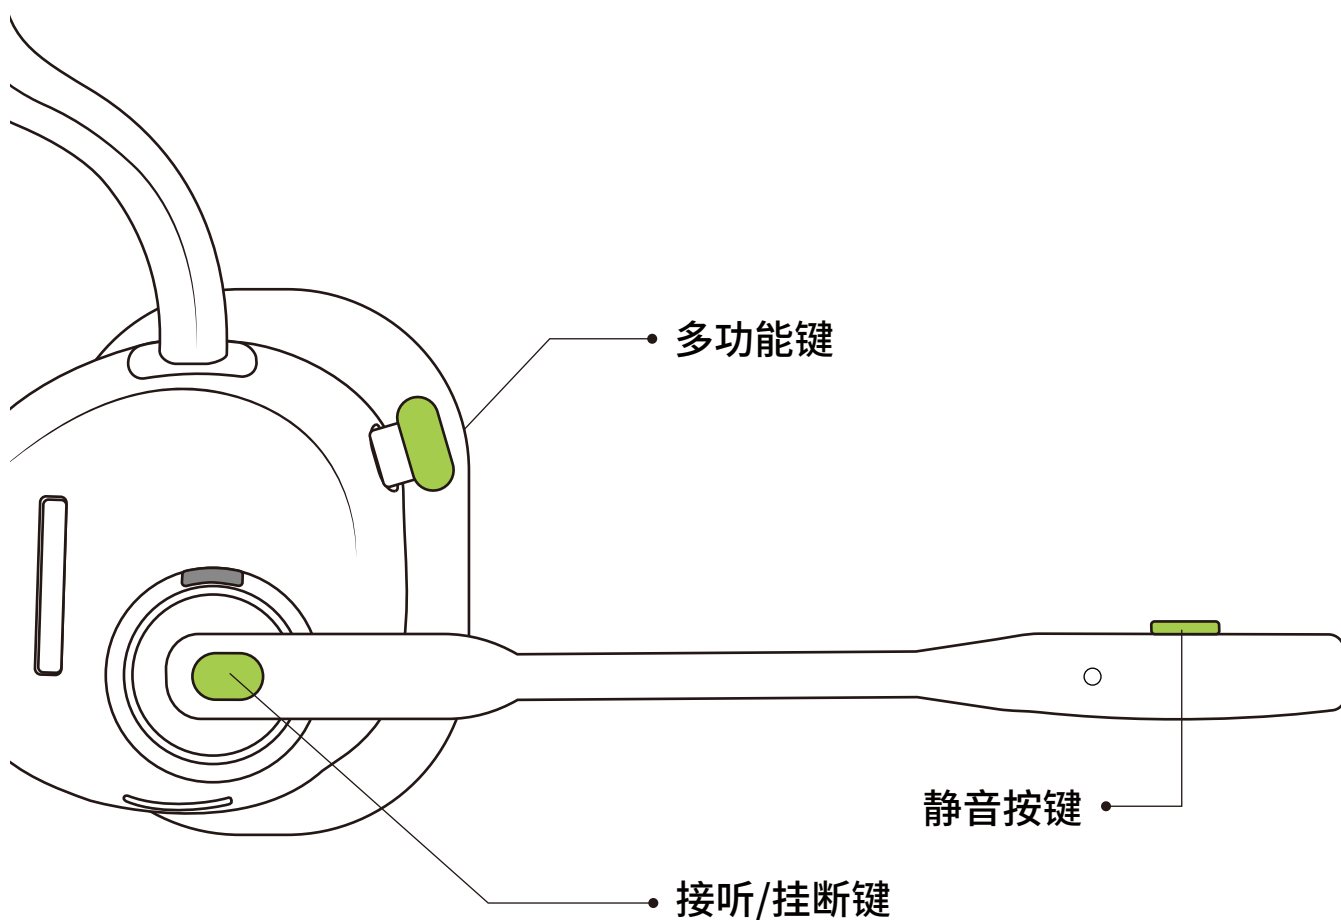

1. 首先关闭耳机。
2. 按住多功能键5秒, 不要松手, 直到 LED 指示灯交替闪烁红色和蓝色。
3. 同时按住接听/挂断键和静音按键5秒钟, 直到听到耳机中的提示音。此时耳机完成重置, 关机后, 需要重新连接设备, 或与蓝牙适配器配对。

维护保养

清洁耳机

清洁耳机:


建议使用柔软洁净的干布擦干净耳机。清洁耳机出声孔与网孔时,使用干净、干燥的棉签将脏污及耳垢轻轻刷出,再用软布擦拭干净。

*注意:

- 在清洁维护之前,请停止使用耳机,并断开与其他设备的所有连接。
- 本产品不支持用水冲洗,请勿直接用水冲耳机或使用超声波清洗。
- 请勿让液体进入耳机的任何开口处。
- 为避免耳机损坏、变形和变色,请勿使用研磨性清洁剂或喷雾剂、高浓度清洁剂、化学清洁液、酒精或丙酮溶剂清洁耳机。请勿使用任何尖锐或有磨蚀性物品清洁耳机。

售后服务

序列号位置

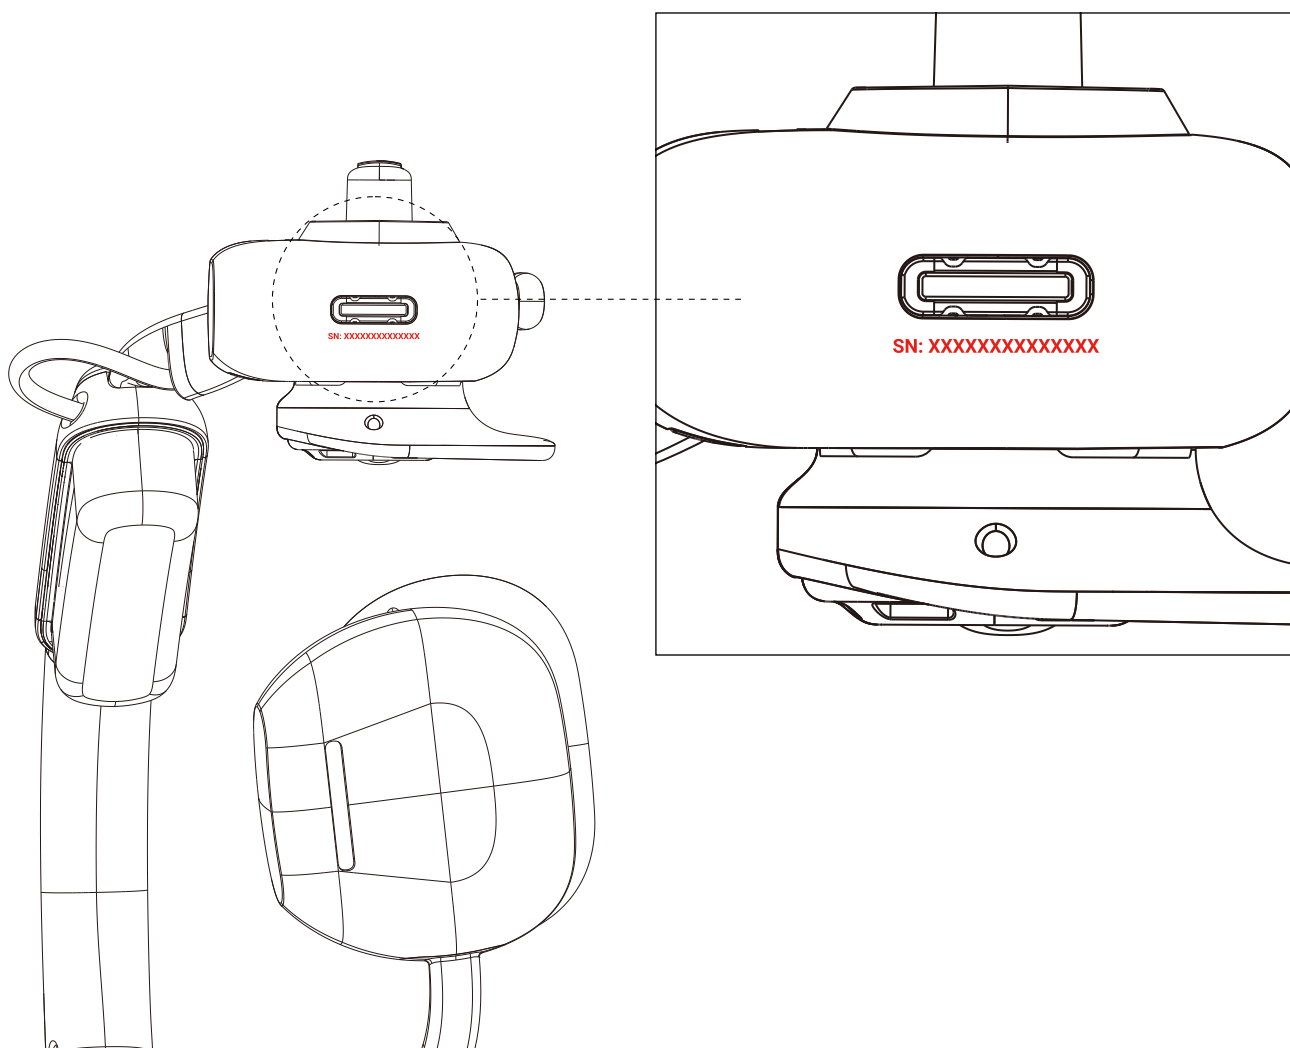

产品包装盒条码处和保修卡上均已标明产品序列号。
充电口旁也印有序列号。

联系我们

您所购买的耳机享有质保, 微信扫描下方二维码立即售后



如遇故障问题, 请拨打售后服务热线:
400-0988-688 寻求更多支持!

SHOKZ 韶音