OPENMOVE

使用指南

目录


如	侗	[使	用
ΛН	I'J		/ IJ

耳机图示	04
开/关机	05
酉己对	06
佩戴	07
音量调节	08
多功能键	09
检查电量	11
拓展功能	
EQ模式说明	13
EQ模式切换	14
双设备连接	15
关闭双设备连接	21
恢复出厂设置	23
提示音语言切换	25
维护保养	
充电提示 ••••••	28
售后服务	29


		目录
装箱清单	•••••	30

如何使用

耳机图示

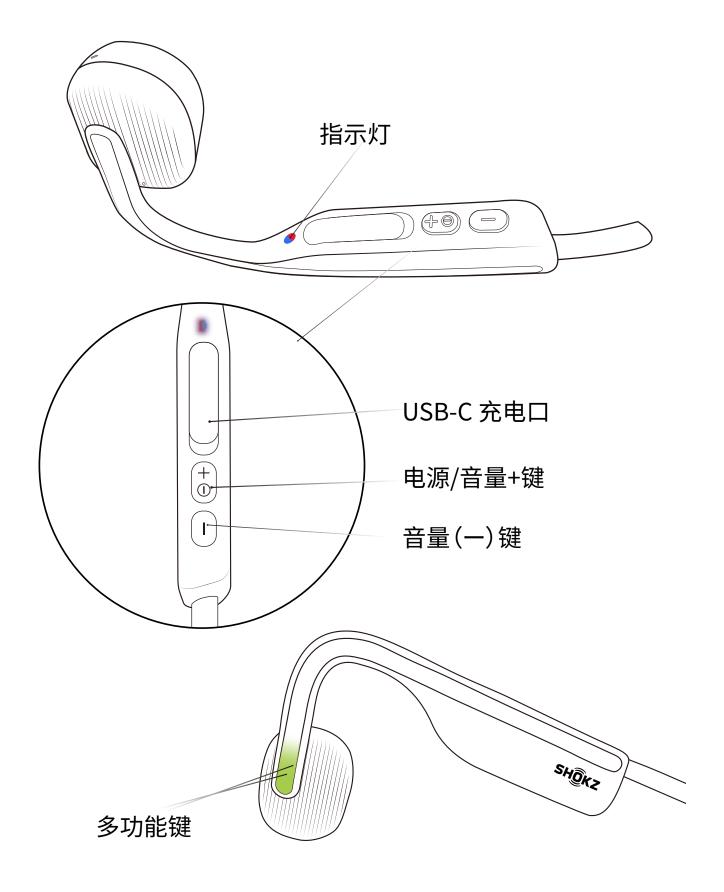

开关机

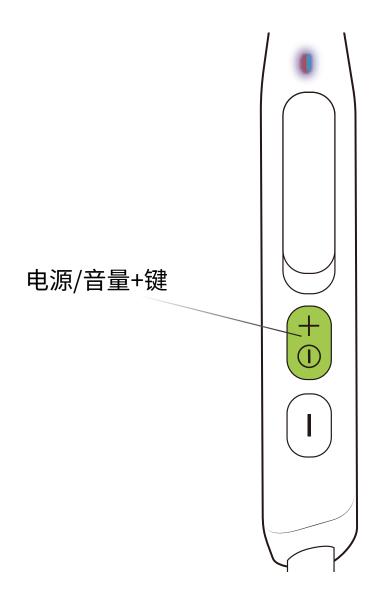

开机:

按住电源/音量+键直至蓝灯闪烁,


*这时将听到语音提示:"欢迎使用韶音运动耳机"。

关机:

按住电源/音量+键直至红灯闪烁,

*这时将听到语音提示:"已关机"。

配对

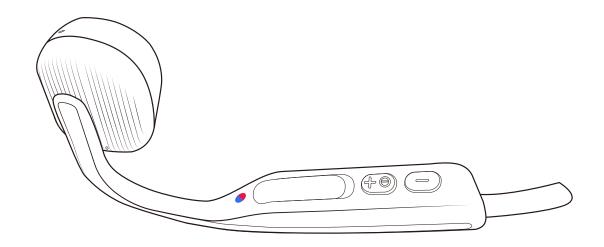


- 1. 在关机状态下, 持续按住"电源/音量+键", 不要松手。
- 2. 直到信号灯**红色蓝色交替闪烁**, 这时, 耳机进入配对状态。



3.打开设备的**蓝牙**设置功能,选择"OpenMove by Shokz", 将会有语音提醒"**已连接"。**

佩戴

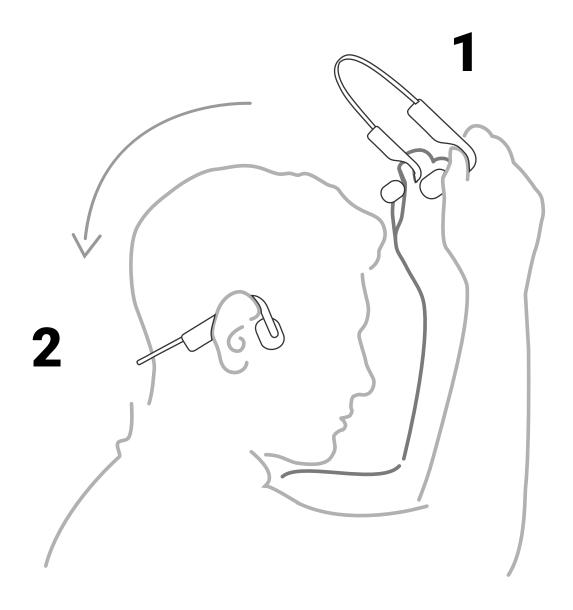


双手分开耳机,佩戴至适合的位置, 享受音乐的陪伴

*使用耳机时需要注意正确佩戴,错误的佩戴方式将引起您的不适,耳机发声部位应该在您双耳的前方,无需塞入耳内。

音量调节

電 需在耳机播放音频 过程中进行操作

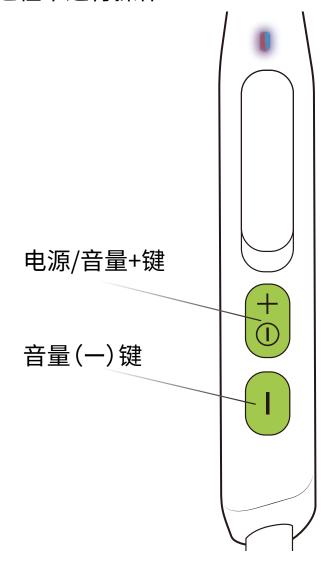

操作方法:


在耳机播放音频过程中,通过音量加(减)来调节耳机音量,满足您的使用需求。

*韶音为保护您的听力在最高音量时将会以"嘀"声进行提示。



*听力损伤-过高音量下听音乐可能会损伤您的听力,声音也可能会失真。

多功能键

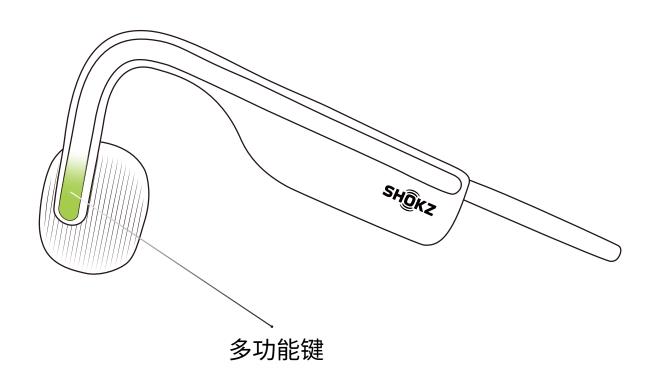

- DII 播放/暂停音乐 ^{单击}
- ▶ 下一首歌曲
 歌曲播放时双击
- ★ 上一首歌曲★ 歌曲播放时三击

- ※ 接听电话※ 来电时单击
- **空 挂断电话** 通话时单击

更多功能


播放音乐	单击
暂停音乐	単击
下一首歌曲	歌曲播放时双击
上一首歌曲	音乐播放时三击
切换提示音语言	配对时双击
接听电话	来电时单击
挂断电话	通话时单击
接第二个来电,同时挂断当前通话	通话中有第二个来电时按住2秒
拒接来电	来电时按住2秒
唤醒语音助手	待机时按住2秒
拨打上一次通话	待机时双击
	•

^{*}以上功能涉及通话的部分,仅适用于电话通话,不适用于第三方软件进行的语音通话或视频通话等。

检查电量

A

需在耳机待机,无音频 播放时进行操作

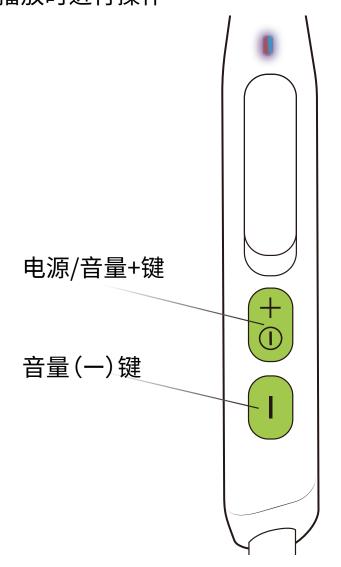

操作方法:

在耳机待机状态下,无音频播放,单击电源/音量+键或者音量-键, 耳机将会以语音播报的形式进行电量信息告知。

*耳机的语音播报内容:"电量高/电量中等/电量低/请充电"

拓展功能

EQ模式说明




标准模式: 频段均衡,适用于听音乐



人声模式: 强化中频,适用于听广播、 电子书等音频

EQ模式切换

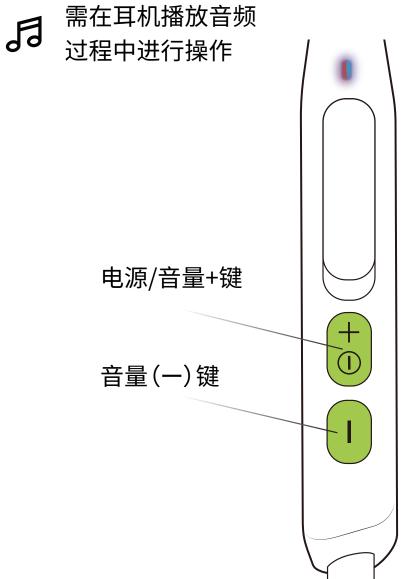


操作方法:

确保耳机正在播放音频,同时长按电源/音量+键与音量(一)键,保持3秒,耳机将会进行对应模式的提示音播报,松开按钮切换到播报的模式。

*耳机的语音播报内容:"音效切换"

双设备连接

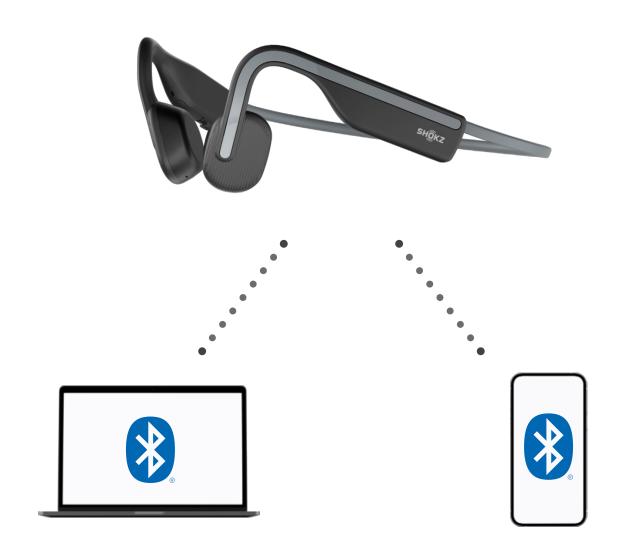


同时连接双设备


一部耳机可以同时连接两台蓝牙设备 实现设备间的无缝切换 多任务处理,毫无压力

开启双设备连接

高在耳机关机状态下 进行操作

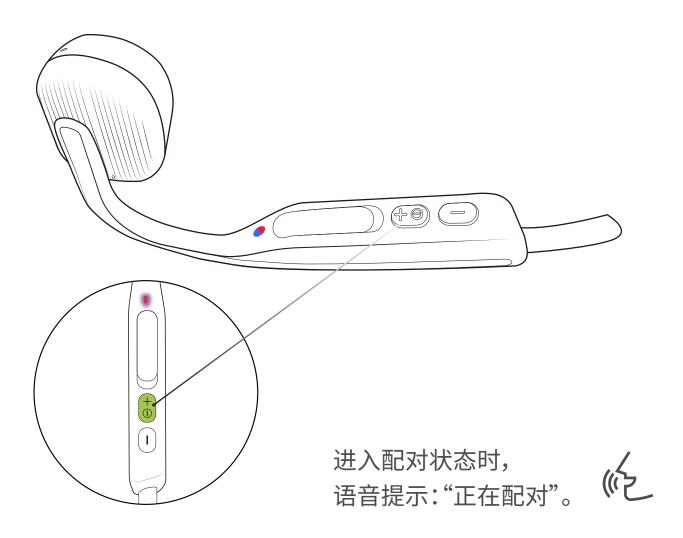

- 1. 确保耳机处于关机状态
- 2. 长按电源/音量+键直至红蓝灯交替闪烁,进入配对状态。
- *进入配对模式时,语音提示:"正在配对"。

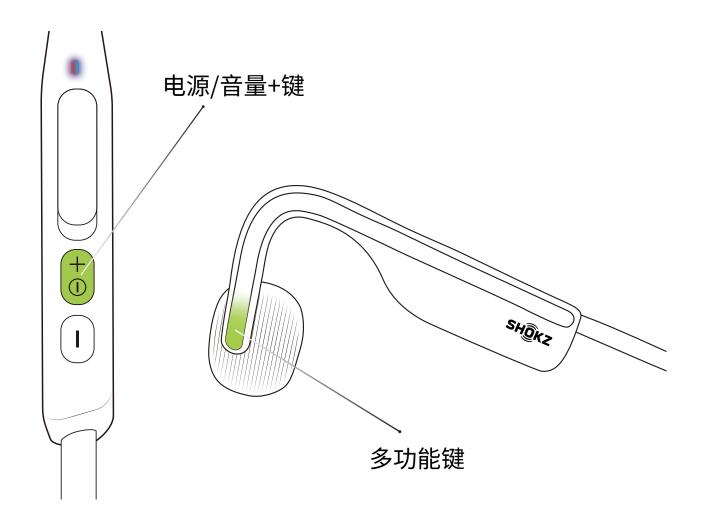


开启双设备连接功能时, 会有语音提示:"开启双重配对"。



3.同时按住多功能键与电源/音量+键直至耳机发出语音提示。

*开启双设备连接功能时,会有语音提示:"开启双重配对"。

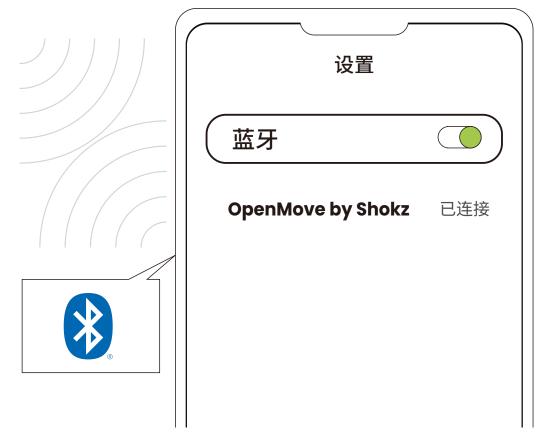

设备1

4.打开第一台设备的蓝牙配对列表,并且选择"OpenMove by Shokz"进行连接配对。

*第一台设备连接成功时,会有语音提示:"已连接"。

5.关闭耳机



设备2

第二台设备连接成功时, 人会有语音提示:"已连接"。



- 7.打开第二台设备的蓝牙配对列表,并且选择"OpenMove by Shokz"进行连接配对。
- *第二台设备连接成功时,会有语音提示:"已连接"。

8.关闭耳机




首先开机后,会听到:"欢迎使用韶音运动耳机"。紧接着会听到:"已连接,第二台设备已连接"。




9.长按电源/音量+键,耳机开机, 此时听到提示音"欢迎使用韶音运动耳机", 此时您的耳机会自动连接两台设备,并有提示音, "已连接,第二台设备已连接"。

关闭双设备连接

②FF 需在耳机关机状态下 进行操作

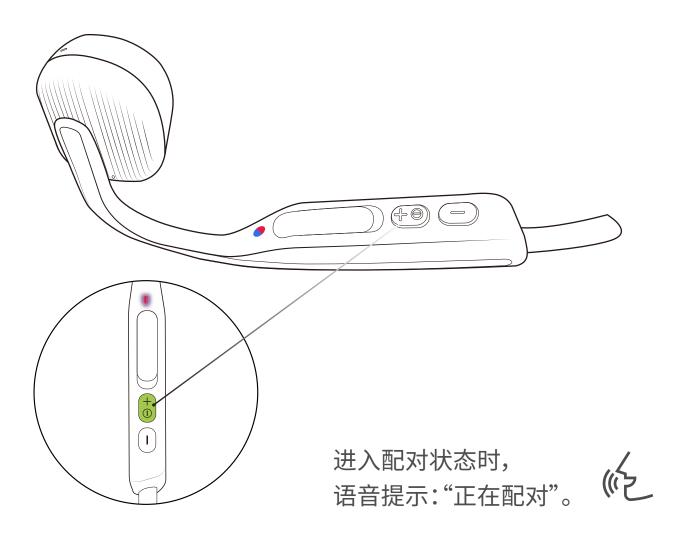

- 1. 确保耳机处于关机状态
- 2. 长按电源/音量+键直至红蓝灯交替闪烁,进入配对状态。
- *进入配对模式时,语音提示:"正在配对"。

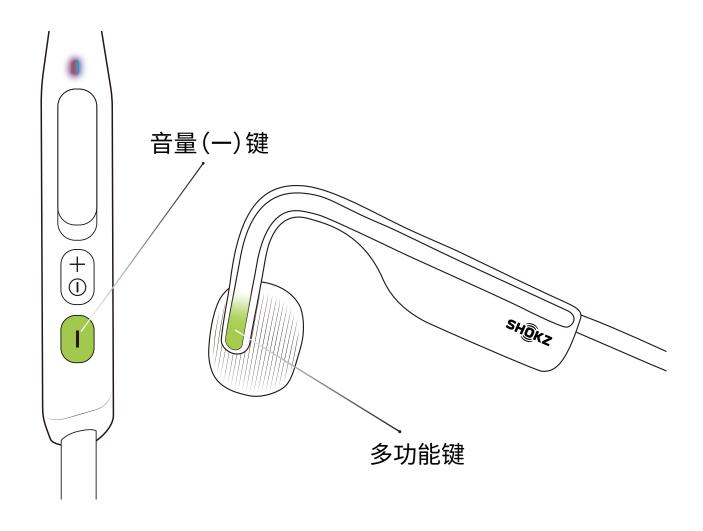

关闭双设备连接功能时, 会有语音提示:"关闭双重配对"。




3. 然后按住多功能按键和音量(一)键直至耳机发出提示音。


*关闭双设备连接功能时,会有语音提示:"关闭双重配对"。

恢复出厂设置

②FF 需在耳机关机状态下 进行操作

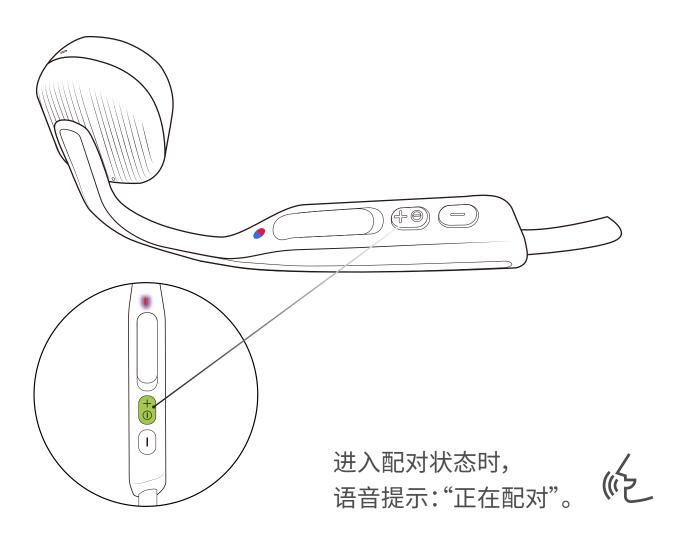


- 1. 确保耳机处于关机状态。
- 2. 长按电源/音量+键直至红蓝灯交替闪烁,进入配对状态。
- *进入配对模式时,语音提示:"正在配对"。

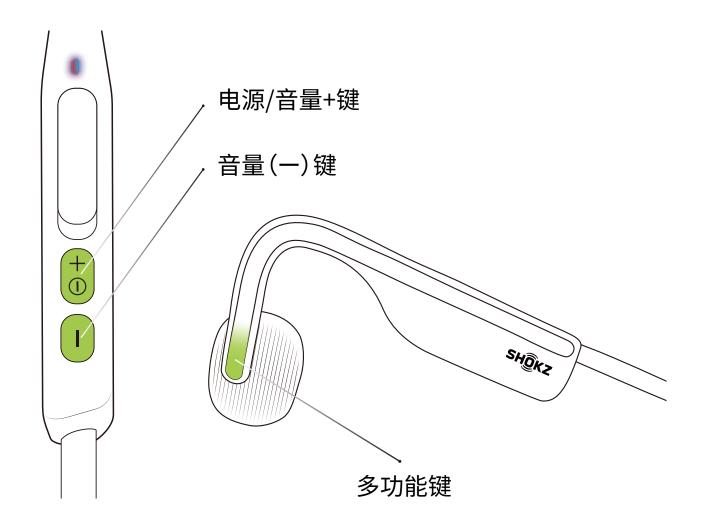

- 3.长按多功能键,音量-键,音量+键,直到听到两声提示音同时感受振动。
- 4. 将耳机关机,OpenMove 已经被重置需要重新于您的设置进行配对使用.


提示音语言切换

耳机已内置四种不同语种提示音:中、英、日、韩。

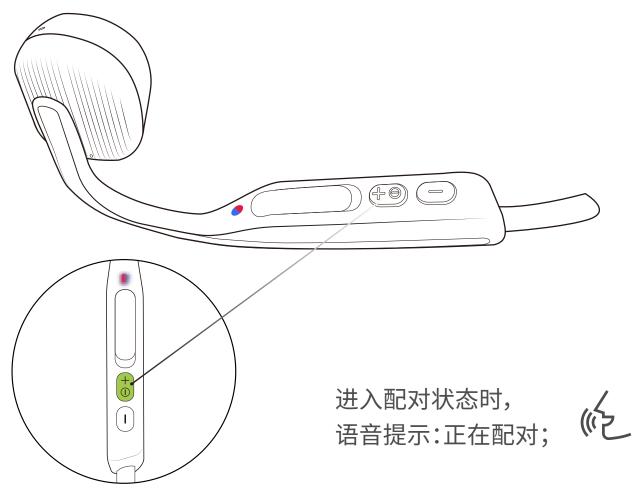

- 1. 确保耳机处于关机状态
- 2. 长按电源/音量+键直至红蓝灯交替闪烁,进入配对状态。

(语音提示:正在配对)

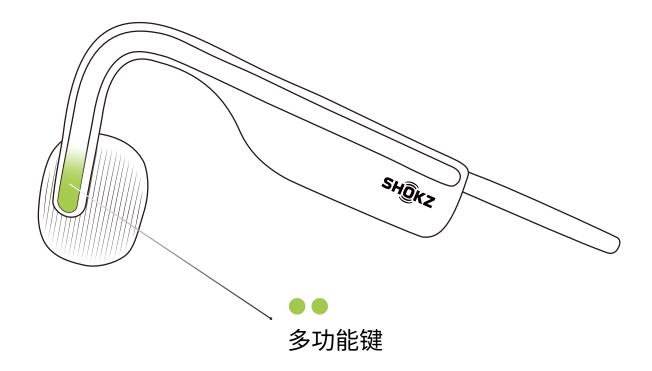


3. 双击多功能按键,听到对应的语言即切换完成

维护保养

充电提示

充电过程中 耳机会自动关机

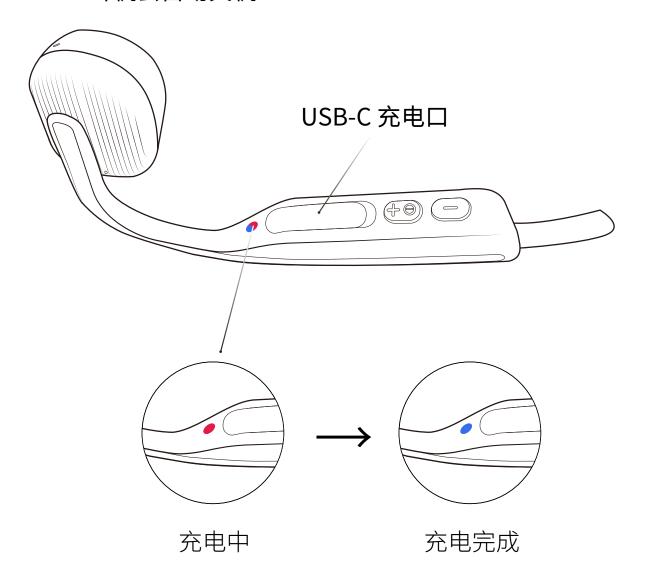

在低电量的状态下,耳机将会有"**请充电**"的提示音, 并且红色指示灯会**间歇闪烁**,使用对应的 USB-C 充电线进行 充电。充电过程中LED指示灯将变为**红色**,同时耳机会自动关机, 当指示灯变为**蓝色**则说明耳机充电已完成。

售后服务

微信扫描下方二维码立即售后






如遇故障问题,请拨打售后服务热线:

400-0988-688 寻求更多支持!

装箱清单

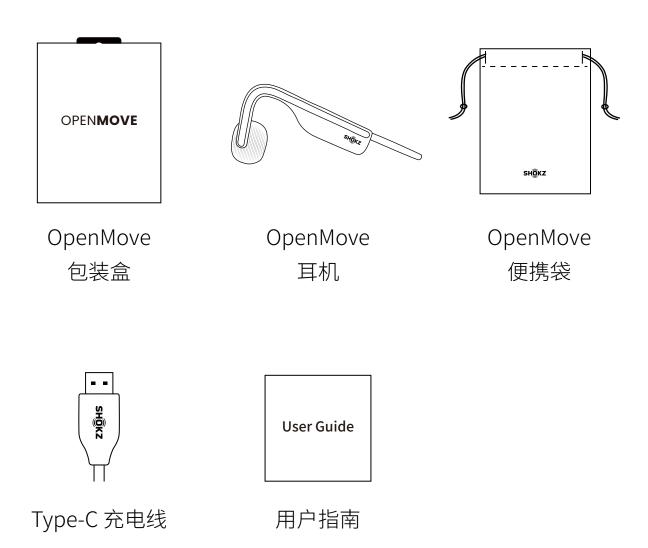

若存在上述图示内容缺失或者产品有着损坏的问题,请勿使用。 请联系产品售出的经销商或者联系我们。

^{*}注意包装内容可能因为销售地区存在差异。

SHOKZ 部音®