OPENRUN PRO

使用指南

S810

目录

如何使用

Shokz App 03
耳机图示 04
开/关机 05
配对 06
佩戴 07
音量调节 08
多功能键 09
检查电量 11

拓展功能

EQ模式说明 13
EQ模式切换 14
双设备连接 15
关闭双设备连接 22
提示音语言切换 23

维护保养

充电提示 26
汗液检测功能 27
售后服务 28

装箱清单 29

如何使用

下载Shokz App

iOS版本下载

安卓版本下载

*注：安卓用户，请使用手机浏览器扫码下载

Shokz App支持双设备连接、固件升级、
调整音效模式等多种功能。
即刻下载，您可轻松享受更便捷的使用体验。

耳机图示

开关机

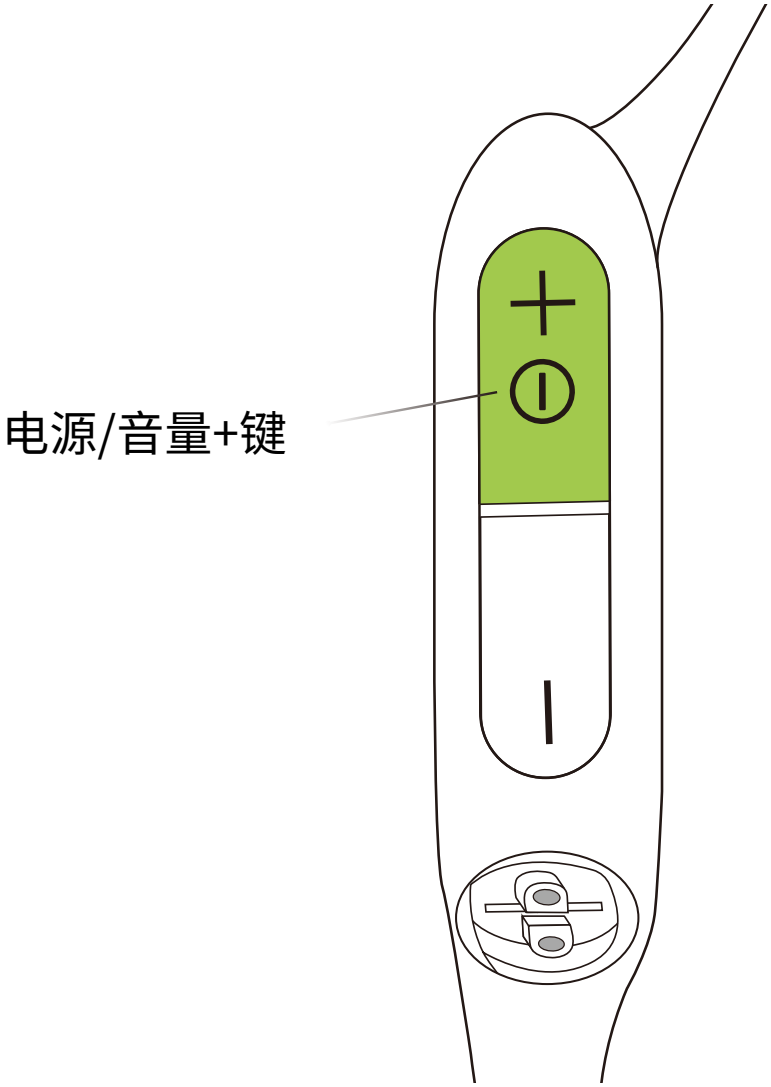

开机：

按住电源/音量+键直至蓝灯闪烁，

*这时将听到语音提示：“欢迎使用韶音运动耳机”。

关机：

按住电源/音量+键直至红灯闪烁，

*这时将听到语音提示：“已关机”。

配对

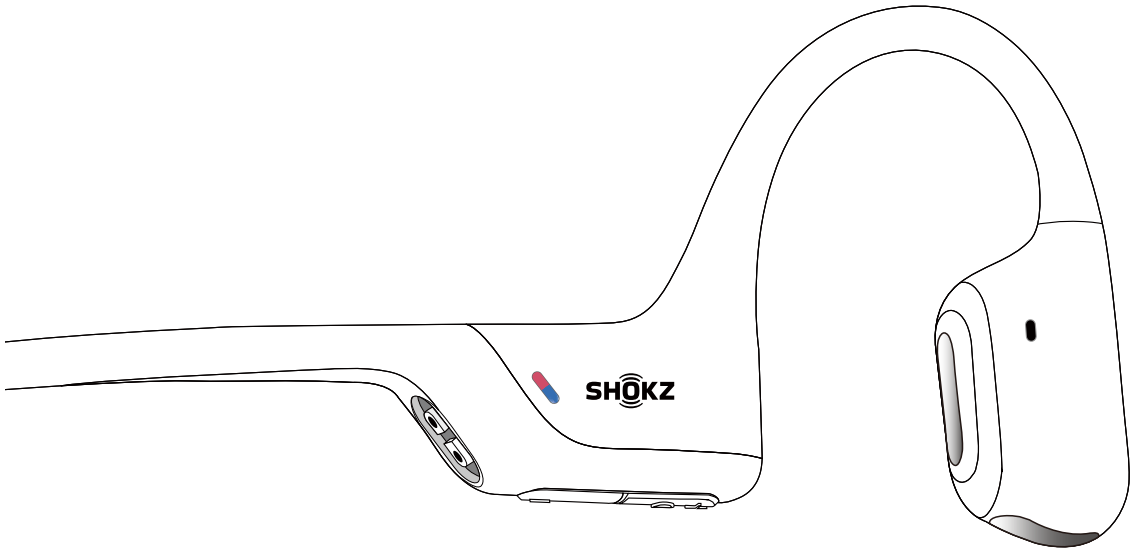

1. 在关机状态下，**持续按住**“电源/音量+键”，不要松手。
2. 直到信号灯**红色蓝色交替闪烁**，这时，耳机进入配对状态。

3.打开设备的**蓝牙**设置功能，选择“OpenRun Pro by Shokz”，将会有语音提醒**“已连接”**。

佩戴

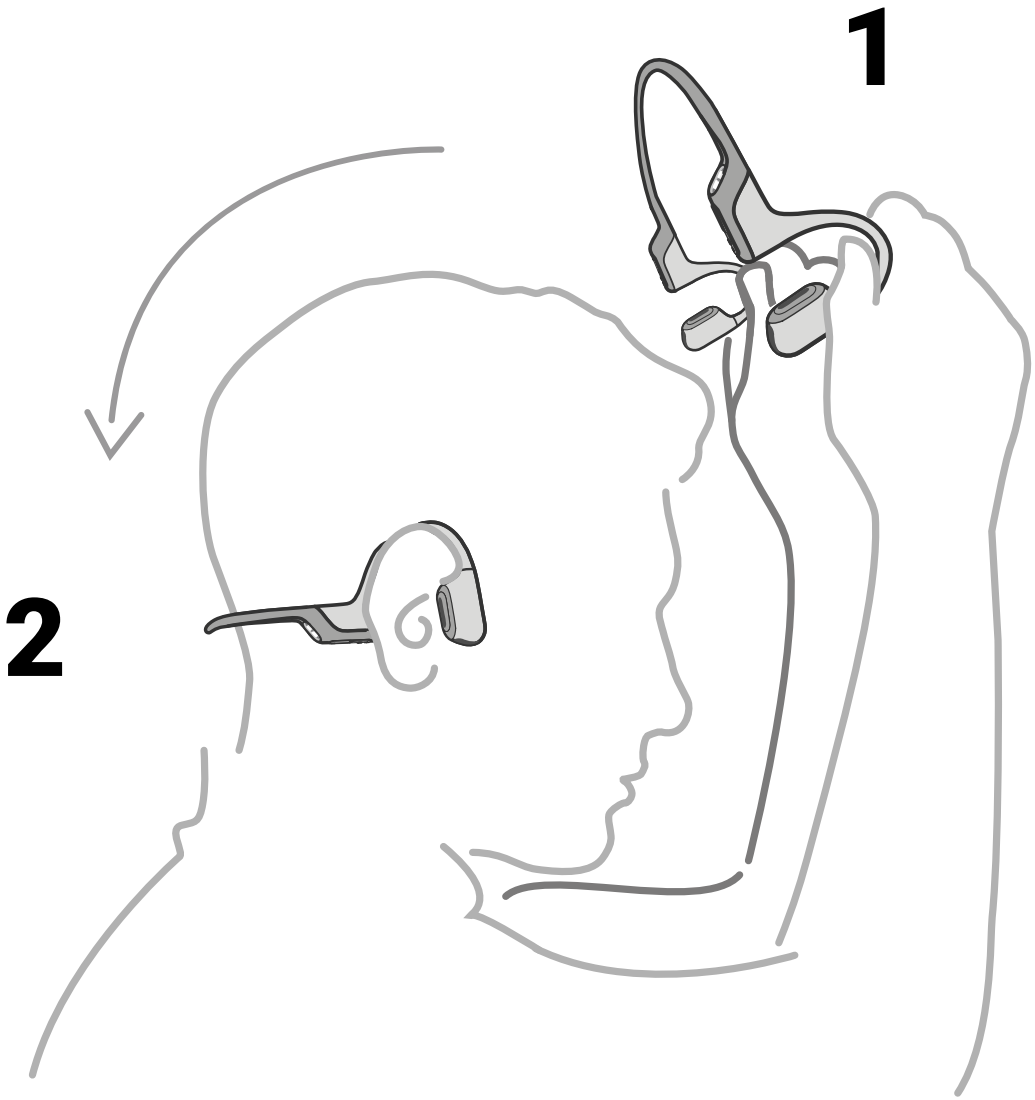

双手分开耳机，佩戴至适合的位置，享受音乐的陪伴

*使用耳机时需要注意正确佩戴，错误的佩戴方式将引起您的不适，耳机发声部位应该在您双耳的前方，无需塞入耳内。

音量调节

需在耳机播放音频
过程中进行操作

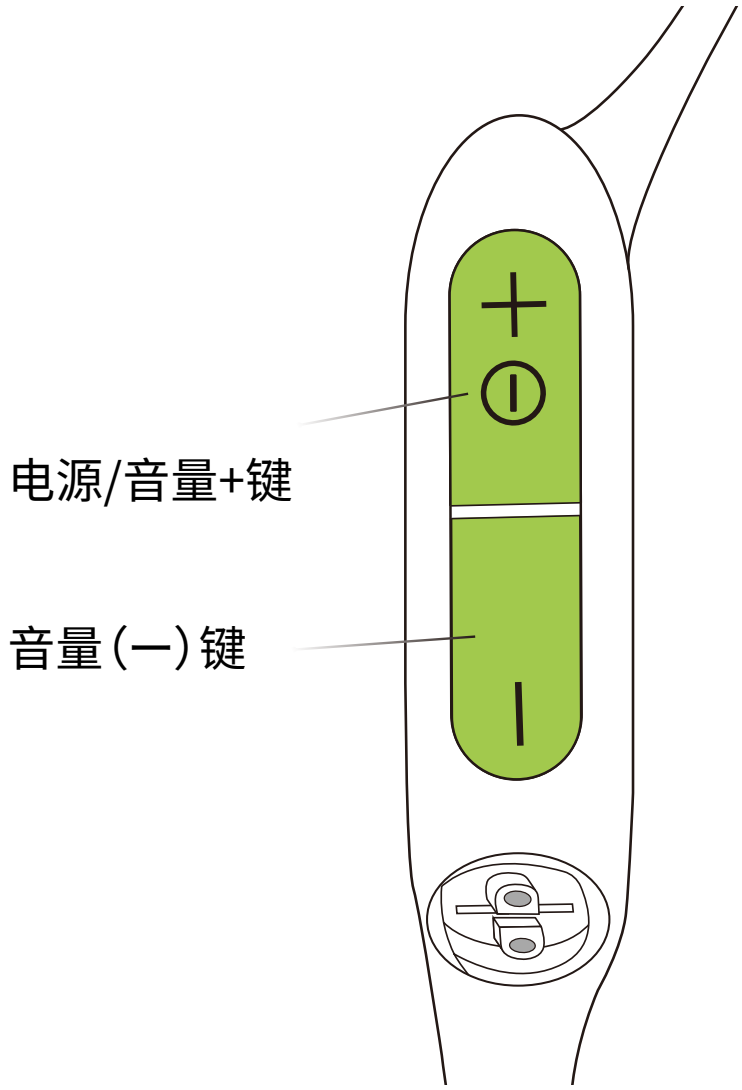

操作方法：

在耳机播放音频过程中，通过音量加(减)来调节耳机音量，
满足您的使用需求。

*韶音为保护您的听力在最高音量时将会以“嘀”声进行提示。

*听力损伤-过高音量下听音乐可能会损伤您的听力，声音也可能会失真。

多功能键

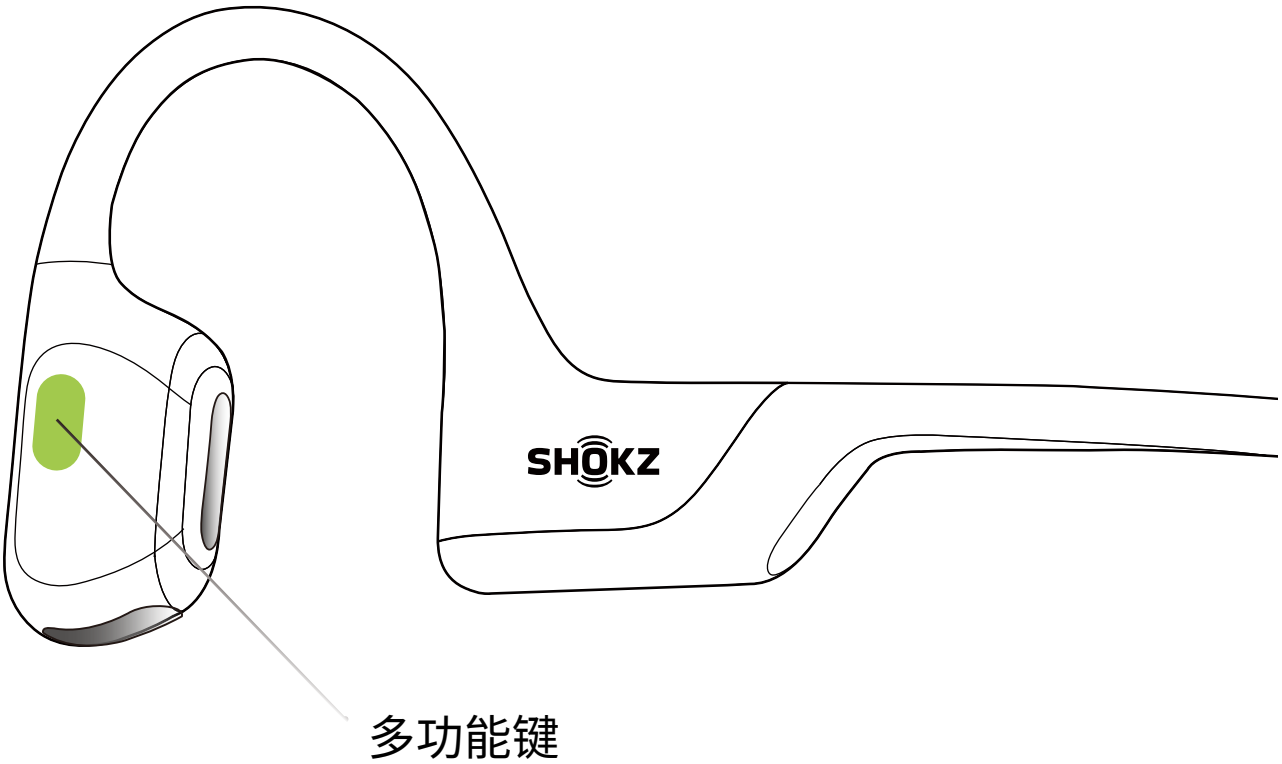

播放/暂停音乐 ●

单击

下一首歌曲 ● ●

歌曲播放时双击

上一首歌曲 ● ● ●

歌曲播放时三击

接听电话 ●

来电时单击

挂断电话 ●

通话时单击

更多功能*

播放	非电话播放状态下， 单击多功能键
暂停	播放状态下，单击多功能键
下一首	播放状态下，双击多功能键
上一首	播放状态下，三击多功能键
语音助手	长按多功能按键2秒
接电话	单击多功能键
挂电话	单击多功能键
拒接电话	长按多功能键
切换提示音的语言	配对状态（红蓝灯交替闪）下， 双击多功能键
接第二个电话，同时挂第一个电话	第二个电话打入时， 长按多功能按键2秒
接第二个电话，同时保持第一个电话	第二个电话打入时， 单击多功能按键
循环接听（切换到保持的电话)	多方通话状态下， 单击多功能按键
挂断多方通话是当前通话的电话	多方通话状态下， 长按多功能按键2秒

*以上功能涉及通话的部分，仅适用于电话通话，不适用于第三方软件进行的语音通话或视频通话等。

检查电量

需在耳机待机，无音频
播放时进行操作

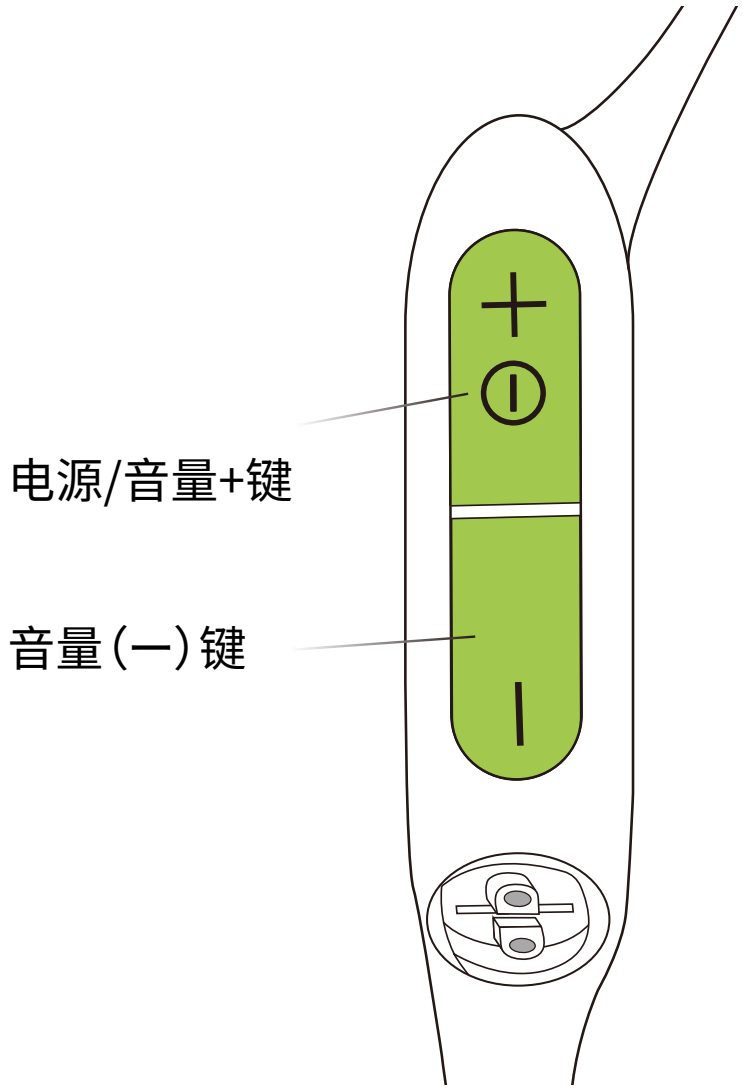

操作方法：

在耳机待机状态下，无音频播放，单击电源/音量+键或者音量-键，耳机将会以语音播报的形式进行电量信息告知。

*耳机的语音播报内容："电量高/电量中等/电量低/请充电"

拓展功能

EQ模式说明

标准模式：
频段均衡，适用于听音乐

人声模式：
强化中频，适用于听广播、
电子书等音频

EQ模式切换

需在耳机播放音频
过程中进行操作

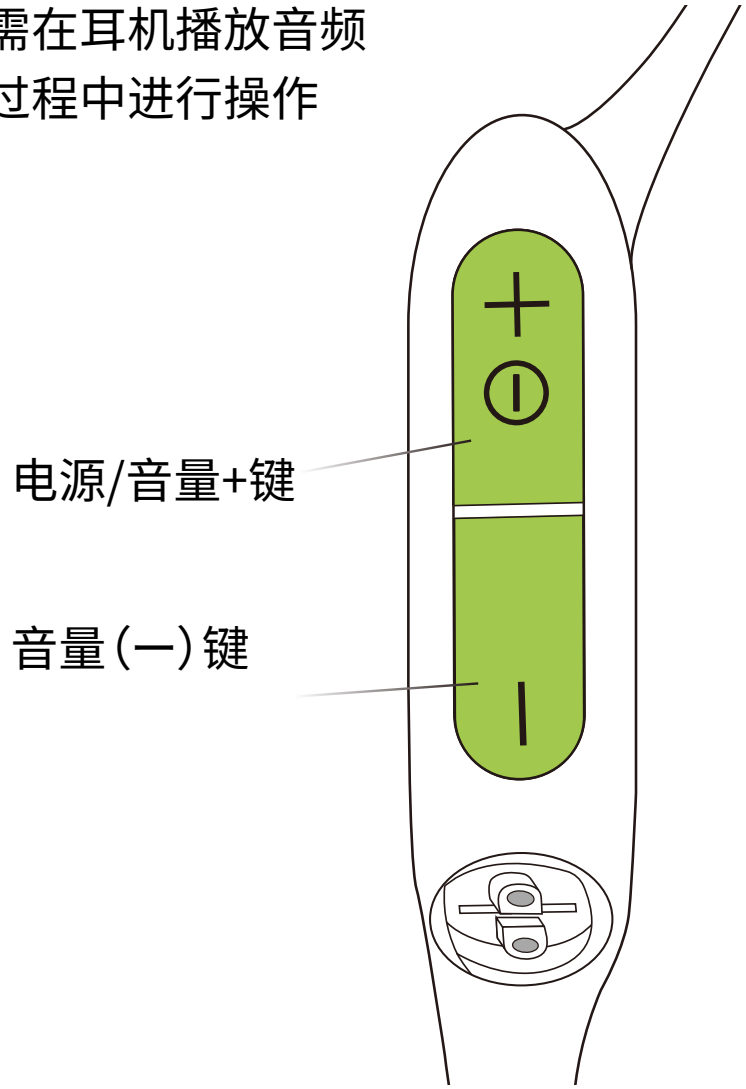

操作方法：

确保耳机正在播放音频，同时长按电源/音量+键与音量(—)键，保持3秒，耳机将会进行对应模式的提示音播报，松开按钮切换到播报的模式。

*耳机的语音播报内容："人声模式/标准模式"

*您也可以使用Shokz App进行EQ模式的便捷切换

双设备连接

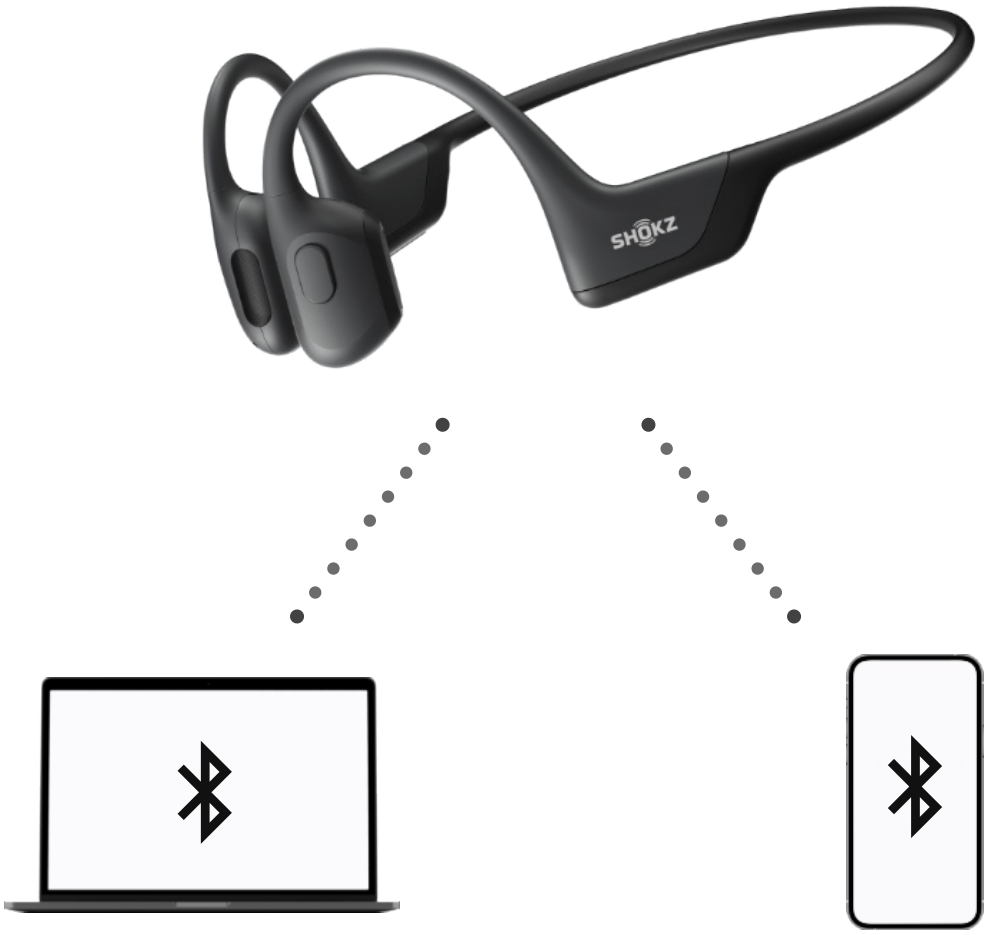

同时连接双设备

一部耳机可以同时连接两台蓝牙设备
实现设备间的无缝切换
多任务处理，毫无压力

开启双设备连接

OFF 需在耳机关机状态下
进行操作

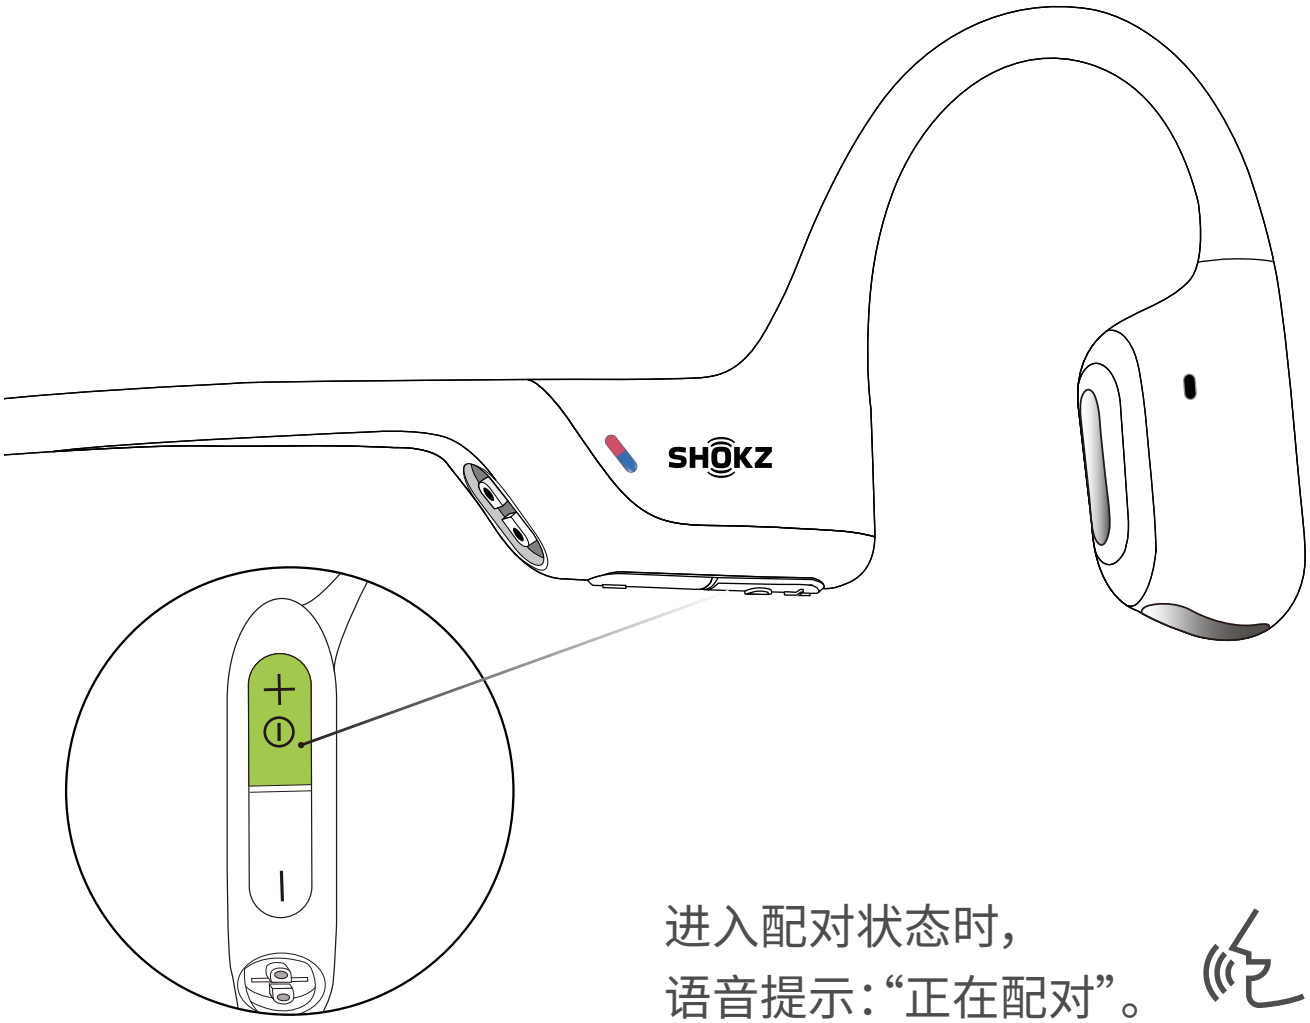

进入配对状态时，
语音提示：“正在配对”。

1. 确保耳机处于关机状态
2. 长按电源/音量+键直至红蓝灯交替闪烁，进入配对状态。

*进入配对模式时，语音提示：“正在配对”。

*您也可以使用Shokz App进行双设备的便捷切换

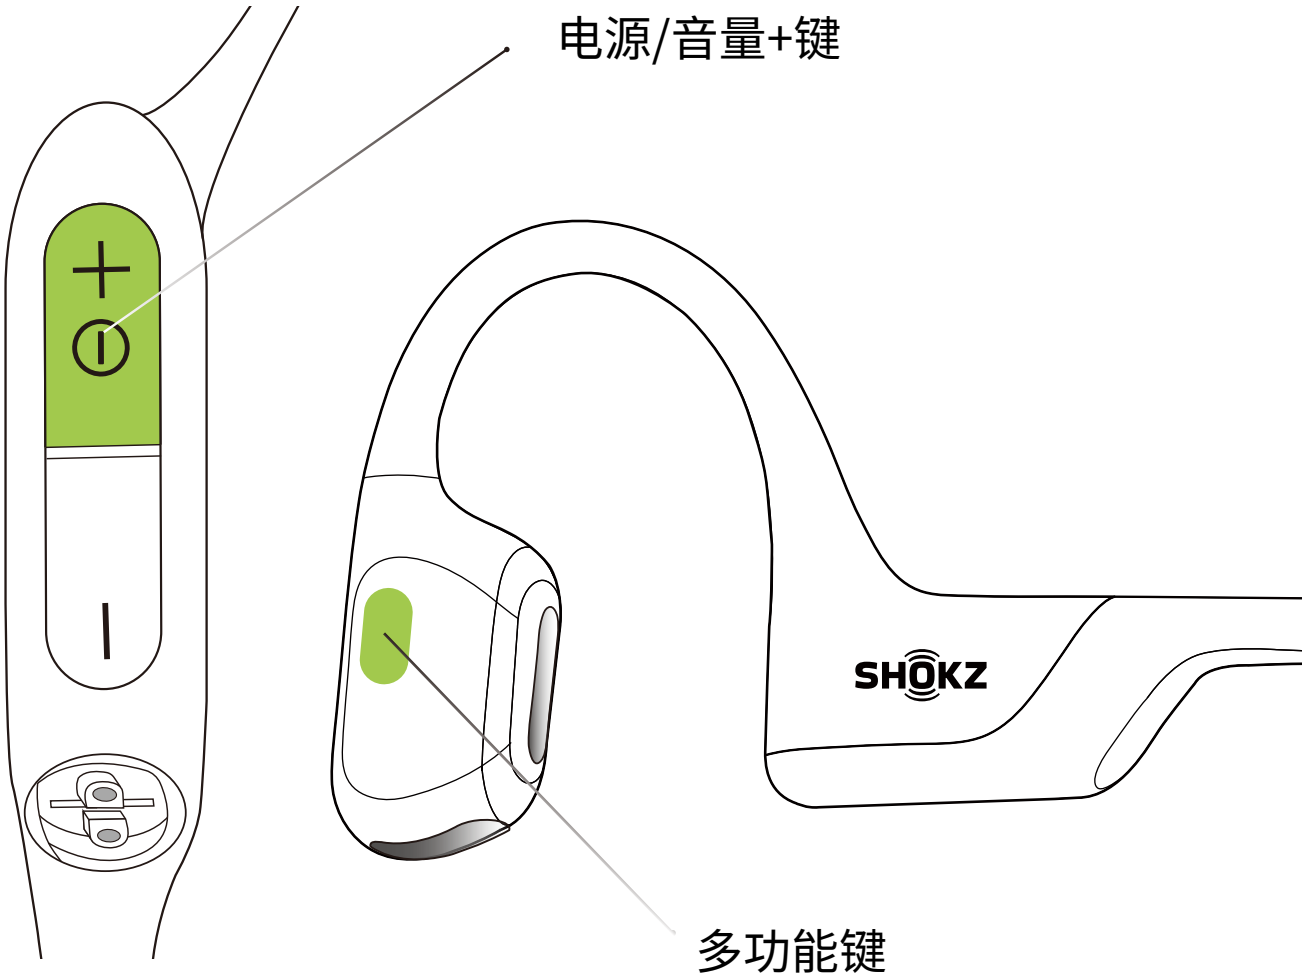

开启双设备连接功能时,
会有语音提示:“开启双重配对”。

3.同时按住多功能键与电源/音量+键直至耳机发出语音提示。

*开启双设备连接功能时,会有语音提示:“开启双重配对”。

设备1

第一台设备连接成功时，
会有语音提示:“已连接”。

4.打开第一台设备的蓝牙配对列表，并且选择“OpenRun Pro by Shokz”进行连接配对。

*第一台设备连接成功时，会有语音提示：“已连接”。

5.关闭耳机

设备2

第二台设备连接成功时，
会有语音提示:“已连接”。

6.重新进入配对状态

7.打开第二台设备的蓝牙配对列表，并且选择“OpenRun Pro by Shokz”进行连接配对。

*第二台设备连接成功时，会有语音提示:“已连接”。

8.关闭耳机

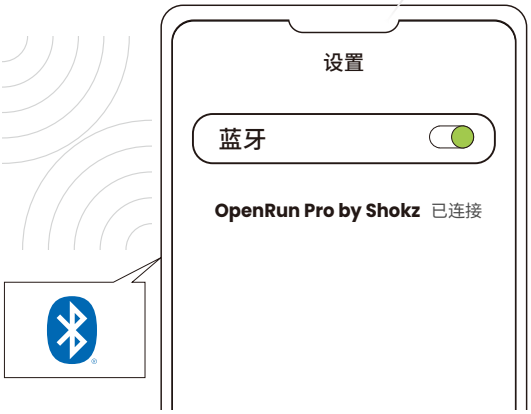

设备1 设备2

首先开机后，会听到:“欢迎使用韶音运动耳机”。
紧接着会听到:“已连接，第二台设备已连接”。

9.长按电源/音量+键，耳机开机，
此时听到提示音“欢迎使用韶音运动耳机”，
此时您的耳机会自动连接两台设备，并有提示音，
“已连接，第二台设备已连接”。

关闭双设备连接

OFF 需在耳机关机状态下
进行操作

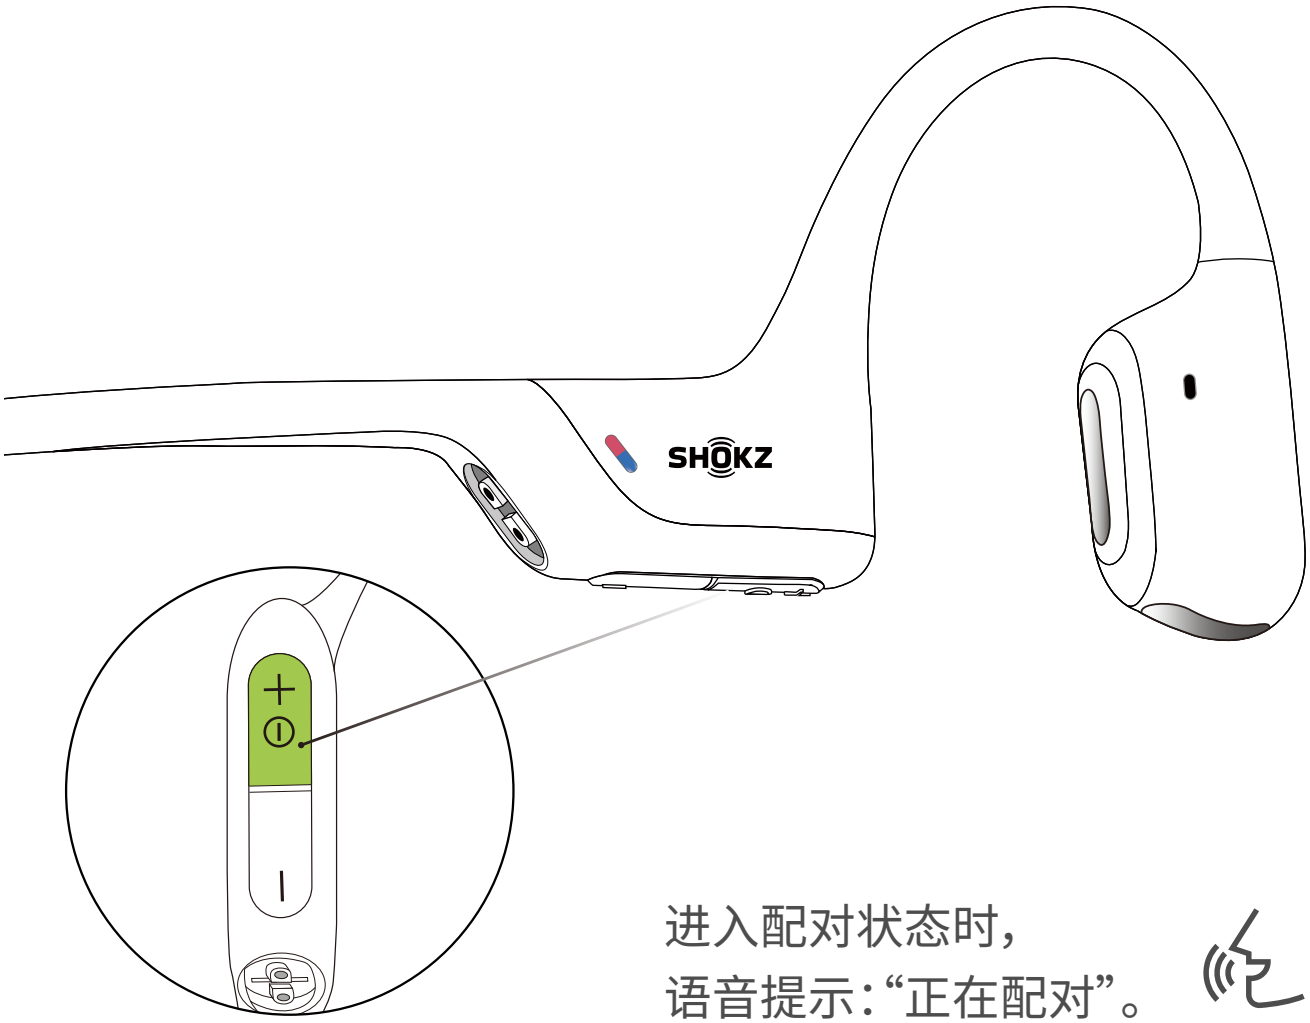

进入配对状态时，
语音提示：“正在配对”。

1. 确保耳机处于关机状态
2. 长按电源/音量+键直至红蓝灯交替闪烁，进入配对状态。

*进入配对模式时，语音提示：“正在配对”。

*您也可以使用Shokz App进行双设备的便捷切换

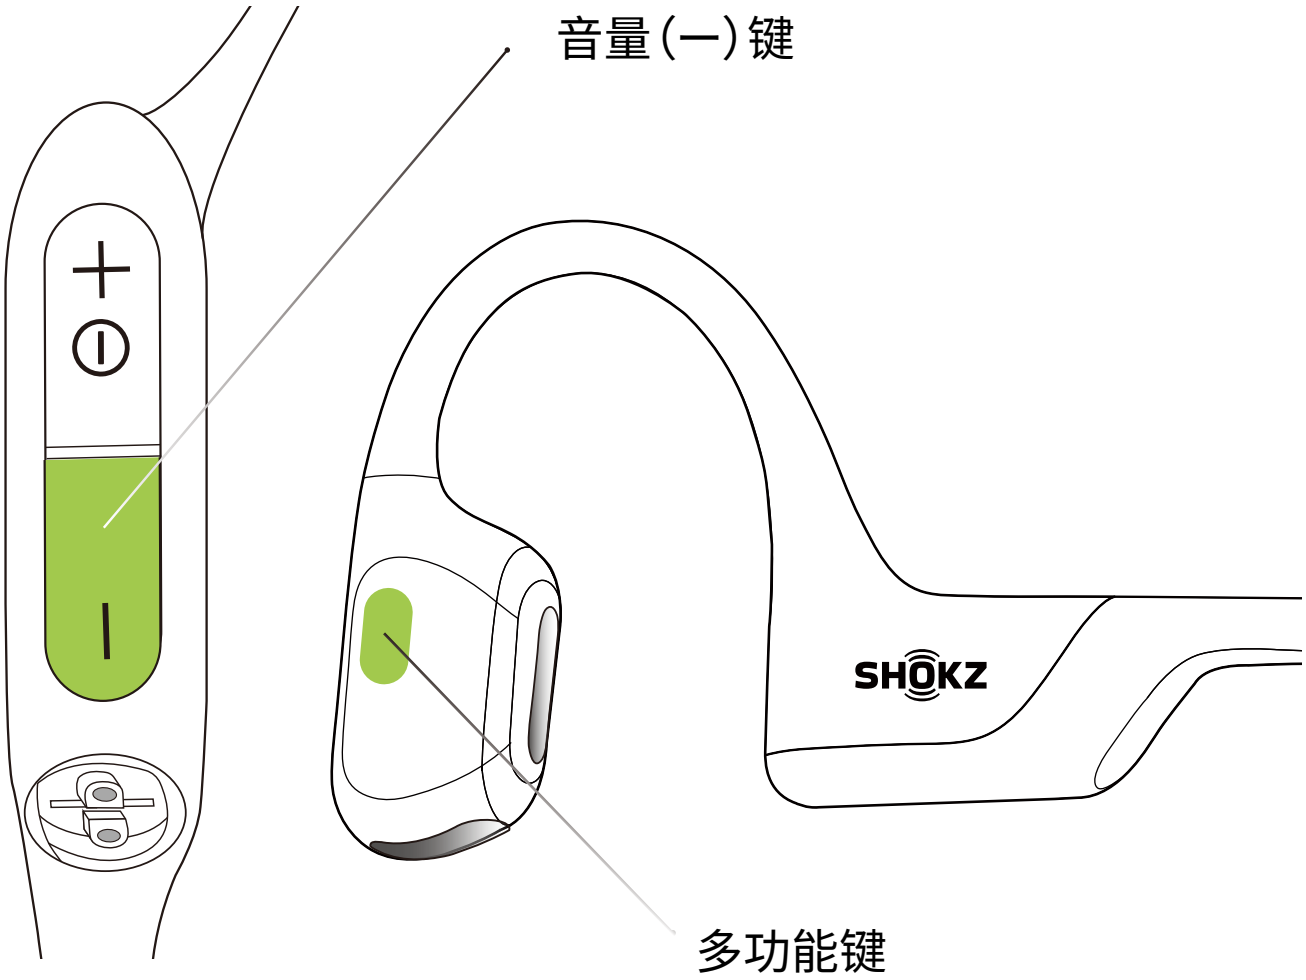

关闭双设备连接功能时,
会有语音提示:“关闭双重配对”。

3. 然后按住多功能按键和音量(—)键直至耳机发出提示音。

*关闭双设备连接功能时,会有语音提示:“关闭双重配对”。

提示音语言切换

耳机已内置四种不同语种提示音：中、英、日、韩。

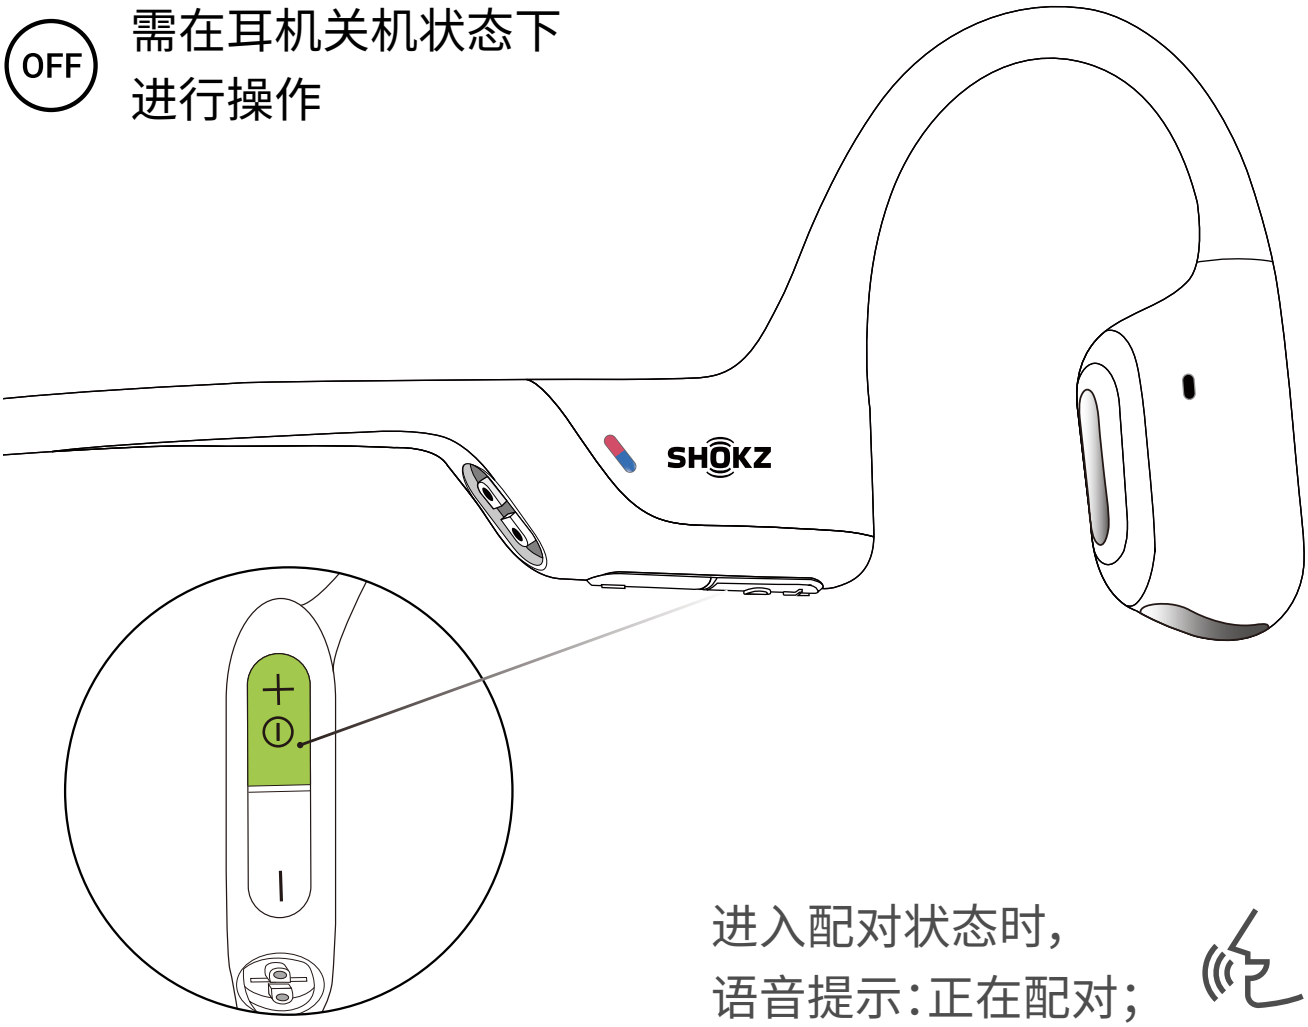

1. 确保耳机处于关机状态
2. 长按电源/音量+键直至红蓝灯交替闪烁，进入配对状态。（语音提示：正在配对）

*您也可以使用Shokz App进行耳机提示音语言的便捷切换

3. 双击多功能按键，听到对应的语言即切换完成

维护保养

充电提示

OFF 充电过程中
耳机会自动关机

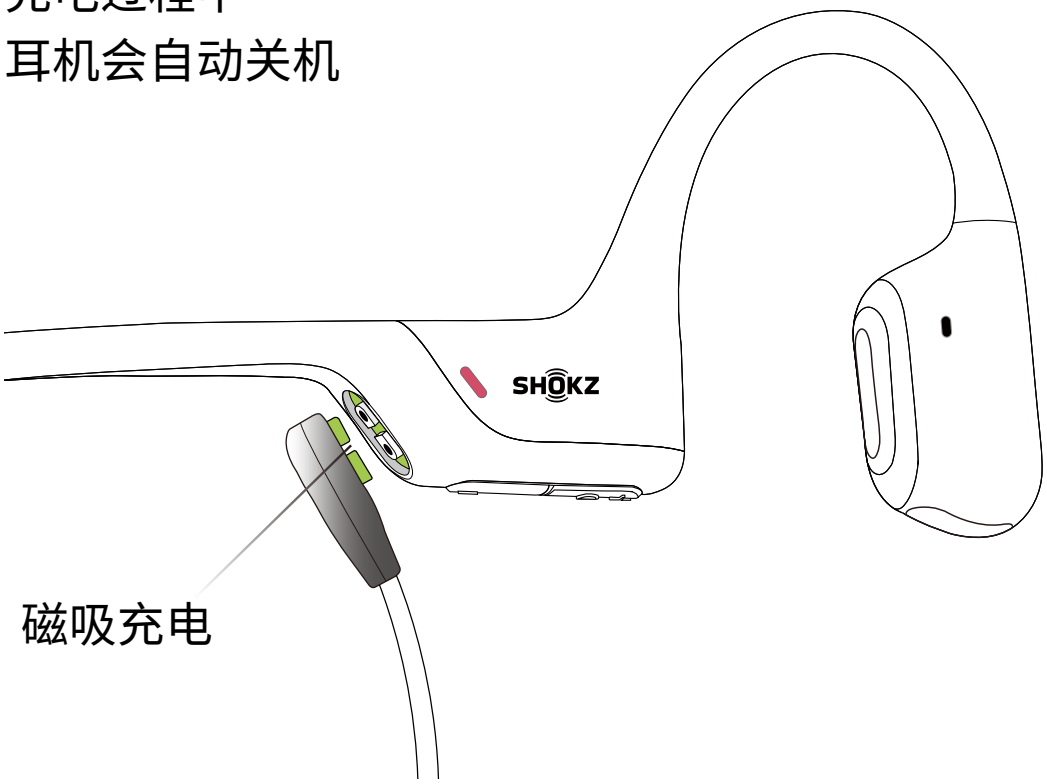

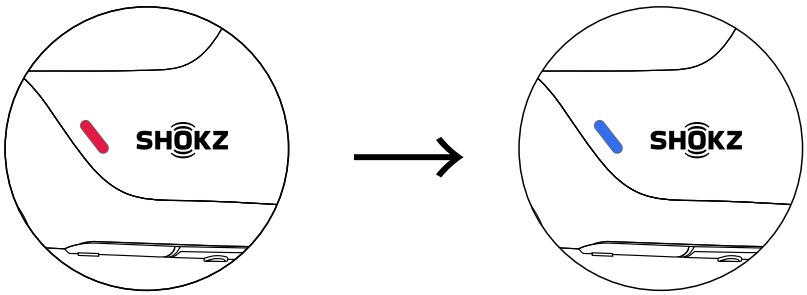

充电中　　充电完成

在低电量的状态下，耳机将会有**“请充电”**的提示音，并且红色指示灯会**间歇闪烁**，需要您连接附送的充电线进行充电。充电过程中LED指示灯将变为**红色**，同时耳机会自动关机，当指示灯变为**蓝色**则说明耳机充电已完成。

汗液检测功能

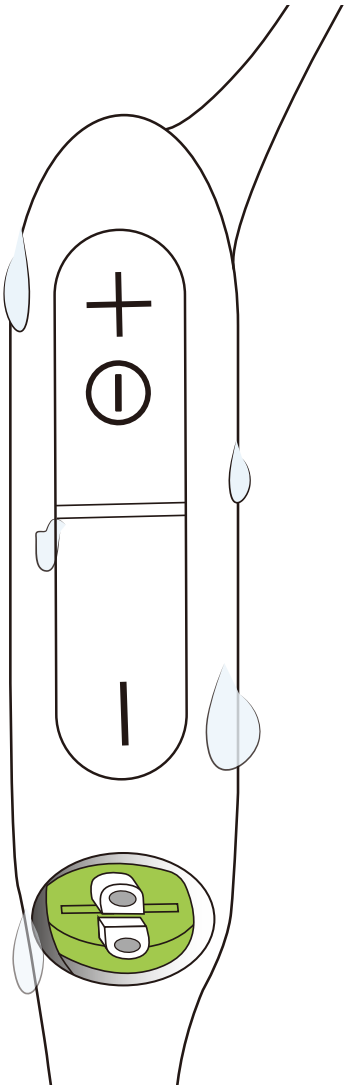

操作方法：

本设备具有汗液检测功能。充电时，如充电口有汗水等液体残留，耳机芯振动并发出“嘀嘀”警示音。
请擦干设备充电口上的液体，提示音会自动解除，设备可恢复正常，可以进行充电的操作。

*如充电口有汗水等液体残留，会有提示音：“滴滴”

售后服务

微信扫描下方二维码立即售后

如遇故障问题，请拨打售后服务热线：
400-0988-688 寻求更多支持！

您所购买的耳机享有质保。
要注册产品，请下载Shokz App，帮助您快速注册产品。
*未进行注册并不影响您的质保。

装箱清单

OpenRun Pro
包装盒

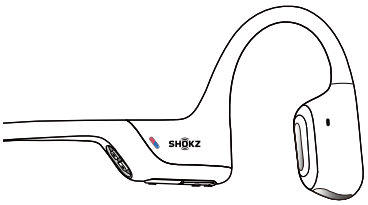

OpenRun Pro
耳机



OpenRun Pro
专属保护包

三语说明书

数据线

若存在上述图示内容缺失或者产品有着损坏的问题，请勿使用。
请联系产品售出的经销商或者联系我们。

SHOKZ 韶音®